

T-spojky

Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: bez těsnění
- Typ **B**: s těsněními

Nerezová ocel AISI CF-8
matně pískovaná

Označení č.

Č. **4**: s 2 uzavřenými maticemi DIN 917 z nerezové oceli

Vratový šroub DIN 603

Nerezová ocel

Uzavřená matice DIN 917 / Podložky


Nerezová ocel

Těsnění

- Těsnící disky
- Plast (Polyacetal POM)

- Vymezovací kroužek

Silikon, 40 ... 60 Shore A

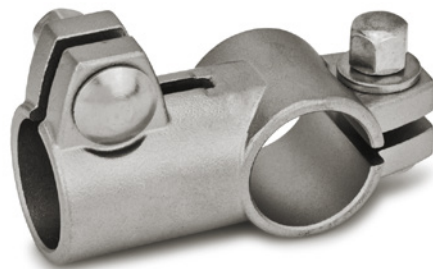

INFORMACE

Upínací otvory úhlových T-spojek 192.5 jsou mechanicky obrobene a svým konstrukčním provedením určené pro stavební trubky GN 990 (viz. strana) nebo DIN 2391, DIN 2395a DIN 2395 DIN 2462.

V místech šroubových spojení z1 / z2 zmenšují vratové šrouby a uzavřené matice průřez vrtaného otvoru pro upnutí. Typ B je vybaven těsněními v místech se šrouby.


Je-li požadováno upínání bez použití nářadí, lze uzavřené matice nahradit seřiditelnými ručními pákami GN 911.3 uvedenými v tabulce se seznamem příslušenství.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)
- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911.3 (viz. strana 1875)

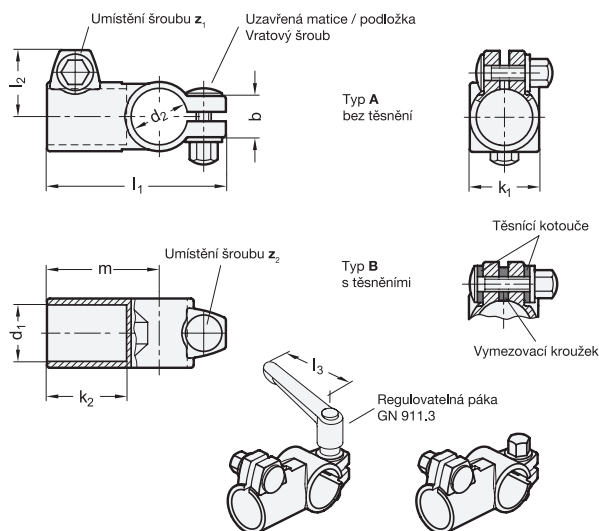

GN 192.5-A

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	d ₂	b	k ₁	k ₂	l ₁	l ₂	m	z1 Umístění šroubu	z2 Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911.3 pro z1 I3	Doporučené příslušenství: Páka GN 911.3 pro z2 I3	⚖
GN 192.5-B30-B30-A-4	B 30	B 30	22	37	42	96	35	60	M 8	M 8	63 78	63 78	320
GN 192.5-B50-B50-A-4	B 50	B 50	30	65	75	151.5	48.5	103	M 10	M 10	78 92	78 92	1023

GN 192.5-B

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁	d ₂	b	k ₁	k ₂	l ₁	l ₂	m	z1 Umístění šroubu	z2 Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911.3 pro z1 I3	Doporučené příslušenství: Páka GN 911.3 pro z2 I3	⚖
GN 192.5-B30-B30-B-4	B 30	B 30	22	37	42	96	35	60	M 8	M 8	63 78	63 78	361
GN 192.5-B50-B50-B-4	B 50	B 50	30	65	75	151.5	48.5	103	M 10	M 10	78 92	78 92	1064