

T-spojky

Hliník, dělená sestava

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

práškově lakováno

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Bez popisu, matně pískovaný **BL**


Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozašifovací díky polyamidovému kroužku

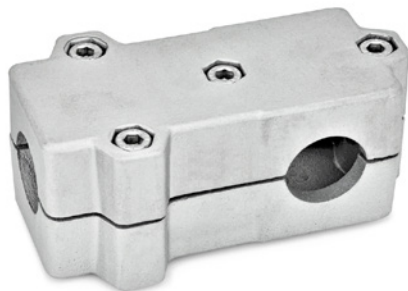

INFORMACE

Upínací otvory T-spojky GN 193 nejsou obrobené a navrženy pro stavební trubky GN 990 (viz strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

Provedení se čtvercovým otvorem jsou také vhodné pro montáž na **profilové systémy**.

V místě šroubů **z** dochází ze strany šroubů s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.


V případě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz strana 1874) uvedeno v tabulce příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Upínací sady GN 911 (viz. strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE


- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)




Šroub s válcovou hlavou




Šestihranná matice



Umístění šroubů z



Regulovatelné páky GN 911



* doplňte písmeno
SW BL
RAL9005 hladký povrch

GN 193-B-B

Označení	d1 Otvor	d2 Otvor	k Upínací délka	l1	l2	l3	m	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l4	⚖
GN 193-B20-B20-50-2-*	B 20	B 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	446
GN 193-B25-B25-50-2-*	B 25	B 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	436
GN 193-B30-B30-50-2-*	B 30	B 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	422
GN 193-B30-B30-60-2-*	B 30	B 30	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	767
GN 193-B32-B32-60-2-*	B 32	B 32	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	769
GN 193-B35-B35-60-2-*	B 35	B 35	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	757
GN 193-B40-B40-60-2-*	B 40	B 40	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	719
GN 193-B40-B40-76-2-*	B 40	B 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1198
GN 193-B42-B42-76-2-*	B 42	B 42	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1188
GN 193-B45-B45-76-2-*	B 45	B 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1164
GN 193-B48-B48-76-2-*	B 48	B 48	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1134
GN 193-B50-B50-76-2-*	B 50	B 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1104

GN 193-B-S

Označení	d1 Otvor	s1 Čtvercová	k Upínací délka	l1	l2	l3	m	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l4	⚖
GN 193-B20-V20-50-2-*	B 20	V 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	476
GN 193-B25-V25-50-2-*	B 25	V 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	452
GN 193-B30-V30-50-2-*	B 30	V 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	428
GN 193-B30-V30-60-2-*	B 30	V 30	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	761
GN 193-B35-V35-60-2-*	B 35	V 35	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	739
GN 193-B40-V40-60-2-*	B 40	V 40	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	761
GN 193-B40-V40-76-2-*	B 40	V 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1118
GN 193-B45-V45-76-2-*	B 45	V 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1138
GN 193-B50-V50-76-2-*	B 50	V 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1086

GN 193-S-B

Označení	s1 Čtvercová	d2 Otvor	k Upínací délka	l1	l2	l3	m	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l4	⚖
GN 193-V20-B20-50-2-*	V 20	B 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	450
GN 193-V25-B25-50-2-*	V 25	B 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	430
GN 193-V30-B30-50-2-*	V 30	B 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	410
GN 193-V30-B30-60-2-*	V 30	B 30	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	394
GN 193-V35-B35-60-2-*	V 35	B 35	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	755
GN 193-V40-B40-60-2-*	V 40	B 40	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	720
GN 193-V40-B40-76-2-*	V 40	B 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1150
GN 193-V45-B45-76-2-*	V 45	B 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1110
GN 193-V50-B50-76-2-*	V 50	B 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1070

GN 193-S-S

Označení	s1 Čtvercová	s2 Čtvercová	k Upínací délka	l1	l2	l3	m	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l4	⚖
GN 193-V20-V20-50-2-*	V 20	V 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	430
GN 193-V25-V25-50-2-*	V 25	V 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	420
GN 193-V30-V30-50-2-*	V 30	V 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	410
GN 193-V30-V30-60-2-*	V 30	V 30	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	755
GN 193-V35-V35-60-2-*	V 35	V 35	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	721
GN 193-V40-V40-60-2-*	V 40	V 40	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	500
GN 193-V40-V40-76-2-*	V 40	V 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1158
GN 193-V45-V45-76-2-*	V 45	V 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1104
GN 193-V50-V50-76-2-*	V 50	V 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1054

Hmotnost BL



Spojovací prvky 16