

T-spojky

Hliník, sestava z více dílů

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

práškově lakováno

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajistiřovací díky polyamidovému kroužku



INFORMACE

Upínací otvory T-spojky GN 194 nejsou obrobené a navrženy pro stavební trubky GN 990 (viz strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

Provedení se čtvercovým otvorem jsou také vhodné pro montáž na **profilové systémy**.

V místě šroubů **z** dochází ze strany šroubů s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.


V případě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz strana 1874) uvedeno v tabulce jako příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Regulovatelné páky GN 911 (viz strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE


- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

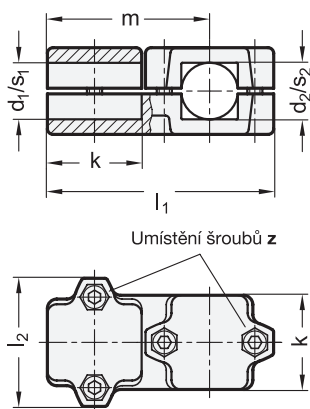


Šroub s válcovou hlavou



Šestihranná matice



Regulovatelné páky GN 911



* doplňte písmeno
SW BL
RAL9005 hladký povrch

GN 194-B-B

Označení	d1 Otvor	d2 Otvor	k Upínací délka	l1	l2	l3	m	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l4	⚖
GN 194-B20-B20-50-2-*	B 20	B 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	423
GN 194-B25-B25-50-2-*	B 25	B 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	412
GN 194-B30-B30-50-2-*	B 30	B 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	399
GN 194-B30-B30-60-2-*	B 30	B 30	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	773
GN 194-B32-B32-60-2-*	B 32	B 32	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	770
GN 194-B35-B35-60-2-*	B 35	B 35	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	752
GN 194-B40-B40-60-2-*	B 40	B 40	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	699
GN 194-B40-B40-76-2-*	B 40	B 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1123
GN 194-B42-B42-76-2-*	B 42	B 42	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1100
GN 194-B45-B45-76-2-*	B 45	B 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1080
GN 194-B48-B48-76-2-*	B 48	B 48	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1055
GN 194-B50-B50-76-2-*	B 50	B 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1028

GN 194-B-S

Označení	d1 Otvor	s1 Čtvercová	k Upínací délka	l1	l2	l3	m	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l4	⚖
GN 194-B20-V20-50-2-*	B 20	V 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	423
GN 194-B25-V25-50-2-*	B 25	V 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	395
GN 194-B30-V30-50-2-*	B 30	V 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	342
GN 194-B30-V30-60-2-*	B 30	V 30	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	760
GN 194-B35-V35-60-2-*	B 35	V 35	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	731
GN 194-B40-V40-60-2-*	B 40	V 40	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	700
GN 194-B40-V40-76-2-*	B 40	V 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1110
GN 194-B45-V45-76-2-*	B 45	V 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1065
GN 194-B50-V50-76-2-*	B 50	V 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1015

GN 194-S-B

Označení	s1 Čtvercová	d2 Otvor	k Upínací délka	l1	l2	l3	m	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l4	⚖
GN 194-V20-B20-50-2-*	V 20	B 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	436
GN 194-V25-B25-50-2-*	V 25	B 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	417
GN 194-V30-B30-50-2-*	V 30	B 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	397
GN 194-V30-B30-60-2-*	V 30	B 30	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	763
GN 194-V35-B35-60-2-*	V 35	B 35	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	739
GN 194-V40-B40-60-2-*	V 40	B 40	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	671
GN 194-V40-B40-76-2-*	V 40	B 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1100
GN 194-V45-B45-76-2-*	V 45	B 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1060
GN 194-V50-B50-76-2-*	V 50	B 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1005

GN 194-S-S

Označení	s1 Čtvercová	s2 Čtvercová	k Upínací délka	l1	l2	l3	m	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l4	⚖
GN 194-V20-V20-50-2-*	V 20	V 20	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	419
GN 194-V25-V25-50-2-*	V 25	V 25	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	398
GN 194-V30-V30-50-2-*	V 30	V 30	50	120	68	46	86	M8-35	63 78	376
GN 194-V30-V30-60-2-*	V 30	V 30	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	753
GN 194-V35-V35-60-2-*	V 35	V 35	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	710
GN 194-V40-V40-60-2-*	V 40	V 40	60	141	79	59	101.5	M8-50	63 78	700
GN 194-V40-V40-76-2-*	V 40	V 40	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1079
GN 194-V45-V45-76-2-*	V 45	V 45	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	1036
GN 194-V50-V50-76-2-*	V 50	V 50	76	176	98	70	127	M10-60	78 92	975

Hmotnost BLj

