

T-spojky

Hliník, sestava z více dílů

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 6 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

práškově lakováno

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Bez popisu, matně pískovaný **BL**


Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajišťovací díky polyamidovému kroužku

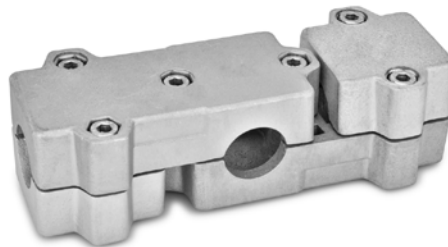

INFORMACE

Upínací otvory T-spojek GN 194 nejsou obrobené a navrženy pro stavební trubky GN 990 (viz strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

Provedení se čtvercovým otvorem jsou také vhodné pro montáž na **profilové systémy**.

V místě šroubů **z** dochází ze strany šroubů s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.


V případě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz strana 1874) uvedeno v tabulce jako příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Regulovatelné páky GN 911 (viz strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE


- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

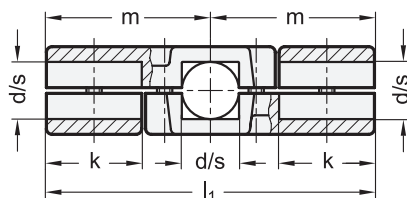


Umístění šroubů z

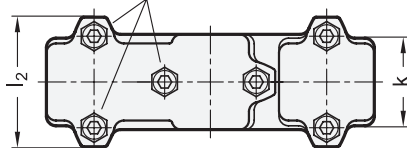


Šroub s válcovou hlavou




Šestihranná matice



Regulovatelné páky GN 911



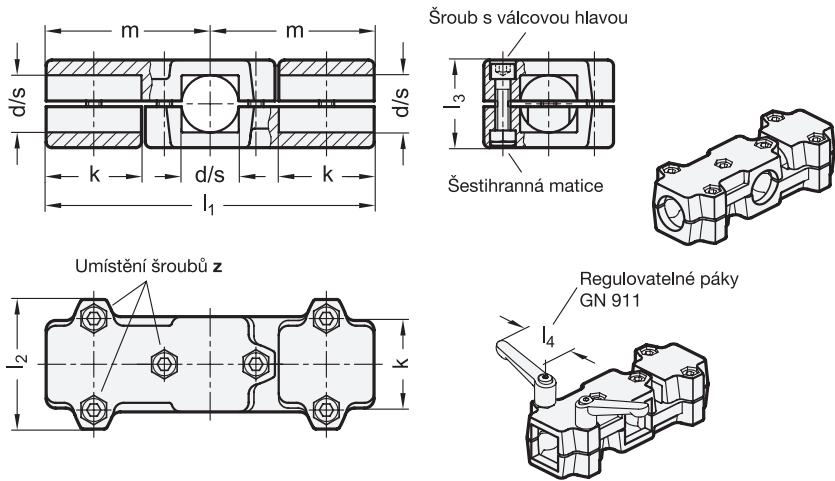

* doplňte písmeno
SW BL
RAL9005 hladký povrch

GN 195-B

Označení	d Otvor	k Upínací délka	l1	l2	l3	m	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l4	⚖
GN 195-B20-50-2-*	B 20	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	600
GN 195-B25-50-2-*	B 25	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	585
GN 195-B30-50-2-*	B 30	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	545
GN 195-B30-60-2-*	B 30	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1157
GN 195-B32-60-2-*	B 32	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1155
GN 195-B35-60-2-*	B 35	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1131
GN 195-B40-60-2-*	B 40	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1059
GN 195-B40-76-2-*	B 40	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1580
GN 195-B42-76-2-*	B 42	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1586
GN 195-B45-76-2-*	B 45	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1550
GN 195-B48-76-2-*	B 48	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1510
GN 195-B50-76-2-*	B 50	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1470

GN 195-S

Označení	s Čtvercová	k Upínací délka	l1	l2	l3	m	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l4	⚖
GN 195-V20-50-2-*	V 20	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	580
GN 195-V25-50-2-*	V 25	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	565
GN 195-V30-50-2-*	V 30	50	172	68	46	86	M8-35	63 78	530
GN 195-V30-60-2-*	V 30	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1145
GN 195-V35-60-2-*	V 35	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	1071
GN 195-V40-60-2-*	V 40	60	203	79	59	101.5	M8-50	63 78	975
GN 195-V40-76-2-*	V 40	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1550
GN 195-V45-76-2-*	V 45	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1480
GN 195-V50-76-2-*	V 50	76	254	98	70	127	M10-60	78 92	1390

Hmotnost BLj

