

## Spojky úhlové

Hliník

### SPECIFIKACE

#### Označení č.

Č. 2: Se 2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

- práškově lakováno  
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912  
Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985  
Nerezová ocel AISI 304

Samozajističovací díky polyamidovému kroužku

Stavěcí šroub DIN 913  
Nerezová ocel AISI 304

### INFORMACE

Upínací otvory úhlových spojovacích spon GN 196 jsou určeny pro konstrukční trubky GN 990 (viz strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

V místě šroubů **z** dochází ze strany šroubů s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.

V případě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz. strana 1874) uvedeno v tabulce příslušenství.




### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz strana 1874)

### TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

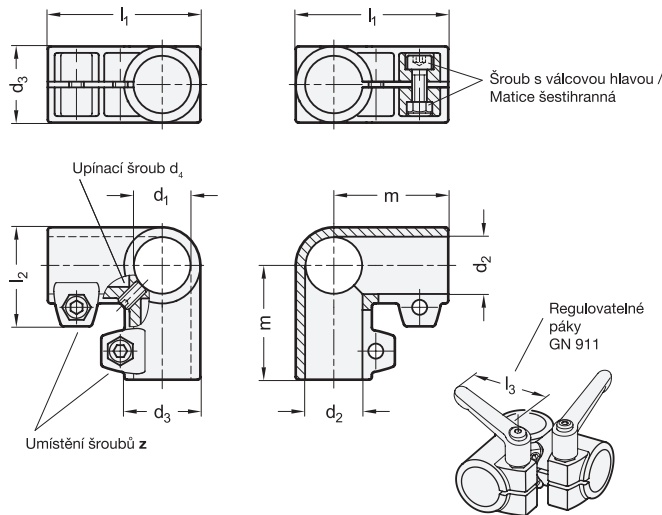

\* Doplněte písmeno

**SW** **BL**  
RAL9005 Bez popisu

### GN 196

| Označení           | d1<br>Otvor | d2<br>Otvor | d3 | d4<br>Upínací<br>délka | l1    | l2   | m   | z<br>Umístění<br>šroubucc | Doporučené<br>příslušenství:<br>Páka GN 911<br>pro<br>z l3 | ⚖    |
|--------------------|-------------|-------------|----|------------------------|-------|------|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| GN 196-B20-B20-2-* | B 20        | B 20        | 40 | M 8                    | 80    | 52   | 60  | M8-25                     | -                                                          | 345  |
| GN 196-B25-B25-2-* | B 25        | B 25        | 40 | M 8                    | 80    | 52   | 60  | M8-25                     | 78   -                                                     | 287  |
| GN 196-B30-B30-2-* | B 30        | B 30        | 40 | M 8                    | 80    | 52   | 60  | M8-25                     | 63   78                                                    | 216  |
| GN 196-B40-B40-2-* | B 40        | B 40        | 65 | M 10                   | 135.5 | 77.5 | 103 | M10-50                    | -                                                          | 1188 |
| GN 196-B42-B42-2-* | B 42        | B 42        | 65 | M 10                   | 135.5 | 77.5 | 103 | M10-50                    | -                                                          | 1115 |
| GN 196-B45-B45-2-* | B 45        | B 45        | 65 | M 10                   | 135.5 | 77.5 | 103 | M10-50                    | 92   -                                                     | 1001 |
| GN 196-B48-B48-2-* | B 48        | B 48        | 65 | M 10                   | 135.5 | 77.5 | 103 | M10-50                    | 78   92                                                    | 880  |
| GN 196-B50-B50-2-* | B 50        | B 50        | 65 | M 10                   | 135.5 | 77.5 | 103 | M10-50                    | 78   92                                                    | 797  |

Váha pro typ SW