

Spojky úhlové

Hliník

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 3 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912
Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985
Nerezová ocel AISI 304

Samozajističovací díky polyamidovému kroužku

Stavěcí šroub DIN 914
Nerezová ocel AISI 304



INFORMACE

Upínací otvory úhlových spojovacích spon GN 198 jsou určeny pro konstrukční trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

V místě šroubů **z** dochází ze strany šroubů s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.


V případě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz. strana 1874) uvedeno v tabulce příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz. strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

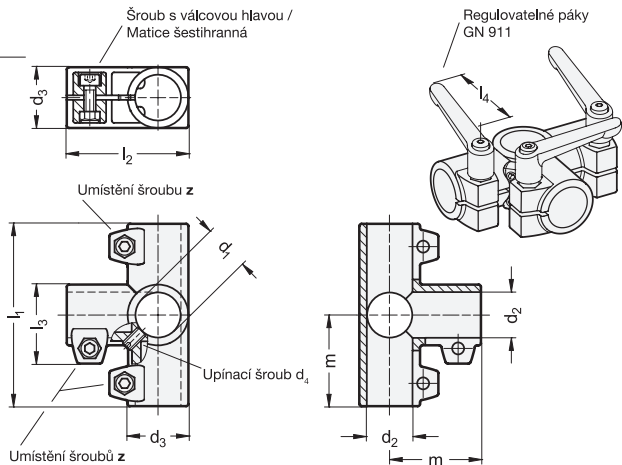

*Doplňte barevné označení úhlových spojovacích spon (SW nebo BL)

SW	BL
RAL9005	Bez popisu

GN 198

Označení	d1	d2	d3	d4	l1	l2	l3	m	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l4	⚖
GN 198-B20-B20-2-*	B 20	B 20	40	M 8	120	80	52	60	M8-25	-	434
GN 198-B25-B25-2-*	B 25	B 25	40	M 8	120	80	52	60	M8-25	78	355
GN 198-B30-B30-2-*	B 30	B 30	40	M 8	120	80	52	60	M8-25	63 78	263
GN 198-B40-B40-2-*	B 40	B 40	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	-	1603
GN 198-B42-B42-2-*	B 42	B 42	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	-	1504
GN 198-B45-B45-2-*	B 45	B 45	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	92	1351
GN 198-B48-B48-2-*	B 48	B 48	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	78 92	1189
GN 198-B50-B50-2-*	B 50	B 50	65	M 10	206	135.5	77.5	103	M10-50	78 92	1078

Váha pro typ SW