

## Krycí pouzdra

Nerezová ocel, EHEDG, 3-A a DGUV certifikát,  
hygienický design

### SPECIFIKACE

Nerezová ocel AISI 304

Těsnící kroužek

- HNBR **H**  
teplotní odolnost -25 °C až +150 °C
- EPDM **E**  
teplotní odolnost -40 °C až +120 °C
- modrý
- Tvrdost 85 ± 5 Shore A
- Shoda s FDA

### INFORMACE

Ochranné krytky GN 20.1 splňují 3-A sanitární normu 88-01 a a prošly DGUV testovacími procedurami, což je činí vhodné pro oblasti vyžadující přísné hygienické normy.


Tyto kryty překrývají vnější závit a zároveň nahrazují pojistné matice. Utěsněné montážní plochy umožňují montáž součástí bez skrytých prostorů a mezer. Vysoce kvalitní povrch zabráňuje přilnutí nečistot a usnadňuje čištění.

### PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Těsnící kroužky GN 7600 (viz. strana )

### TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

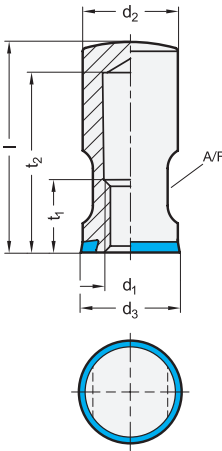

Příklad použití



Vyrovňovací patka z nerezové oceli GN 20

### GN 20.1-H

STAINLESS STEEL

| Označení         | d1   | l  | d2 | d3   | A/F | t1   | t2 | ⚖   |
|------------------|------|----|----|------|-----|------|----|-----|
| GN 20.1-M12-56-H | M 12 | 56 | 25 | 25.8 | 19  | 15.5 | 50 | 159 |
| GN 20.1-M16-62-H | M 16 | 62 | 28 | 28.8 | 22  | 20.5 | 55 | 200 |
| GN 20.1-M20-68-H | M 20 | 68 | 32 | 32.8 | 27  | 25.5 | 60 | 272 |
| GN 20.1-M24-74-H | M 24 | 74 | 36 | 36.8 | 30  | 30.5 | 65 | 352 |

### GN 20.1-E

STAINLESS STEEL

| Označení         | d1   | l  | d2 | d3   | A/F | t1   | t2 | ⚖   |
|------------------|------|----|----|------|-----|------|----|-----|
| GN 20.1-M12-56-E | M 12 | 56 | 25 | 25.8 | 19  | 15.5 | 50 | 159 |
| GN 20.1-M16-62-E | M 16 | 62 | 28 | 28.8 | 22  | 20.5 | 55 | 200 |
| GN 20.1-M20-68-E | M 20 | 68 | 32 | 32.8 | 27  | 25.5 | 60 | 272 |
| GN 20.1-M24-74-E | M 24 | 74 | 36 | 36.8 | 30  | 30.5 | 65 | 352 |