

Polohovací nohy

Nerezová ocel, EHEDG, 3-A a DGV certifikát, s a bez montážními otvory, Hygienický design

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: bez montážních otvorů
- Typ **B**: s montážními otvory

Nastavovací šroub, posuvná krytka, základna

- Nerezová ocel AISI 304
- soustružená

Těsnění, barva modrá, splňuje požadavky FDA

- Těsnící kroužek
NBR, tvrdost 70 ± 5 Shore A
- Stěrač
TPU, tvrdost 95 ± 5 Shore A
- Těsnící kroužek kloubu
H-NBR, tvrdost 85 ± 5 Shore A
- Spodní těsnění
Silikon, tvrdost 85 ± 5 Shore A

INFORMACE

Polohovací nohy GN 20 bez montážních otvorů splňují 3-A sanitární normu 88-01 a prošly DGV testovacími procedurami, což je činí vhodné pro oblasti vyžadující přísné hygienické normy. Polohovací nohy GN 20 s montážními otvory splňují 3-A sanitární normu 88-01 a prošly DGV testovacími procedurami, což je činí vhodné pro oblasti vyžadující přísné hygienické normy.

Spodní těsnění (typ A) chrání oblast pod základnou před nečistotami. Z tohoto důvodu musí být noha přitlačována dolů účinkem hmotnosti stroje. Spodní těsnění (typ B) chrání oblast pod základnou před nečistotami. Za tímto účelem musí být noha přišroubována k podlaze pomocí upevňovacích otvorů a odpovídajícím způsobem stlačena. Hygienické upevňovací součásti, např. šrouby a matice GN 1580, a správná poloha montážních otvorů jsou zásadní. Těsnící kroužek nad posuvnou krytkou umožňuje upevnění bez mezery. Díky stěrači nebo těsnícímu kroužku kloubu jsou pohyblivé části utěsněny proti okolnímu prostředí.

Vysoce kvalitní povrch zabráňuje přilnutí nečistot a usnadňuje čištění. Hodnoty statické zatížitelnosti, které jsou uvedeny v tabulce, se vztahují k výhradně svisle působícímu zatížení vyrovnávací nohy. Za normálních provozních podmínek nejsou neobvyklá ani ohybová a šikmo působící zatížení, což má za následek snížení celkové zatížitelnosti, které je nutno brát v úvahu.

- Návod k použití GN 20A
- Návod k použití GN 20B

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Krycí pouzdra z nerezové oceli GN 20.1 (viz. strana)
- Nerezové ocelové šrouby (Typ B) GN 1580 (viz. strana)
- Nerezové ocelové šrouby (Typ B) GN 1581 (viz. strana)


TECHNICKÉ INFORMACE



- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)



MONTÁŽNÍ POKYNY TYP B

Montážní pokyny

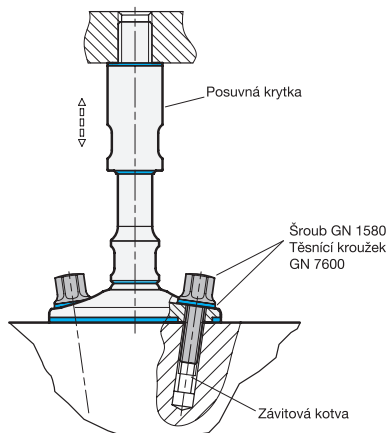

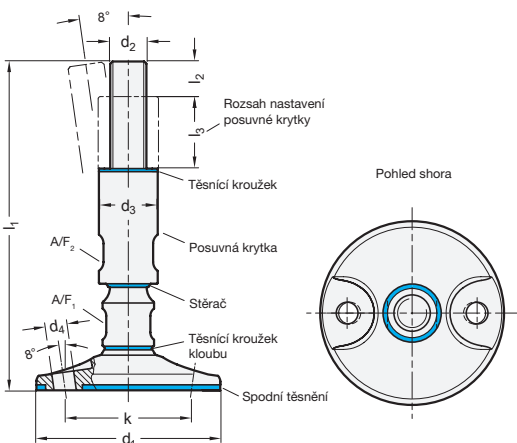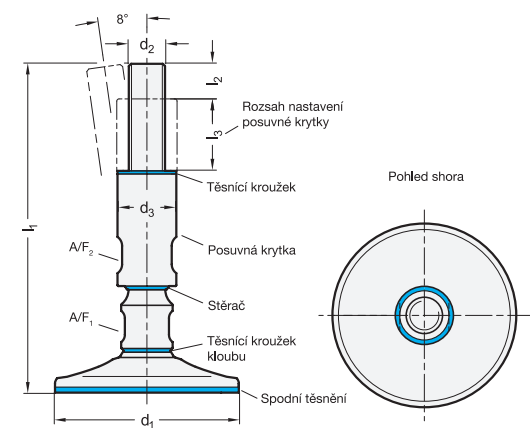

GN 20-A

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	d3	l2	l3	A/F1	A/F2	Statické zatížení [kN]	
GN 20-60-M12-175-A	60	M 12	175	25	14	35	17	19	16	896
GN 20-60-M12-225-A	60	M 12	225	25	14	35	17	19	16	940
GN 20-60-M16-175-A	60	M 16	175	28	19	35	18	22	30	955
GN 20-60-M16-225-A	60	M 16	225	28	19	35	18	22	30	1036
GN 20-80-M12-175-A	80	M 12	175	25	14	35	17	19	16	906
GN 20-80-M12-225-A	80	M 12	225	25	14	35	17	19	16	950
GN 20-80-M16-175-A	80	M 16	175	28	19	35	18	22	30	978
GN 20-80-M16-225-A	80	M 16	225	28	19	35	18	22	30	1045
GN 20-80-M20-185-A	80	M 20	185	32	24	35	24	27	47	1176
GN 20-80-M20-235-A	80	M 20	235	32	24	35	24	27	47	1489
GN 20-80-M24-185-A	80	M 24	185	36	29	35	24	30	67	1341
GN 20-80-M24-235-A	80	M 24	235	36	29	35	24	30	67	1520
GN 20-100-M16-175-A	100	M 16	175	28	19	35	18	22	30	1141
GN 20-100-M16-225-A	100	M 16	225	28	19	35	18	22	30	1222
GN 20-100-M20-185-A	100	M 20	185	32	24	35	24	27	47	1352
GN 20-100-M20-235-A	100	M 20	235	32	24	35	24	27	47	1665
GN 20-100-M24-185-A	100	M 24	185	36	29	35	24	30	67	1518
GN 20-100-M24-235-A	100	M 24	235	36	29	35	24	30	67	1697
GN 20-120-M16-175-A	120	M 16	175	28	19	35	18	22	30	1451
GN 20-120-M16-225-A	120	M 16	225	28	19	35	18	22	30	1532
GN 20-120-M20-185-A	120	M 20	185	32	24	35	24	27	47	1662
GN 20-120-M20-235-A	120	M 20	235	32	24	35	24	27	47	1975
GN 20-120-M24-185-A	120	M 24	185	36	29	35	24	30	67	1828
GN 20-120-M24-235-A	120	M 24	235	36	29	35	24	30	67	2007

GN 20-B

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	d3	d4	l2	l3	k	A/F1	A/F2	Statické zatížení [kN]	
GN 20-80-M12-175-B	80	M 12	175	25	9.5	14	35	55.5	17	19	16	1110
GN 20-80-M12-225-B	80	M 12	225	25	9.5	14	35	55.5	17	19	16	1154
GN 20-80-M16-175-B	80	M 16	175	28	9.5	19	35	55.5	18	22	30	1170
GN 20-80-M16-225-B	80	M 16	225	28	9.5	19	35	55.5	18	22	30	1250
GN 20-80-M20-185-B	80	M 20	185	32	9.5	24	35	55.5	24	27	47	1383
GN 20-80-M20-235-B	80	M 20	235	32	9.5	24	35	55.5	24	27	47	1460
GN 20-80-M24-185-B	80	M 24	185	36	9.5	29	35	55.5	24	30	67	1547
GN 20-80-M24-235-B	80	M 24	235	36	9.5	29	35	55.5	24	30	67	1725
GN 20-100-M16-175-B	100	M 16	175	28	12	19	35	69	18	22	30	1095
GN 20-100-M16-225-B	100	M 16	225	28	12	19	35	69	18	22	30	1176
GN 20-100-M20-185-B	100	M 20	185	32	12	24	35	69	24	27	47	1306
GN 20-100-M20-235-B	100	M 20	235	32	12	24	35	69	24	27	47	1619
GN 20-100-M24-185-B	100	M 24	185	36	12	29	35	69	24	30	67	1472
GN 20-100-M24-235-B	100	M 24	235	36	12	29	35	69	24	30	67	1651
GN 20-120-M16-175-B	120	M 16	175	28	12	19	35	89	18	22	30	1405
GN 20-120-M16-225-B	120	M 16	225	28	12	19	35	89	18	22	30	1486
GN 20-120-M20-185-B	120	M 20	185	32	12	24	35	89	24	27	47	1616
GN 20-120-M20-235-B	120	M 20	235	32	12	24	35	89	24	27	47	1929
GN 20-120-M24-185-B	120	M 24	185	36	12	29	35	89	24	30	67	1782
GN 20-120-M24-235-B	120	M 24	235	36	12	29	35	89	24	30	67	1961

