

Standardní spojovací prvky

Ocelové – ke spojení hliníkových profilů
(modulární systém „i“)

SPECIFIKACE

Typ

- Typ **D**: zdvojené

Označení

- **C**: s vnějším závitem



Ocel, pozinkovaná, modrý pozink **SZ**

INFORMACE


Standardní spojovací prvky GN 20i slouží ke spojení dvou kolmých hliníkových profilů tak, aby se nekroutily. Obrobení je nutné u obou profilů. Vnitřní závit můžete vyříznout přímo v otvoru v čelní straně profilu.

Pokud do drážky profilu hodláte umístit panel, musíte je patřičně seříznout.


Standardní spojovací prvky se dodávají v baleních. Počet kusů v jednotlivých baleních je uveden v tabulce.



Montáž a obrábění profilu

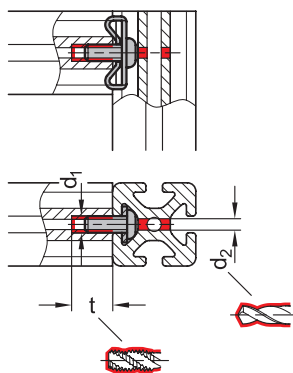

Použití

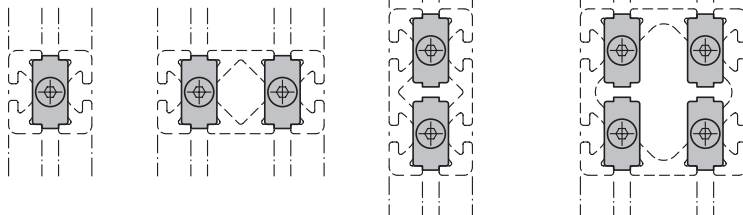

GN 20i

Označení	n	balení Kusy	b	d1	d2	h1 ≈	h2 ≈	délka l ≈	A/F	t	Utahovací moment v Nm	⚖
GN 20i-6-D-C-SZ-4	6	4	13	M 6	5.5	12	7.5	28.5	4	15	10	36
GN 20i-8-D-C-SZ-4	8	4	17	M 8	7	18	10	35	5	18	25	72

Montážní pokyny / Obrábění profilu

