

Ovládací páky

Ocel

SPECIFIKACE

Označení otvorů

- Provedení **B**: bez drážky
- Provedení **K**: s drážkou pro pero DIN 6885-1 P9
- Provedení **V**: se čtvercovým otvorem DIN 79

Náboj / hřídel

Ocel
Černěná

Kulička DIN 319 (viz. strana 538)

Plast, duroplast (PF)
barva černá, lesklý povrch




INFORMACE

Ovládací páky GN 211 mohou být použité spolu se zajišťovacími prvky, které zapadají do drážky a vymezující definovaný úhel. Jejich aplikaci umožňuje velký náboj, který může být upravený dle potřeby. Jako zajišťovací prvky mohou být použité odpružené šrouby nebo pružinové pístky.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Drážky DIN 6885-1 (viz. strana A19)
- Čtverce DIN 79 (viz. strana A16)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)

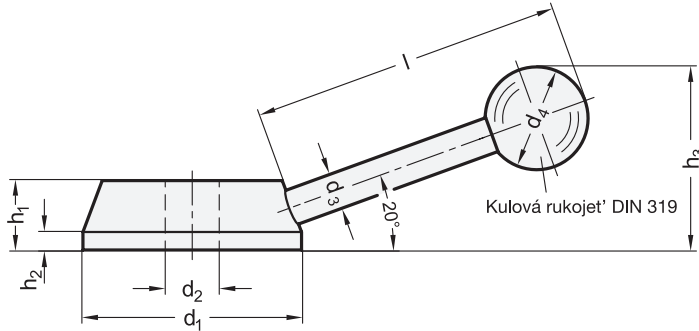

GN 211-B

Označení	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3 ≈	Délka l ≈	Δ
GN 211-50-B12	50	B 12	8	20	17	5	45	82	244
GN 211-55-B14	55	B 14	10	25	18	5	52	96	321
GN 211-65-B16	65	B 16	12	30	20	5	60	110	519
GN 211-80-B20	80	B 16	14	35	24	6	74	138	951

GN 211-K

Označení	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3 ≈	Délka l ≈	Δ
GN 211-50-K12	50	K 12	8	20	17	5	45	82	240
GN 211-55-K14	55	K 14	10	25	18	5	52	96	316
GN 211-65-K16	65	K 16	12	30	20	5	60	110	515
GN 211-80-K20	80	K 20	14	35	24	6	74	138	950

GN 211-V

Označení	d1	d2 H11	d3	d4	h1	h2	h3 ≈	Délka l ≈	Δ
GN 211-50-V12	50	V 12	8	20	17	5	45	82	238
GN 211-55-V14	55	V 14	10	25	18	5	52	96	321
GN 211-65-V16	65	V 16	12	30	20	5	60	110	509
GN 211-80-V20	80	V 20	14	35	24	6	74	138	928