

Regulovatelné upínací páky

Z nerezové oceli, s vnitřním nebo vnějším závitem

SPECIFIKACE

Typ

- Typ **E**: šikmá páka

Nerezová ocel AISI 303

Páka a těleso páky matně pískované

Kulové rukojeti DIN 319 (viz. strana 538)

Plast, Duroplast

barva černá, lesklý povrch

INFORMACE

Regulovatelné páky GN 212.5 jsou vhodné tam, kde je zapotřebí upnutí ve stísněném prostoru nebo tam, kde je požadována konkrétní poloha páky. Upínací prvek je spojený s tělesem páky přes ozubení, které může být snadno rozpojeno.


Zatažením za páku se rozpojí ozubení a umožní otočení páky do ideální upínací polohy. Po uvolnění páky se ozubení automaticky znovu spojí.

NA POPTÁVKU

- vodorovná páka (90°)

TECHNICKÉ INFORMACE


- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

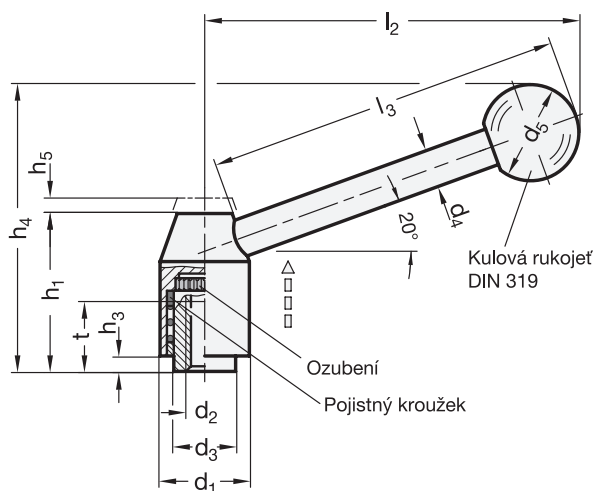

GN 212.5-se závětovou vložkou

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h3	h4	h5	l2	l3 ≈	t min.	Δ
GN 212.5-21-M6-E	21	M 6	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	11	97
GN 212.5-21-M8-E	21	M 8	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	11	93
GN 212.5-24-M8-E	24	M 8	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	14	170
GN 212.5-24-M10-E	24	M 10	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	14	161
GN 212.5-28-M10-E	28	M 10	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	17	261
GN 212.5-28-M12-E	28	M 12	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	17	258

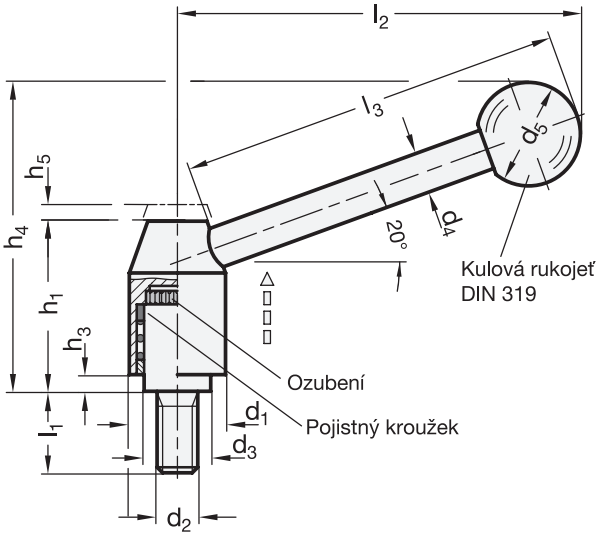

GN 212.5-se závitovým čepem

STAINLESS STEEL

Označení	d1	d2	l1	d3	d4	d5	h1	h3	h4	h5	l2	l3 ≈	Δ
GN 212.5-21-M8-16-E	21	M 8	16	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	104
GN 212.5-21-M8-20-E	21	M 8	20	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	105
GN 212.5-21-M8-25-E	21	M 8	25	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	107
GN 212.5-21-M8-32-E	21	M 8	32	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	107
GN 212.5-21-M8-40-E	21	M 8	40	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	112
GN 212.5-21-M8-50-E	21	M 8	50	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	114
GN 212.5-21-M8-63-E	21	M 8	63	13.5	8	20	33.5	1	59	4	75	70	119
GN 212.5-24-M10-20-E	24	M 10	20	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	173
GN 212.5-24-M10-25-E	24	M 10	25	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	175
GN 212.5-24-M10-32-E	24	M 10	32	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	178
GN 212.5-24-M10-40-E	24	M 10	40	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	182
GN 212.5-24-M10-50-E	24	M 10	50	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	188
GN 212.5-24-M10-63-E	24	M 10	63	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	195
GN 212.5-24-M10-80-E	24	M 10	80	16	10	25	40	2.5	75	4.5	101	96	202
GN 212.5-28-M12-25-E	28	M 12	25	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	295
GN 212.5-28-M12-32-E	28	M 12	32	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	300
GN 212.5-28-M12-40-E	28	M 12	40	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	305
GN 212.5-28-M12-50-E	28	M 12	50	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	310
GN 212.5-28-M12-63-E	28	M 12	63	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	322
GN 212.5-28-M12-80-E	28	M 12	80	19	12	30	48.5	4.5	89	4.5	116	110	333