

Ochranné těsnící profily

kombinace materiálů PVC / EPDM

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: těsnící profil horní
- Typ **D**: těsnící profil boční

Upínací profil
Polyvinylchlorid (PVC)

- Tmavě šedá
- Tvrdost 70 ± 5 Shore A

Těsnící profil
Etylen propylen dienová pryž **EPDM**
Tvrdost 25 ± 5 Shore A

Upínací vložka
Ocelová upínací páska

Tmavě šedá

teplotní odolnost -40°C až 90°C

vliv počasí

INFORMACE

Ochranné těsnící profily GN 2182 se používají k utěsnění dveří, krytů a poklopů. Profily se ručně natlačí na přední hrany plechů a desek. Vložená upínací vložka zabraňuje smeknutí profilu z hrany. Není zapotřebí lepidlo ani jiné pojivo.


Po správné montáži by se měl profil při zavření dveří lehce deformovat na hodnotu w_2 . To zajistí optimální utěsnění. Aby bylo možné zajistit dokonalé utěsnění pomocí profilu a usnadnila se montáž, doporučuje se dodržovat poloměry montážní hrany ($r_1...r_4$).

TECHNICKÉ INFORMACE




- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)




Typ A




Typ D



Typ A

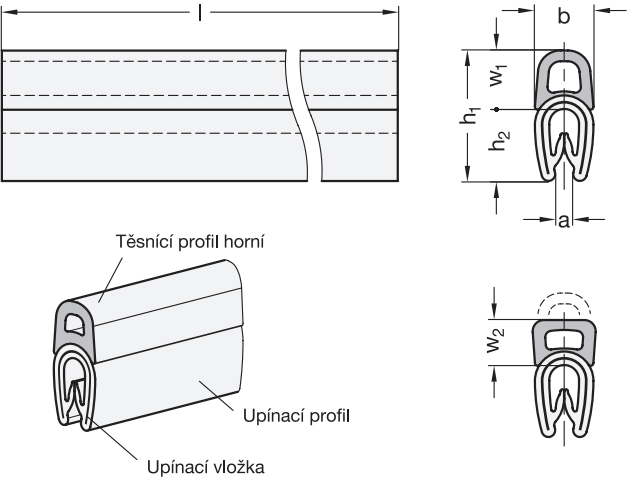

Typ D

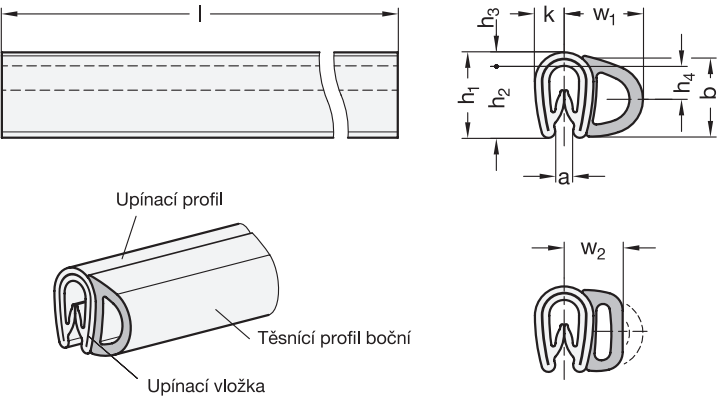

GN 2182-A

Označení	h1	délka l v metrech	a	b	h2	r1	r2	r3	w1	w2 přípustná deformace až 50%	⚖
GN 2182-14,5-A-20	14.5	20	1 - 2	6.5	8	40	20	10	6.5	5.25	1700
GN 2182-14,5-A-50	14.5	50	1 - 2	6.5	8	40	20	10	6.5	5.25	4100

GN 2182-D

Označení	h1	délka l v metrech	a	b	h2	h3	h4	k	r1	r2	r3	r4	w1	w2 přípustná deformace až 50%	⚖
GN 2182-9,5-D-20	9.5	20	1 - 2	9	8	1.5	4	3.25	15	20	30	50	8.75	6.75	1650
GN 2182-9,5-D-50	9.5	50	1 - 2	9	8	1.5	4	3.25	15	20	30	50	8.75	6.75	4100