

Ochranné profily

materiál PVC

SPECIFIKACE

Profil

Polyvinylchlorid (PVC)

- barva černá **SW**
- Tvrdost 70 ± 5 Shore A
- teplotní odolnost -40 °C až 90 °C
- vliv počasí

Upínací vložka

Ocelová upínací páska

INFORMACE

Ochranné profily GN 2184 se montují na přední hrany plechů a desek. Chrání povrchy před poškozením ostrými hranami. Koncovky na hrany navíc poskytují vizuální dekorativní efekt a zároveň redukuje nároky na dodatečné ošetření, jako je odstraňování otřepů či zkosení stříhaných nebo laserově řezaných plechů, na minimum.

Aby bylo možné zajistit trvalé umístění profilu a usnadnila se montáž, doporučuje se dodržovat poloměry montážní hrany (r₁...r₃). Sestavení lze provést ručně nebo pomocí kladiva s měkkým povrchem. Integrovaná upínací vložka zabraňuje uvolnění. Není zapotřebí lepidlo ani jiné pojivo.

NA POPTÁVKU


- Barva bílá / šedá

TECHNICKÉ INFORMACE



- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

Příklady použití


Otvor pro zásuvky / přípojky




Otvor pro kabely

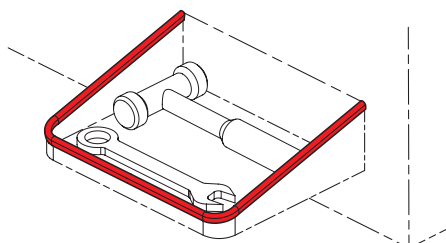

Zásobník nástrojů

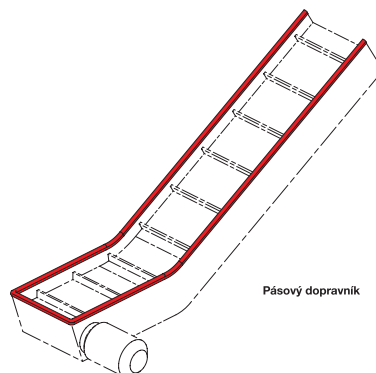

Pásový dopravník

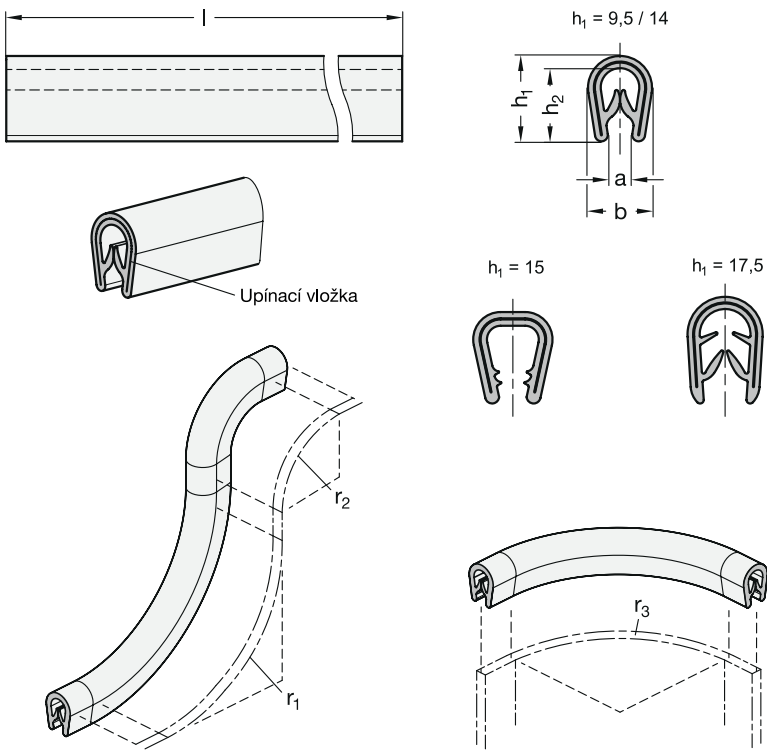

GN 2184

Označení	h ₁	délka l v metrech	a	b	h ₂	r ₁	r ₂	r ₃	△
GN 2184-9,5-SW-20	9,5	20	1 - 2	6,5	8	15	10	10	1400
GN 2184-9,5-SW-50	9,5	50	1 - 2	6,5	8	15	10	10	3500
GN 2184-14-SW-20	14	20	1 - 4	10,5	12	25	25	25	2800
GN 2184-14-SW-50	14	50	1 - 4	10,5	12	25	25	25	7900
GN 2184-15-SW-20	15	20	6 - 8	13	12,75	15	30	20	3450
GN 2184-15-SW-50	15	50	6 - 8	13	12,75	15	30	20	8600
GN 2184-17,5-SW-20	17,5	20	4 - 6	12,25	15,5	30	45	15	3950
GN 2184-17,5-SW-50	17,5	50	4 - 6	12,25	15,5	30	45	15	9800

