

Ochranné profily

Materiály NBR / MVQ (Silikon), Shoda s FDA

SPECIFIKACE

Profil

Akrylonitril butadienová pryž **NBR**

- Shoda s FDA
- modrý, RAL 5012 **BL**
- Tvrdost 70 ± 5 Shore A
- Rozsah teplotní odolnosti od -30 °C do 100 °C

Profil

Silikonová pryž **MVQ**

- Shoda s FDA
- modrý, RAL 5010 **BL**
- Tvrdost 60±5 Shore A
- Rozsah teplotní odolnosti od -50 °C do 200 °C

Upínací vložka

Drát z nerezové oceli s upínacím pásem z polyesteru AISI 304


INFORMACE

Ochranné profily na hrany GN 2194 se instalují na přední hrany kovových plechů a desek. Chrání povrchy před poškozením ostrými hranami. Koncovky na hrany navíc poskytují vizuální dekorativní efekt a zároveň redukuje nároky na dodatečné ošetření, jako je odstraňování otřepů či zkosení stříhaných nebo laserově řezaných plechů, na minimum.

Díky použití materiálů vyhovujících FDA jsou profily vhodné pro aplikace s odpovídajícími požadavky. Kromě schválení dle normy FDA 21 CFR 177.2600 splňuje silikonová verze také směrnice společnosti 3-A Sanitary Standard Inc. a směrnici DIN ISO 10993.

Profily vyrobené z NBR jsou zvláště vhodné pro aplikace, kde mohou přijít do styku s oleji, mazivy nebo podobnými kapalinami.

Aby bylo možné zajistit trvalé umístění profilu a usnadnila se montáž, doporučuje se dodržovat poloměry montážní hrany (r₁...r₃). Sestavení lze provést ručně nebo pomocí kladiva s měkkým povrchem. Integrovaná upínací vložka zabraňuje uvolnění. Není potřeba používat lepidlo ani jiná adheziva.

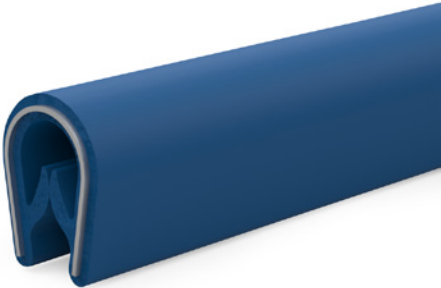


NA POPTÁVKU

- Materiál MVQ v dalších barvách

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

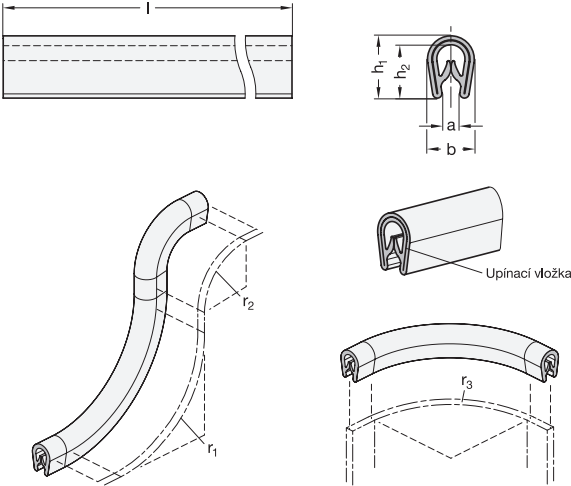

GN 2194

Označení	h ₁	délka l v m	a Rozsah upnutí	b	h ₂	r ₁	r ₂	r ₃	⚖
GN 2194-NBR-9,5-BL-20	9,5	20	1 - 2	6,5	8	15	15	15	1400
GN 2194-NBR-14-BL-20	14	20	1 - 4	10,5	12	25	20	20	2410
GN 2194-MVQ-9,5-BL-20	9,5	20	1 - 2	6,5	8	25	25	12	1010
GN 2194-MVQ-14-BL-20	14	20	1 - 4	10,5	12	30	45	15	1660