

Panty

pro hliníkové profily / panely, třídlíné

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: venkovní křídélka pantů
- Typ **I**: vnitřní křídélka pantů

Označení č.

- Č. **C**: se zadlabávacími otvory

Hliník EL

eloxované, přírodní barva

Ložiskové pouzdro / krytka

- Plast (Polyamid PA)
- grafitová šedá, RAL 7024

Kolík s kuželovým rýhováním ISO 8741

Pozinkovaná ocel, modrý pozink

INFORMACE


Panty GN 2295 jsou vyrobeny z profilu z taženého hliníku a používají se například na dveře a kryty. Co se týče venkovního křídélka pantu, panty typu A umožňují montáž s velmi malou škvírou dveří. Typ I se připevňuje do škvíry dveří. Montážní šrouby jsou tudíž nepřístupné a tak chráněné před vandalismem, když se dveře otevrou. Panty se dodávají volně a musí být namontovány podle přiložených instrukcí. Díky modulárnímu designu a dostupnému příslušenství lze vytvořit jakoukoli kombinaci pantů (pokud je to nutné, lze také zkrátit střední křídélko).

TECHNICKÉ INFORMACE


- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

NA POPTÁVKU

- Další délky a rozteče otvorů
- další povrchové úpravy

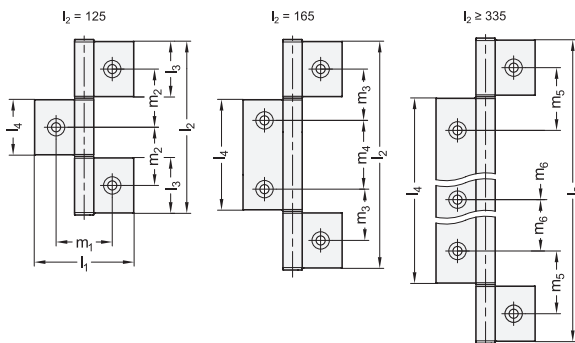


Typ A




Otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou DIN 7991


Typ I



Montážní pokyny



Typ A



Typ I

GN 2295

Označení	l1	l2	l4	d1	d2	l3	l5	l6	m1	m2	m3	m4	m5	m6	s	Δ
GN 2295-72-125-A-C-EL	72	125	40	6.6	14	40	36	-	40.8	42.5	-	-	-	-	3.5	95
GN 2295-86-125-I-C-EL	86	125	40	6.6	14	40	-	43	55	42.5	-	-	-	-	3.5	99
GN 2295-72-165-A-C-EL	72	165	80	6.6	14	40	36	-	40.8	-	37.5	50	-	-	3.5	122
GN 2295-86-165-I-C-EL	86	165	80	6.6	14	40	-	43	55	-	37.5	50	-	-	3.5	128
GN 2295-72-335-A-C-EL	72	335	250	6.6	14	40	36	-	40.8	-	-	-	72.5	150	3.5	221
GN 2295-86-335-I-C-EL	86	335	250	6.6	14	40	-	43	55	-	-	-	72.5	150	3.5	234
GN 2295-72-485-A-C-EL	72	485	400	6.6	14	40	36	-	40.8	-	-	-	72.5	150	3.5	308
GN 2295-86-485-I-C-EL	86	485	400	6.6	14	40	-	43	55	-	-	-	72.5	150	3.5	327