

Univerzální spojovací prvky

Zinková slitina, pro hliníkové profily (modulární systém „i“), s maticí do drážky nebo dvojitou maticí do drážky

SPECIFIKACE

Typ

- TypV: s ochranou proti kroucení

Označení

- C: se šroubem a maticí do drážky
- D: se 2 šrouby a dvojitou maticí do drážky

Základna

Zinková slitina
pozinkovaná ZZ

Šrouby / matice do drážky

Ocel

pozinkovaná, modrý pozink SZ

INFORMACE

Univerzální spojovací články GN 22i (označení C) slouží ke spojení dvou kolmých hliníkových profilů a při použití v páru brání jejich kroucení. Obrobení je nutné jen u jednoho profilu.


Univerzální spojovací články GN 22i (označení D) slouží ke spojení dvou kolmých hliníkových profilů a brání jejich kroucení. Obrobení je nutné jen u jednoho profilu.

Tento spoj můžete umístit do libovolné části drážky a posouvat jej. Pokud do drážky profilu hodláte umístit panely, musíte je patřičně seříznout.


Univerzální spojovací prvky se dodávají v baleních. Počet kusů v jednotlivých svazcích je uveden v tabulce.




Montáž a obrábění profilu

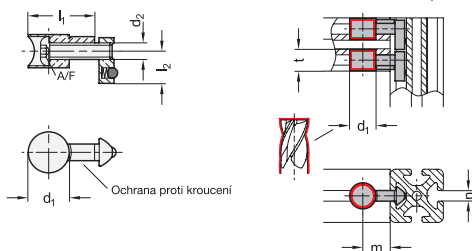


Použití

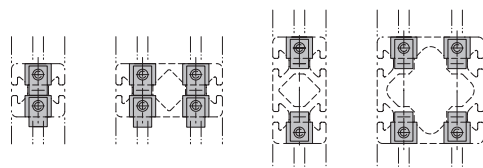

Montáž a obrábění profilu

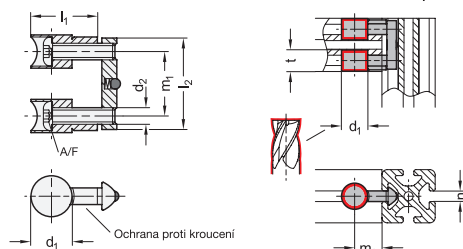

Použití

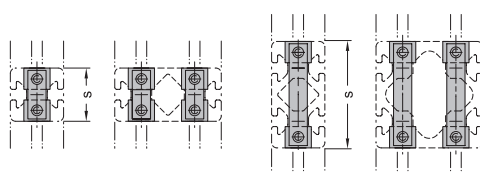


GN 22i-V-C

Označení	n	Svazek Kusy	d1	d2	l1	l2	m +0.5	A/F	t +0.5	Utahovací moment v Nm	⚖
GN 22i-6-V-C-ZZSZ-4	6	4	16	M 6	25.5	11.5	15	4	12.7	8	72
GN 22i-8-V-C-ZZSZ-4	8	4	20	M 8	33.5	15.5	20	5	16	25	124

GN 22i-V-D

Označení	s	n	Svazek Kusy	d1	d2	l1	l2	m1	m2 +0.5	A/F	t +0.5	Utahovací moment v Nm	⚖
GN 22i-306-V-D-ZZSZ-2	30	6	2	16	M 6	25.5	28	17	15	4	12.7	8	78
GN 22i-408-V-D-ZZSZ-2	40	8	2	20	M 8	33.5	36	24	20	5	16	25	128
GN 22i-606-V-D-ZZSZ-2	60	6	2	16	M 6	25.5	58	47	15	4	12.7	8	98
GN 22i-808-V-D-ZZSZ-2	80	8	2	20	M 8	33.5	76	64	20	5	16	25	164

Montážní pokyny / Obrábění profilu

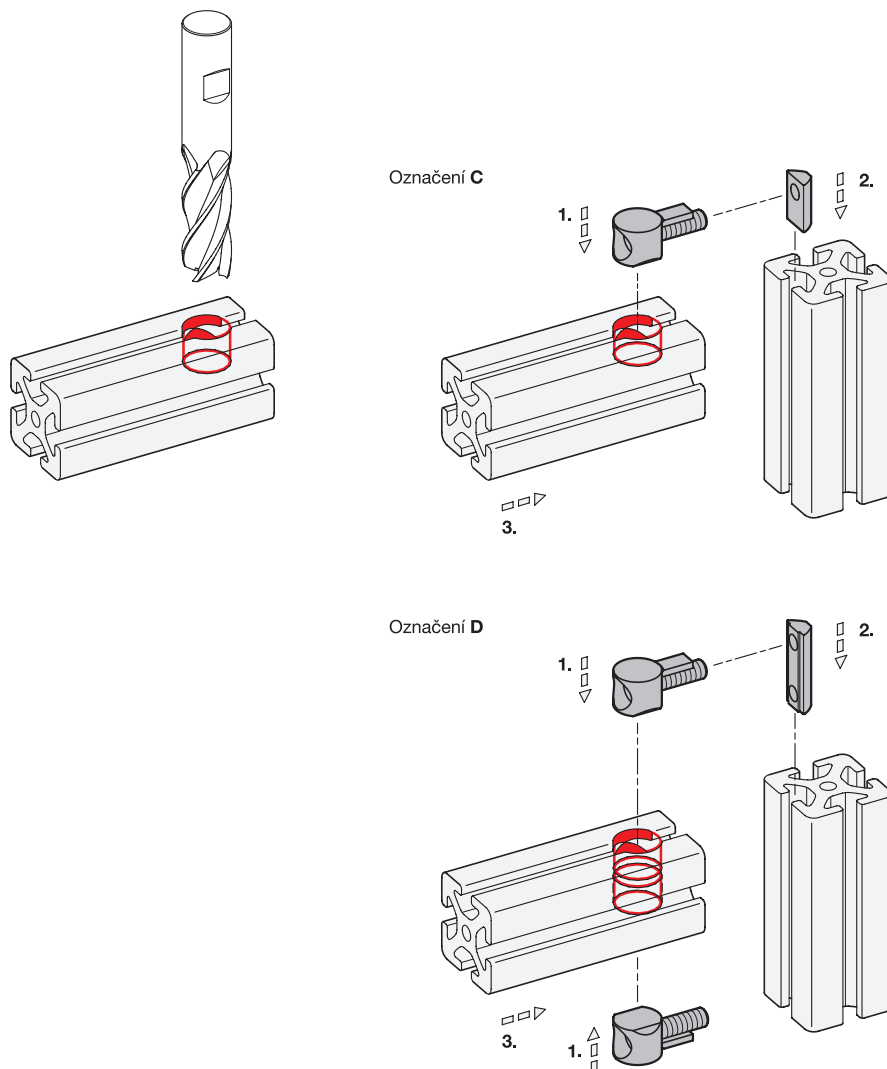

Hliníkové profily 22