

Montážní čepy z nerezí

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **B**: s podložkou hladkou
- Typ **E**: s podložkou s očkem, vhodné pro závěsný kroužek
- Typ **L**: s podložkou s montážním okem (pouze označení č. 1)

Označení č.

- Č. **1**: bez příčného otvoru
- Č. **2**: s příčným otvorem pro závlačku pružinovou GN 1024 (viz. strana 909)

Montážní čep

Nerezová ocel AISI 304 **NI**

Podložka

Nerezová ocel

- Typ B: soustružená ocel AISI 304
- Typ E: ocel vstříkovaná do formy, AISI 316 LHC
- Typ L: spěkaná ocel AISI 316 LHC

Šroub se zapuštěnou hlavou DIN 7991

Nerezová ocel AISI 304

nelze demontovat



INFORMACE

Montážní čepy GN 2342 z nerezové oceli se vyznačují tím, že je lze použít různými způsoby.

Dle potřeby lze zvolit ze tří druhů podložek, které polohují montážní čep v axiální poloze ve směru vkládání. Montážní čep s podložkou s očkem (Typ E) spolu s odpovídající závlačkou pružinovou GN 1024 (viz. strana 909) může být zajištěn proti ztrátě pomocí pojistné lanky nebo kuličkového řetězu. Podložka s montážním okem (Typ L) současně působí jako ochrana proti ztrátě a proti rotaci.

Montážní čepy odpovídající označení č. 2 jsou zajištěné proti vypadnutí pomocí příčně vrtaného otvoru, který odpovídá závlačkám pružinovým GN 1024. (viz. strana 909)


PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Závlačky pružinové GN 1024 (viz. strana 909)
- Kuličkové řetězy GN 111 (viz. strana 904)
- Pojistná lanka z nerezí GN 111.2 (viz. strana 906)
- Závěsné kroužky GN 111.3 (viz. strana 903)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

PŘÍKLAD POUŽITÍ

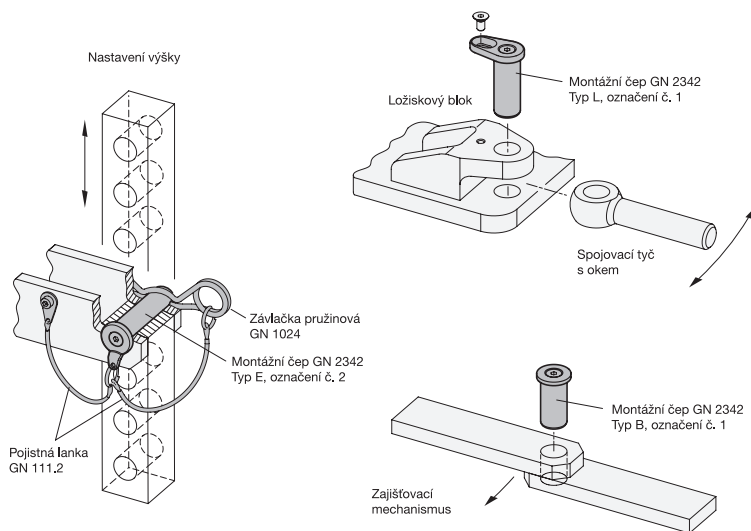

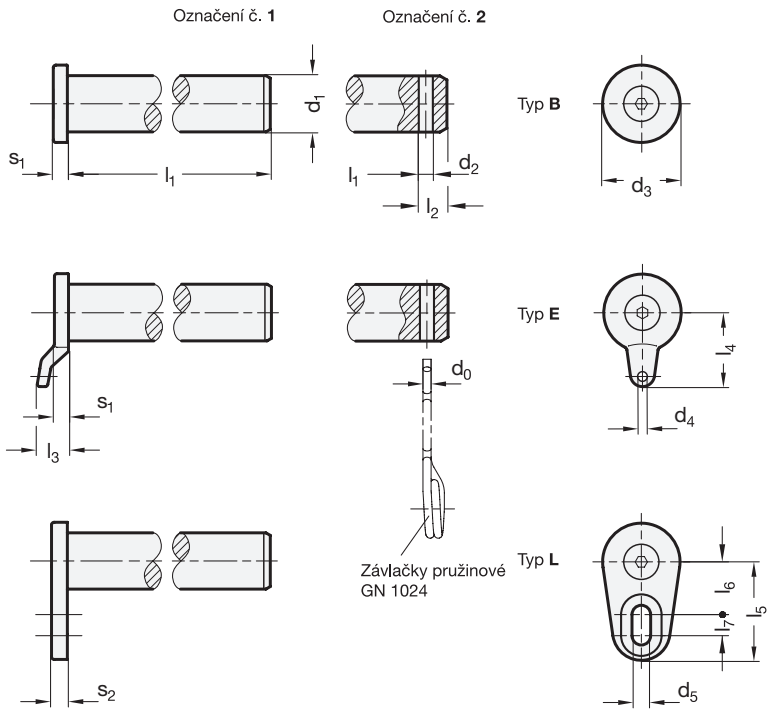

*Doplňte označení o typ čepu (B, E nebo L)
B E L

GN 2342

STAINLESS STEEL

Označení	d1	h9	l1	d2	d3	d4	d5	l2	l3	l4	l5	l6	l7	s1	s2	Vhodné pružinové závlačky pro označení č. 2	Nosnost F v kN ≈ oboustranná odolnost proti stříhu acc. DIN 50141 (síla rozlomení)	
GN 2342-NI-8-16-*-1	8	16	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	-	32	10
GN 2342-NI-8-16-*-2	8**	16	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	32	12	
GN 2342-NI-8-20-*-1	8	20	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	-	32	11
GN 2342-NI-8-20-*-2	8**	20	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	32	13	
GN 2342-NI-8-24-*-1	8	24	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	-	32	13
GN 2342-NI-8-24-*-2	8**	24	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	32	15	
GN 2342-NI-8-28-*-1	8	28	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	-	32	14
GN 2342-NI-8-28-*-2	8**	28	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	32	16	
GN 2342-NI-8-30-*-1	8	30	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	-	32	15
GN 2342-NI-8-30-*-2	8**	30	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	32	17	
GN 2342-NI-8-32-*-1	8	32	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	-	32	16
GN 2342-NI-8-32-*-2	8**	32	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	32	18	
GN 2342-NI-8-35-*-1	8	35	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	-	32	17
GN 2342-NI-8-35-*-2	8**	35	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	32	19	
GN 2342-NI-8-40-*-1	8	40	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	-	32	19
GN 2342-NI-8-40-*-2	8**	40	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	32	21	
GN 2342-NI-8-45-*-1	8	45	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	-	32	21
GN 2342-NI-8-45-*-2	8**	45	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	32	23	
GN 2342-NI-8-50-*-1	8	50	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	-	32	23
GN 2342-NI-8-50-*-2	8**	50	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	32	25	
GN 2342-NI-8-55-*-1	8	55	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	-	32	25
GN 2342-NI-8-55-*-2	8**	55	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	32	27	
GN 2342-NI-8-60-*-1	8	60	-	12	2.5	4.3	5.5	7	13.5	18	10	2	3	4	-	-	32	27
GN 2342-NI-8-60-*-2	8**	60	2.5	12	2.5	-	5.5	7	13.5	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-D	32	29	

** Tento typ (L) je k dispozici pouze s označením č. 1

*Doplňte označení o typ čepu (B, E nebo L)

B E L

GN 2342

STAINLESS STEEL

Označení	d1	h9	l1	d2	d3	d4	d5	l2	l3	l4	l5	l6	l7	s1	s2	Vhodné pružinové závlačky pro označení č. 2	Nosnost F v kN ≈ oboustranná odolnost proti střihu acc. DIN 50141 (síla rozlomení)	
GN 2342-NI-10-20-*1	10	20	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	-	57	17
GN 2342-NI-10-20-*2	10**	20	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	-	57	21
GN 2342-NI-10-24-*1	10	24	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	-	57	19
GN 2342-NI-10-24-*2	10**	24	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	-	57	23
GN 2342-NI-10-30-*1	10	30	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	-	57	23
GN 2342-NI-10-30-*2	10**	30	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	-	57	27
GN 2342-NI-10-35-*1	10	35	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	-	57	26
GN 2342-NI-10-35-*2	10**	35	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	-	57	30
GN 2342-NI-10-40-*1	10	40	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	-	57	29
GN 2342-NI-10-40-*2	10**	40	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	-	57	33
GN 2342-NI-10-45-*1	10	45	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	-	57	32
GN 2342-NI-10-45-*2	10**	45	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	-	57	36
GN 2342-NI-10-50-*1	10	50	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	-	57	36
GN 2342-NI-10-50-*2	10**	50	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	-	57	39
GN 2342-NI-10-55-*1	10	55	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	-	57	39
GN 2342-NI-10-55-*2	10**	55	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	-	57	42
GN 2342-NI-10-60-*1	10	60	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	-	57	42
GN 2342-NI-10-60-*2	10**	60	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	-	57	44
GN 2342-NI-10-65-*1	10	65	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	-	57	45
GN 2342-NI-10-65-*2	10**	65	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	-	57	48
GN 2342-NI-10-70-*1	10	70	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	-	57	48
GN 2342-NI-10-70-*2	10**	70	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	-	57	51
GN 2342-NI-10-80-*1	10	80	-	15	2.5	4.3	6	7	15	21	11	4	3	4	-	-	57	54
GN 2342-NI-10-80-*2	10**	80	2.5	15	2.5	-	6	7	15	-	-	-	3	4	GN 1024-NI-2-E / ...-D	-	57	58
GN 2342-NI-12-20-*1	12	20	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	-	80	25
GN 2342-NI-12-20-*2	12**	20	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	-	80	30
GN 2342-NI-12-24-*1	12	24	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	-	80	29
GN 2342-NI-12-24-*2	12**	24	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	-	80	34
GN 2342-NI-12-30-*1	12	30	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	-	80	34
GN 2342-NI-12-30-*2	12**	30	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	-	80	39
GN 2342-NI-12-35-*1	12	35	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	-	80	45
GN 2342-NI-12-35-*2	12**	35	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	-	80	46
GN 2342-NI-12-40-*1	12	40	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	-	80	42
GN 2342-NI-12-40-*2	12**	40	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	-	80	48
GN 2342-NI-12-45-*1	12	45	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	-	80	47
GN 2342-NI-12-45-*2	12**	45	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	-	80	53
GN 2342-NI-12-50-*1	12	50	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	-	80	51
GN 2342-NI-12-50-*2	12**	50	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	-	80	57
GN 2342-NI-12-55-*1	12	55	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	-	80	56
GN 2342-NI-12-55-*2	12**	55	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	-	80	61
GN 2342-NI-12-60-*1	12	60	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	-	80	61
GN 2342-NI-12-60-*2	12**	60	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	-	80	66
GN 2342-NI-12-65-*1	12	65	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	-	80	65
GN 2342-NI-12-65-*2	12**	65	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	-	80	70
GN 2342-NI-12-70-*1	12	70	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	-	80	70
GN 2342-NI-12-70-*2	12**	70	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	-	80	75

** Tento typ (L) je k dispozici pouze s označením č. 1



8
Zajišťovací prvky

*Doplňte označení o typ čepu (B, E nebo L)
B E L

GN 2342

STAINLESS STEEL

Označení	d1	h9	l1	d2	d3	d4	d5	l2	l3	l4	l5	l6	l7	s1	s2	Vhodné pružinové závlačky pro označení č. 2	Nosnost F v kN ≈ oboustranná odolnost proti střihu acc. DIN 50141 (síla rozlomení)	
GN 2342-NI-12-80-*.1	12	80	-	17	3	5.3	7	9	18.5	23	12	4	4	4.5	-	-	80	78
GN 2342-NI-12-80-*.2	12**	80	2.5	17	3	-	7	9	18.5	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-2-E / ...-D	80	84	
GN 2342-NI-16-32-*.1	16	32	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	-	156	62
GN 2342-NI-16-32-*.2	16**	32	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	156	73	
GN 2342-NI-16-35-*.1	16	35	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	-	156	67
GN 2342-NI-16-35-*.2	16**	35	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	156	77	
GN 2342-NI-16-40-*.1	16	40	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	-	156	74
GN 2342-NI-16-40-*.2	16**	40	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	156	85	
GN 2342-NI-16-45-*.1	16	45	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	-	156	82
GN 2342-NI-16-45-*.2	16**	45	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	156	93	
GN 2342-NI-16-50-*.1	16	50	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	-	156	90
GN 2342-NI-16-50-*.2	16**	50	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	156	101	
GN 2342-NI-16-55-*.1	16	55	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	-	156	98
GN 2342-NI-16-55-*.2	16**	55	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	156	109	
GN 2342-NI-16-60-*.1	16	60	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	-	156	106
GN 2342-NI-16-60-*.2	16**	60	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	156	117	
GN 2342-NI-16-65-*.1	16	65	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	-	156	114
GN 2342-NI-16-65-*.2	16**	65	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	156	125	
GN 2342-NI-16-70-*.1	16	70	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	-	156	122
GN 2342-NI-16-70-*.2	16**	70	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	156	133	
GN 2342-NI-16-80-*.1	16	80	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	-	156	138
GN 2342-NI-16-80-*.2	16**	80	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	156	149	
GN 2342-NI-16-90-*.1	16	90	-	22	3	5.3	8	9	21	28	18	6	4	4.5	-	-	156	154
GN 2342-NI-16-90-*.2	16**	90	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	156	164	
GN 2342-NI-16-100-*.1	16	100	-	22	3	5.3	8	9	21	28	15	6	4	4.5	-	-	156	170
GN 2342-NI-16-100-*.2	16**	100	3.5	22	3	-	8	9	21	-	-	-	4	4.5	GN 1024-NI-3-E / ...-D	156	180	
GN 2342-NI-20-40-*.1	20	40	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	-	247	115
GN 2342-NI-20-40-*.2	20**	40	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	247	136	
GN 2342-NI-20-45-*.1	20	45	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	-	247	126
GN 2342-NI-20-45-*.2	20**	45	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	247	158	
GN 2342-NI-20-50-*.1	20	50	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	-	247	138
GN 2342-NI-20-50-*.2	20**	50	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	247	161	
GN 2342-NI-20-55-*.1	20	55	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	-	247	150
GN 2342-NI-20-55-*.2	20**	55	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	247	173	
GN 2342-NI-20-60-*.1	20	60	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	-	247	163
GN 2342-NI-20-60-*.2	20**	60	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	247	186	
GN 2342-NI-20-65-*.1	20	65	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	-	247	175
GN 2342-NI-20-65-*.2	20**	65	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	247	198	
GN 2342-NI-20-70-*.1	20	70	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	-	247	188
GN 2342-NI-20-70-*.2	20**	70	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	247	211	
GN 2342-NI-20-80-*.1	20	80	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	-	247	212
GN 2342-NI-20-80-*.2	20**	80	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	247	235	
GN 2342-NI-20-90-*.1	20	90	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	-	247	237
GN 2342-NI-20-90-*.2	20**	90	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	247	260	
GN 2342-NI-20-100-*.1	20	100	-	26	3.5	6.4	10.5	9	24	31	17	6	4	5	-	-	247	262
GN 2342-NI-20-100-*.2	20**	100	4.5	26	3.5	-	10.5	9	24	-	-	-	4	5	GN 1024-NI-4-E / ...-D	247	287	

** Tento typ (L) je k dispozici pouze s označením č. 1