

Dorazy

pro panty GN 237, CFM, GN 337 a CFMY.

SPECIFIKACE





- Přesný odlitek z oceli **ST**
 pozinkováno, práškově lakováno
 barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- Element z elastomeru
- NBR (Perbunan®)
 - teplotní odolnost až do 120 °C
 - Tvrdost 85 ± 5 Shore A

INFORMACE


Rozměrově jsou dorazy GN 2374 navrženy jako příslušenství pro skupinu pantů GN 237 (viz. strana 1386) a GN 337 (viz. strana 1423). Mohou být namontované společně s pantem, přičemž element z elastomeru omezuje úhel otočení pantu na hodnotu w . Používají se hlavně pro lehčí vrata a závory, nebo když se předpokládá, že doraz nebude vystavený dynamickému zatížení (narázům).

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti elastomeru (viz. strana A32)

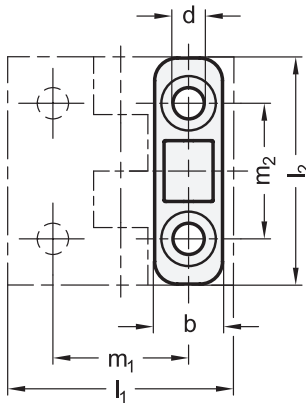

Příklad použití



GN 2374

Označení	l2	w	b	d	h	l1	m1	m2	s	△
GN 2374-ST-40-150-SW	40	150	12	5.3	7.8	40	25	25	3.5	10
GN 2374-ST-50-150-SW	50	150	15	6.3	9.2	50	30	30	4	12
GN 2374-ST-60-150-SW	60	150	18	8.3	10.9	60	36	36	5	21