

Rychlospojky

s vyrovnáním úhlového a radiálního přesazení

SPECIFIKACE

Ocel

- popouštěná
- fosfátovaná

Pojistný kroužek (pružina)

Nerezová ocel AISI 631




INFORMACE

Rychlospojky GN 240.2 slouží k vyrovnání **radiálního** a **úhlového** přesazení hřídelí. Navíc jsou axiálně nastavitelné pomocí regulačního šroubu.

Typickou aplikací je axiální spojení pístní tyče válce pracující na nějakém přípravku nebo mechanismu.

Rychlospojka se vyznačuje velmi kompaktní konstrukcí bez volných dílů.

Rychlospojka **není** navržena pro přenos kroutícího momentu.

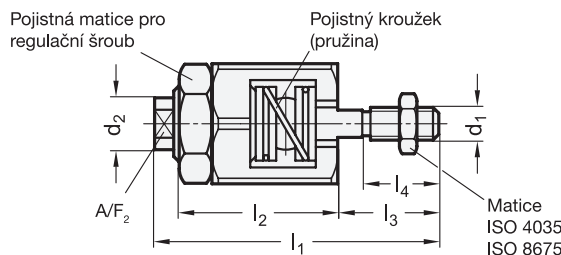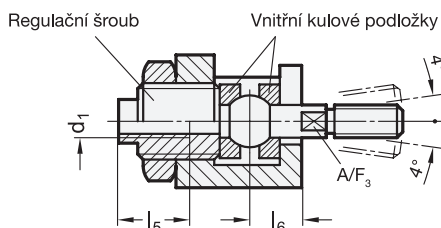

GN 240.2

Označení	d1	d2	e	l1 ≈	l2	l3	l4	l5 min.	l6	A/F 1	A/F 2	A/F 3	x Max. radiální odchylka zatížení [kN]	Max. tah / tlak	⚖
GN 240.2-M6	M6	9.5	24.5	52	29	18.5	14	13	9.5	22	8	5	0.6	2.5	75
GN 240.2-M8	M8	15	30	63	33	23.5	18	16	11.5	27	13	7	0.7	4.5	135
GN 240.2-M10	M10	21	44	81	43	30.5	22	24	16	41	18	12	0.7	6.5	400
GN 240.2-M10x1,25	M10x1.25	21	44	81	43	30.5	22	24	16	41	18	12	0.7	6.5	403
GN 240.2-M12	M12	21	44	85	43	34.5	26	24	16	41	18	12	0.8	10	405
GN 240.2-M12x1,25	M12x1.25	21	44	85	43	34.5	26	24	16	41	18	12	0.8	10	409
GN 240.2-M16	M16	32	60	121	62	45	34	34	26	55	27	18	1	18	1090
GN 240.2-M16x1,5	M16x1.5	32	60	121	62	45	34	34	26	55	27	18	1	18	1094
GN 240.2-M20	M20	32	60	129	62	53	42	34	26	55	27	18	1	30	1136
GN 240.2-M20x1,5	M20x1.5	32	60	129	62	53	42	34	26	55	27	18	1	30	1143