

Lineární vedení

s částečným prodloužením

SPECIFIKACE

Kolejnice / Jezdec

Tepelně zpracovaná ocel

- pozinkovaná, modrý pozink
- Pojezdové dráhy kalené

Kuličky

Ložisková ocel, kalená

Kuličková klec

Ocel, pozinkovaná

INFORMACE

Lineární vedení GN 2404 se používají např. pro zásuvky skladových regálů a posuvné dveře, nebo na přípravky pro lineární posuv v přírodním směru.


Je-li dorazový šroub odstraněn z obou stran lineárního vedení, tak se délka posuvu prodlouží na délku kolejnice plus dodatečnou vzdálenost o něco větší, než je polovina délky kolejnice.

Vnější překážky pak mohou omezit maximální dráhu posuvu. Pojezdové dráhy kolejnic jsou navrženy tak, aby se zabránilo nechtěnému vytržení jezdce z kolejnice.

- Zatížení a informace o lineárních vodičích systémech (viz. strana 649)

NA POPTÁVKU

- jiné délky (v závislosti na standardních délkách s odstupňováním 80 mm)
- speciální délky (otvory, počáteční a koncová vzdálenost)

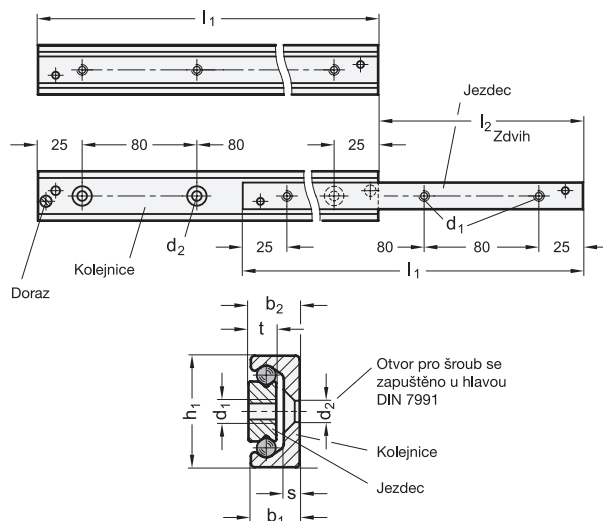

GN 2404

Označení	h1	l1 - l2	b1	b2	d1	d2	s	t	△
GN 2404-28-130	28	130 - 74	12.3	12.9	M 5	5.5	4	7	290
GN 2404-28-210	28	210 - 116	12.3	12.9	M 5	5.5	4	7	460
GN 2404-28-290	28	290 - 148	12.3	12.9	M 5	5.5	4	7	640
GN 2404-28-370	28	370 - 190	12.3	12.9	M 5	5.5	4	7	810
GN 2404-28-450	28	450 - 232	12.3	12.9	M 5	5.5	4	7	990
GN 2404-28-530	28	530 - 274	12.3	12.9	M 5	5.5	4	7	1170
GN 2404-35-290	35	290 - 159	16.5	17	M 6	6.5	3.5	10	900
GN 2404-35-370	35	370 - 203	16.5	17	M 6	6.5	3.5	10	1110
GN 2404-35-450	35	450 - 247	16.5	17	M 6	6.5	3.5	10	1350
GN 2404-35-530	35	530 - 279	16.5	17	M 6	6.5	3.5	10	1590
GN 2404-35-610	35	610 - 323	16.5	17	M 6	6.5	3.5	10	1830
GN 2404-35-690	35	690 - 367	16.5	17	M 6	6.5	3.5	10	2070
GN 2404-43-370	43	370 - 208	21	22	M 8	8.5	4.5	13.5	1920
GN 2404-43-450	43	450 - 243	21	22	M 8	8.5	4.5	13.5	2340
GN 2404-43-530	43	530 - 278	21	22	M 8	8.5	4.5	13.5	2760
GN 2404-43-610	43	610 - 313	21	22	M 8	8.5	4.5	13.5	3170
GN 2404-43-690	43	690 - 363	21	22	M 8	8.5	4.5	13.5	3590
GN 2404-43-770	43	770 - 398	21	22	M 8	8.5	4.5	13.5	3730