

Spojky trubek

Hliník, dělená sestava

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozejšřovací díky polyamidovému kroužku

INFORMACE

Upínací otvory spojek trubek GN 241 nejsou obrobené a jsou navrženy pro konstrukční trubk GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

Provedení se čtvercovým otvorem jsou také vhodné pro montáž na **profilové systémy**.

V místě šroubů **z** dochází ze strany šroubů s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.



V případě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz strana 1874) uvedeno v tabulce příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Konstrukční trubky GN 990 (viz strana 1902)
- Regulovatelné páky GN 911 (viz strana 1874)


TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)





Umístění šroubů z


Šroub s válcovou hlavou



Šestihranná matice

Regulovatelné páky GN 911



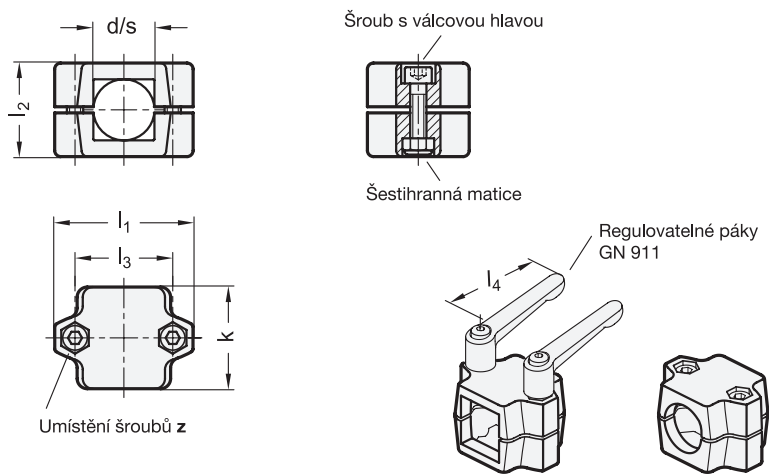

* Doplníte písmeno
SW BL
RAL9005 Bez popisu

GN 241-B

Označení	d Otvor	k Upínací délka	l1	l2	l3	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l4	⚖
GN 241-B20-50-2-*	B 20	50	68	46	48	M8-35	63 78	195
GN 241-B25-50-2-*	B 25	50	68	46	48	M8-35	63 78	190
GN 241-B30-50-2-*	B 30	50	68	46	48	M8-35	63 78	185
GN 241-B30-60-2-*	B 30	60	79	59	58	M8-50	63 78	390
GN 241-B32-60-2-*	B 32	60	79	59	58	M8-50	63 78	386
GN 241-B35-60-2-*	B 35	60	79	59	58	M8-50	63 78	374
GN 241-B40-60-2-*	B 40	60	79	59	58	M8-50	63 78	365
GN 241-B40-76-2-*	B 40	76	98	70	73	M10-60	78 92	495
GN 241-B42-76-2-*	B 42	76	98	70	73	M10-60	78 92	490
GN 241-B45-76-2-*	B 45	76	98	70	73	M10-60	78 92	485
GN 241-B48-76-2-*	B 48	76	98	70	73	M10-60	78 92	479
GN 241-B50-76-2-*	B 50	76	98	70	73	M10-60	78 92	465
GN 241-B60-90-2-*	B 60	90	108.5	84	83	M10-75	-	572

GN 241-S

Označení	s Čtvercová	k Upínací délka	l1	l2	l3	z Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l4	⚖
GN 241-V20-50-2-*	V 20	50	68	46	48	M8-35	63 78	210
GN 241-V25-50-2-*	V 25	50	68	46	48	M8-35	63 78	180
GN 241-V30-50-2-*	V 30	50	68	46	48	M8-35	63 78	160
GN 241-V30-60-2-*	V 30	60	79	59	58	M8-50	63 78	376
GN 241-V35-60-2-*	V 35	60	79	59	58	M8-50	63 78	350
GN 241-V40-60-2-*	V 40	60	79	59	58	M8-50	63 78	300
GN 241-V40-76-2-*	V 40	76	98	70	73	M10-60	78 92	450
GN 241-V45-76-2-*	V 45	76	98	70	73	M10-60	78 92	420
GN 241-V50-76-2-*	V 50	76	98	70	73	M10-60	78 92	400
GN 241-V60-90-2-*	V 60	90	108.5	84	83	M10-75	-	482

Váha pro typ SW

