

Spojky trubek

Hliník

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

práškově lakováno

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Matice šestihranné DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajišťovací díky polyamidovému kroužku



INFORMACE

Upínací otvory spojek trubek GN 242 jsou mechanicky obrobené a navrženy pro konstrukční trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

V místě šroubů **z** dochází ze strany šroubů s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.

V případě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz. strana 1874) uvedeno v tabulce příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Upínací sady GN 911 (viz. strana 1874)

NA POPTÁVKU

- d₁ / d₂ s různými otvory

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

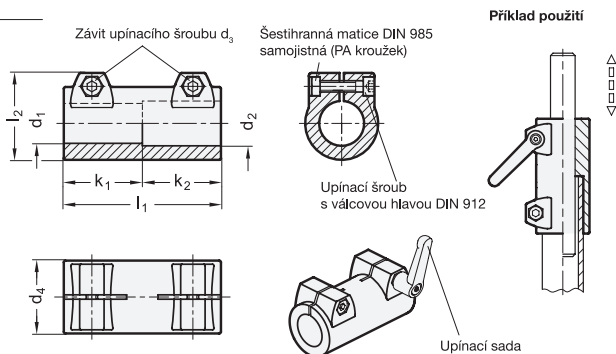

* Doplněte označení barvu trubkové spojky (SW nebo BL)

SW
RAL9005

BL
přírodní

GN 242

Označení	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	k ₁	k ₂	l ₁	l ₂	Upínací sada pro d ₃	△
GN 242-B20-B20-2-*	B 20	B 20	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	290
GN 242-B20-B25-2-*	B 20	B 25	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	290
GN 242-B25-B25-2-*	B 25	B 25	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	242
GN 242-B25-B30-2-*	B 25	B 30	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	214
GN 242-B30-B30-2-*	B 30	B 30	M 8	40	45	45	90	52	GN 911-M8-32	202
GN 242-B40-B40-2-*	B 40	B 40	M 10	65	70	70	140	77,5	GN 911-M10-55	960
GN 242-B40-B50-2-*	B 40	B 50	M 10	65	70	70	140	77,5	GN 911-M10-55	834
GN 242-B42-B42-2-*	B 42	B 42	M 10	65	70	70	140	77,5	GN 911-M10-55	802
GN 242-B45-B45-2-*	B 45	B 45	M 10	65	70	70	140	77,5	GN 911-M10-55	760
GN 242-B48-B48-2-*	B 48	B 48	M 10	65	70	70	140	77,5	GN 911-M10-55	700
GN 242-B50-B50-2-*	B 50	B 50	M 10	65	70	70	140	77,5	GN 911-M10-55	680

Hmotnost BL