

Lineární pojezdové vodící kolejnice z nerezové oceli

pro systémy lineárních vodících kolejnic

SPECIFIKACE

Typ

- Typ **XL**: Pevná vodící kolejnice s podlouhlými otvory

Nerezová ocel AISI 316L

Bez popisu

INFORMACE

Lineární pojezdové vodící kolejnice z nerezové oceli GN 2492 lze kombinovat s pojezdovými jednotkami z nerezové oceli GN 2494 (viz. strana) a pojezdové kladky z nerezové oceli GN 2496 (viz. strana) pro stavbu systémů lineárních vodících kolejnic.

Tyto prostorově úsporné jednotky se používají například ve strojírenství a výrobních procesech, v dopravě a technickém vybavení budov pro podepření posuvných dveří nebo pro umožnění lineárního pohybu výrobních a provozních zařízení. Materiál lze použít i ve zvláště agresivním prostředí, které lze nalézt například v chemickém, farmaceutickém, lékařském nebo potravinářském průmyslu.

Systémy lineárních vodících kolejnic se obecně instalují ve dvojicích s vodorovným vyrovnaním, buď svisle (jak je znázorněno na obrázku), nebo kolmo. Kolejnice může být nainstalovaná na levé nebo pravé straně aplikace.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Pojezdové jednotky z nerezové oceli GN 2494 (viz. strana)
- Pojezdové kladky z nerezové oceli GN 2496 (viz. strana)


NA POPTÁVKU

- Další dostupné délky vodících kolejnic
pro $h_1 = 30$: až 4000 mm
pro $h_1 = 45$: až 5200 mm
- Rozdílná vzdálenost montážních otvorů m_1 / m_2

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)



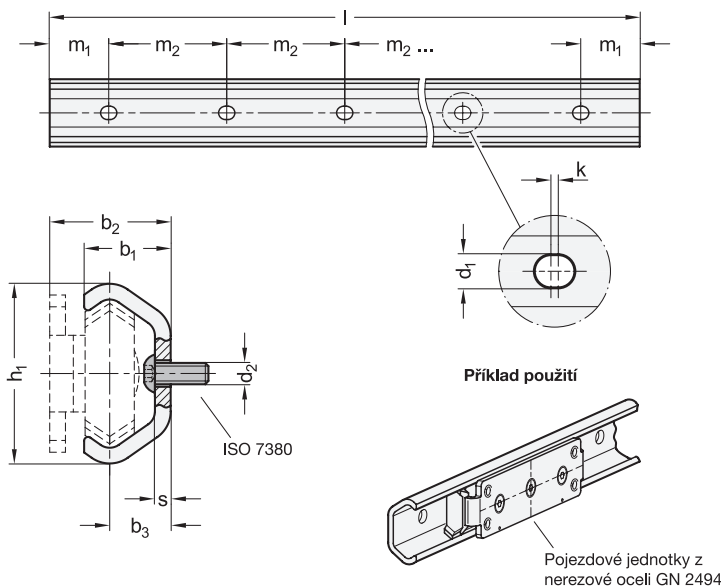

GN 2492

STAINLESS STEEL

Označení	h1 Jmenovitá velikost	h1 Aktuální velikost	l +2/-4	m1 +1/-2	b1	b2	b3	d1	d2	k	m2	s	⚖
GN 2492-30-240-40-XL	30	29.5	240	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	210
GN 2492-30-320-40-XL	30	29.5	320	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	280
GN 2492-30-400-40-XL	30	29.5	400	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	350
GN 2492-30-480-40-XL	30	29.5	480	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	430
GN 2492-30-560-40-XL	30	29.5	560	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	500
GN 2492-30-640-40-XL	30	29.5	640	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	570
GN 2492-30-720-40-XL	30	29.5	720	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	640
GN 2492-30-800-40-XL	30	29.5	800	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	710
GN 2492-30-880-40-XL	30	29.5	880	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	780
GN 2492-30-960-40-XL	30	29.5	960	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	850
GN 2492-30-1040-40-XL	30	29.5	1040	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	920
GN 2492-30-1200-40-XL	30	29.5	1200	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1060
GN 2492-30-1360-40-XL	30	29.5	1360	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1210
GN 2492-30-1520-40-XL	30	29.5	1520	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1350
GN 2492-30-1760-40-XL	30	29.5	1760	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1560
GN 2492-30-2000-40-XL	30	29.5	2000	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1770
GN 2492-30-2240-40-XL	30	29.5	2240	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	1990
GN 2492-30-2480-40-XL	30	29.5	2480	40	15	20.5	10	6.4	M 5	2	80	2.5	2200
GN 2492-45-240-40-XL	45	45.7	240	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	540
GN 2492-45-320-40-XL	45	45.7	320	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	710
GN 2492-45-400-40-XL	45	45.7	400	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	890
GN 2492-45-480-40-XL	45	45.7	480	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1070
GN 2492-45-560-40-XL	45	45.7	560	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1250
GN 2492-45-640-40-XL	45	45.7	640	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1430
GN 2492-45-720-40-XL	45	45.7	720	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1610
GN 2492-45-800-40-XL	45	45.7	800	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1780
GN 2492-45-880-40-XL	45	45.7	880	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	1960
GN 2492-45-960-40-XL	45	45.7	960	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	2140
GN 2492-45-1040-40-XL	45	45.7	1040	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	2320
GN 2492-45-1200-40-XL	45	45.7	1200	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	2680
GN 2492-45-1360-40-XL	45	45.7	1360	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	3030
GN 2492-45-1520-40-XL	45	45.7	1520	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	3390
GN 2492-45-1760-40-XL	45	45.7	1760	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	3920
GN 2492-45-2000-40-XL	45	45.7	2000	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	4460
GN 2492-45-2240-40-XL	45	45.7	2240	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	5000
GN 2492-45-2480-40-XL	45	45.7	2480	40	22	30.5	15.5	9	M 8	2	80	4	5530