

Dorazové šrouby

s koncovým spínačem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **S**: normálně otevřený kontakt
- Typ **O**: normálně uzavřený kontakt

Šroub z oceli

- Pevnost v tahu třídy 5.8
- Šestihranná hlava kalená na HRC 45
- poniklovaná


Šestihranné matice z oceli
poniklovaná

Koncový spínač

- Napětí: 5 ... 24 V DC
- Napájení spínače doporuč.: 5-10 mA
- Napájení spínače max.: 20 mA DC
- Očekávaná životnost: 3 miliony operací
- Teplotní rozsah použití: -10 °C ... +80 °C
- Zatížení: ~ 1 N

Napájecí kabel PVC:

- Ø 3 ; 2-fázový, ~ délka 2 m
- max. pevnost v tahu 30 N
- barva šedá pro Typ S (normálně otevřený)
- barva černá pro Typ O (normálně uzavřený)

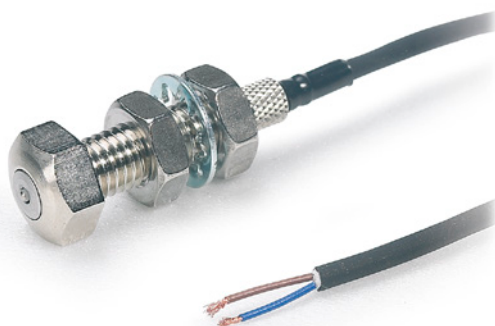

INFORMACE


Dorazové šrouby GN 251.2 s koncovým spínačem se dodávají se zaoblenou kalenou hlavou a lze je používat jako pevný koncový doraz. Obecně se tyto šrouby dodávají s namontovanou pojistnou maticí. Koncový spínač vyšle elektrický signál v okamžiku, kdy se polohovaný díl dotkne hlavy dorazového šroubu.

Pomocí vroubkované matice je možné nainstalovat nebo demontovat koncový spínač bez nutnosti demontáže dorazového šroubu.

Součástí všech dodávek je návod k obsluze obsahující další důležité technické informace.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Hodnoty pevnosti šroubů (viz. strana A20)
- Stupeň krytí IP (viz. strana A32)

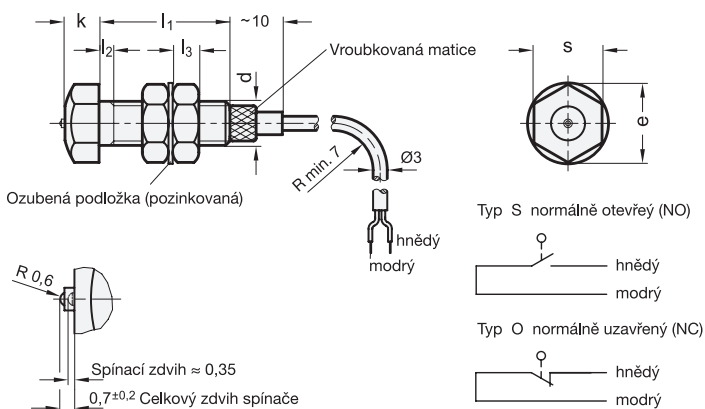

GN 251.2

Označení	d	l1	e	k	l2 max.	l3	s	Δ
GN 251.2-M6-21-O	M 6	21	11.5	4	3	3.6	10	50
GN 251.2-M8-25-O	M 8	25	15	7	4	5	13	71
GN 251.2-M10-25-O	M 10	25	19.6	7	4	6	17	80
GN 251.2-M6-21-S	M 6	21	11.5	4	3	3.6	10	44
GN 251.2-M8-25-S	M 8	25	15	7	4	5	13	60
GN 251.2-M10-25-S	M 10	25	19.6	7	4	6	17	80