

Dorazové šrouby

s přídržným magnetem

SPECIFIKACE

Šroub se šestihrannou hlavou
Ocel

- Třída 5.8
- Pozinkované, modrý pozink

Šestihranné matice
Ocel

- Třída 04
- Pozinkované, modrý pozink

Materiál magnetu

NdFeB **ND**

Neodym, železo, bór

Teplotní odolnost až do 80 °C

INFORMACE

Dorazové šrouby GN 251.6 s upevňovacími magnety jsou tvořené z magnetu zabudovaného do ocelového pouzdra ve tvaru šroubu se šestihrannou hlavou, čímž vzniká systém, který magnet chrání a zesiluje, aby se magnetický tok optimálně přenášel na magnetický povrch.


Dorazové šrouby s upevňovacím magnetem můžete použít jako dorazy u obrobků a díky zabudovanému magnetu můžete daný obrobek upnout.

Pojistná matice (je součástí dodávky) může být použita pro zajištění šroubu v nastavené poloze.

- Další informace o přídržných magnetech (viz. strana 2022)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Hodnoty pevnosti šroubů / matice (viz strana A20)

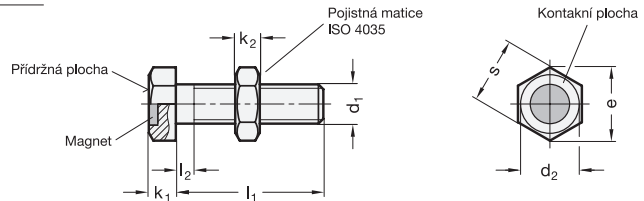

GN 251.6

Označení	d1*	l1	d2	e ≈	k1	k2	l2 max.	s	Jmenovité zatížení [N]	⚖
GN 251.6-M6-12-ND	M 6	12	10	11	4 - 0.5	3.2	3	10	25	5
GN 251.6-M6-16-ND	M 6	16	10	11	4 - 0.5	3.2	3	10	25	6
GN 251.6-M6-20-ND	M 6	20	10	11	4 - 0.5	3.2	3	10	25	7
GN 251.6-M6-25-ND	M 6	25	10	11	4 - 0.5	3.2	3	10	25	8
GN 251.6-M6-30-ND	M 6	30	10	11	4 - 0.5	3.2	3	10	25	10
GN 251.6-M8-16-ND	M 8	16	13	14.4	5.3-0.5	4	3.7	13	50	11
GN 251.6-M8-20-ND	M 8	20	13	14.4	5.3-0.5	4	3.7	13	50	12
GN 251.6-M8-25-ND	M 8	25	13	14.4	5.3-0.5	4	3.7	13	50	15
GN 251.6-M8-30-ND	M 8	30	13	14.4	5.3-0.5	4	3.7	13	50	17
GN 251.6-M8-40-ND	M 8	40	13	14.4	5.3-0.5	4	3.7	13	50	20
GN 251.6-M10-20-ND	M 10	20	17	17.8	6.4-0.5	5	4.5	17	75	24
GN 251.6-M10-25-ND	M 10	25	17	17.8	6.4-0.5	5	4.5	17	75	27
GN 251.6-M10-30-ND	M 10	30	17	17.8	6.4-0.5	5	4.5	17	75	31
GN 251.6-M10-40-ND	M 10	40	17	17.8	6.4-0.5	5	4.5	17	75	37
GN 251.6-M10-50-ND	M 10	50	17	17.8	6.4-0.5	5	4.5	17	75	43
GN 251.6-M12-25-ND	M 12	25	19	20	7.5-1	6	5.2	19	110	40
GN 251.6-M12-30-ND	M 12	30	19	20	7.5-1	6	5.2	19	110	45
GN 251.6-M12-40-ND	M 12	40	19	20	7.5-1	6	5.2	19	110	54
GN 251.6-M12-50-ND	M 12	50	19	20	7.5-1	6	5.2	19	110	62
GN 251.6-M12-60-ND	M 12	60	19	20	7.5-1	6	5.2	19	110	71
GN 251.6-M16-30-ND	M 16	30	24	26.8	10-1	8	6	24	145	86
GN 251.6-M16-40-ND	M 16	40	24	26.8	10-1	8	6	24	145	100
GN 251.6-M16-50-ND	M 16	50	24	26.8	10-1	8	6	24	145	117
GN 251.6-M16-60-ND	M 16	60	24	26.8	10-1	8	6	24	145	133
GN 251.6-M16-80-ND	M 16	80	24	26.8	10-1	8	6	24	145	165

* závit: umožňuje pohyb matice