

Rychle uvolnitelné spojovací prvky

Ocelové – ke spojení hliníkových profilů (modulární systém „b“) – asymetrický či symetrický montážní čep

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: asymetrický montážní čep
- Typ **S**: symetrický montážní čep

Označení

- **P**: rovnoběžná matice do drážky
- **R**: kolmá matice do drážky

Ocel, pozinkovaná, modrý pozink **SZ**

INFORMACE

Rychle uvolnitelné spojovací prvky GN 25b slouží ke spojení dvou kolmých hliníkových profilů. Obrobení je nutné jen u jednoho profilu. Tento spoj můžete umístit do libovolné části drážky a posouvat jej. Upínací vnitřní šestihran je umístěn tak, aby byl snadno dostupný. Případné desky do profilů musejí být vhodně seříznuté podle typu, označení a montážní polohy.


Rychle uvolnitelné spojovací prvky typu S se používají, když drážku zavře krycí profil.

Rychle uvolnitelné spojovací prvky se dodávají v baleních. Počet kusů v jednotlivých baleních je uveden v tabulce.





Montážní pokyny / Obrábění profilu

Typ S

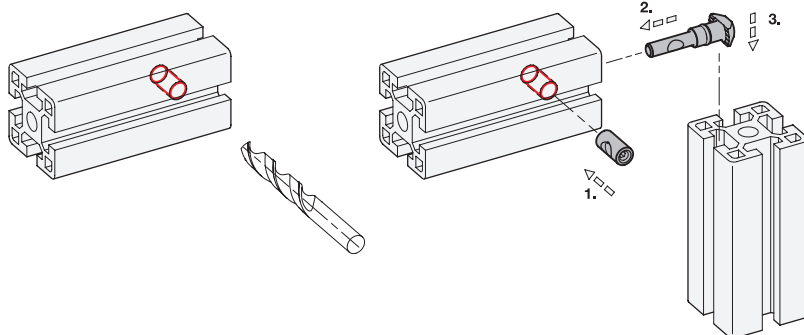


Typ A

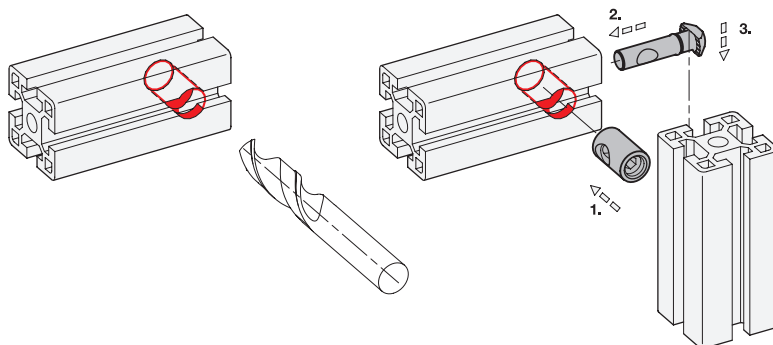

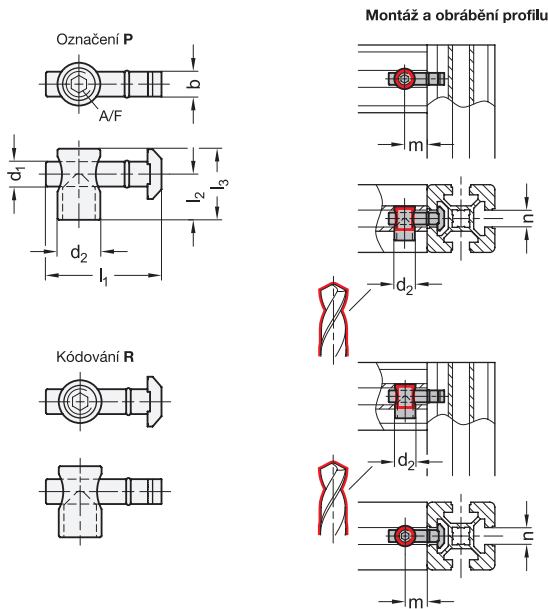

GN 25b-A

Označení	n	balení Kusy	b	d1	d2	l1 ≈	l2 ≈	l3	m	A/F	Utahovací moment v Nm	⚖
GN 25b-8-A-P-SZ-4	8	4	8	6.8	11	33	14.2	20	18	4	12	88
GN 25b-10-A-P-SZ-4	10	4	10	9.8	17	45.5	18.4	28	22.5	6	25	224
GN 25b-8-A-R-SZ-4	8	4	8	6.8	11	33	14.2	20	18	4	12	88
GN 25b-10-A-R-SZ-4	10	4	10	9.8	17	45.5	18.4	28	22.5	6	25	224

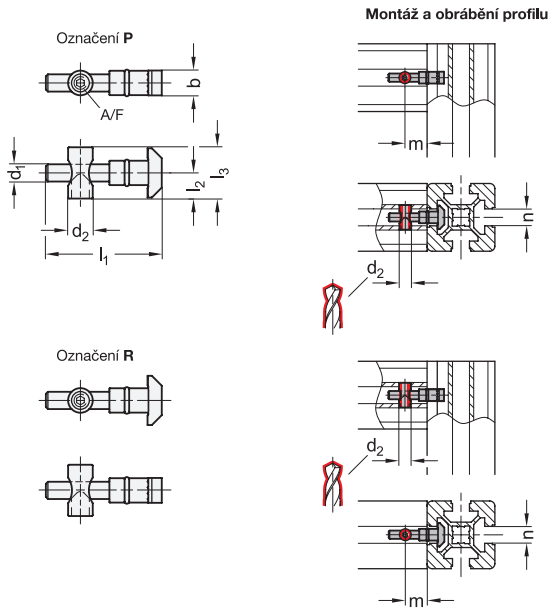

GN 25b-S

Označení	n	balení Kusy	b	d1	d2	l1 ≈	l2 ≈	l3	m	A/F	Utahovací moment v Nm	⚖
GN 25b-10-S-P-SZ-4	10	4	10	6.8	10	46	10.3	20	22.5	3	6	116
GN 25b-10-S-R-SZ-4	10	4	10	6.8	10	46	10.3	20	22.5	3	6	116

