

Ruční kliky

Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Tělo

Nerezová ocel přesný odlitek AISI CF-8
Styčná plocha obráběného náboje

Otočná rukojeť

Plast, duroplast (PF)
• barva černá, lesklý povrch
• Šroub
Nerezová ocel AISI 304

INFORMACE


Ruční kliky s otočnou rukojetí GN 269 byly zkonstruovány tak, aby splňovaly nejpřísnější hygienické požadavky. Otočné rukojeti jsou vyrobeny z materiálu Duroplast, který obecně dobře odolává vlivu chemických látek.

NA POPTÁVKU

• Sklopná rukojeť GN 798.5 (viz. strana 586)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Příčné vrtání GN 110 (viz strana A17)
- Čtverce DIN 79 (viz. strana A16)
- Základní tolerance ISO (viz strana A21)
- Vlastností plastu (viz strana A2)
- Vlastností nerezové oceli (viz. strana A26)

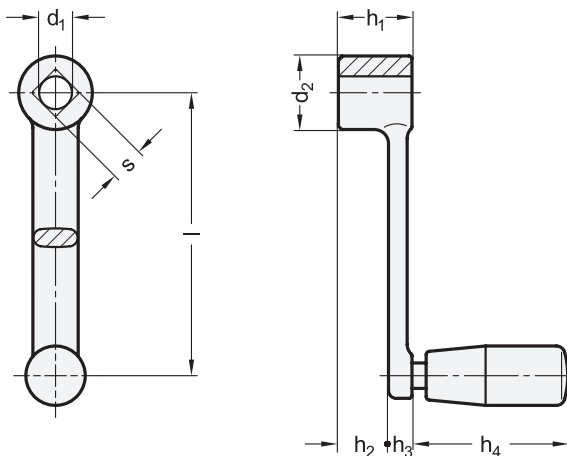

GN 269-B

STAINLESS STEEL

Označení	Délka l	d1 H9 Otvor	d2	h1	h2 ≈	h3	h4 ≈	Ø Rukojeť	⚖
GN 269-80-B10	80	B 10	22	22	15.4	6.6	45	18	130
GN 269-100-B12	100	B 12	26	26	17.7	8.3	55	21	200
GN 269-125-B14	125	B 14	28	28	18.8	9.2	71	23	300
GN 269-160-B17	160	B 17	32	32	22.6	9.4	71	23	396
GN 269-200-B19	200	B 19	38	38	28	9.4	71	23	546

GN 269-S

STAINLESS STEEL

Označení	Délka l	s H11 Čtvercová	d2	h1	h2 ≈	h3	h4 ≈	Ø Rukojeť	⚖
GN 269-80-V10	80	V 10	22	22	15.4	6.6	45	18	124
GN 269-100-V12	100	V 12	26	26	17.7	8.3	55	21	187
GN 269-125-V14	125	V 14	28	28	18.8	9.2	71	23	300
GN 269-160-V17	160	V 17	32	32	22.6	9.4	71	23	372
GN 269-200-V19	200	V 19	38	38	28	9.4	71	23	540