

Šroubová spojovací sestava

Ocelové – ke spojení hliníkových profilů
(modulární systém „b“)

SPECIFIKACE

Typ

- Typ **N**: matice bez zvýšeného utahovacího momentu

Označení

- **C**: s utahovací soupravou

Spojovací prvek, šrouby a matice do drážky

Ocel, pozinkovaná, modrý pozink **SZ**

Krytka

Plast (Polyamid PA)

Tmavě šedá **S**

Vodící čep

Plast, barva černá



INFORMACE

Šroubová spojovací sestava GN 26b slouží ke spojení dvou kolmých hliníkových profilů tak, aby se nekroutily. Obrobení je nutné jen u jednoho profilu.


Tento spoj můžete umístit do libovolné části drážky a posouvat jej. Snesou vysoké zatížení, zejména torzní.


Krytky zajišťují příjemný vzhled. Pokud hodláte použít panely, musíte je patřičně seříznout.

TECHNICKÉ INFORMACE


- Vlastnosti plastu (viz strana A2)

Montážní pokyny / Obrábění profilu

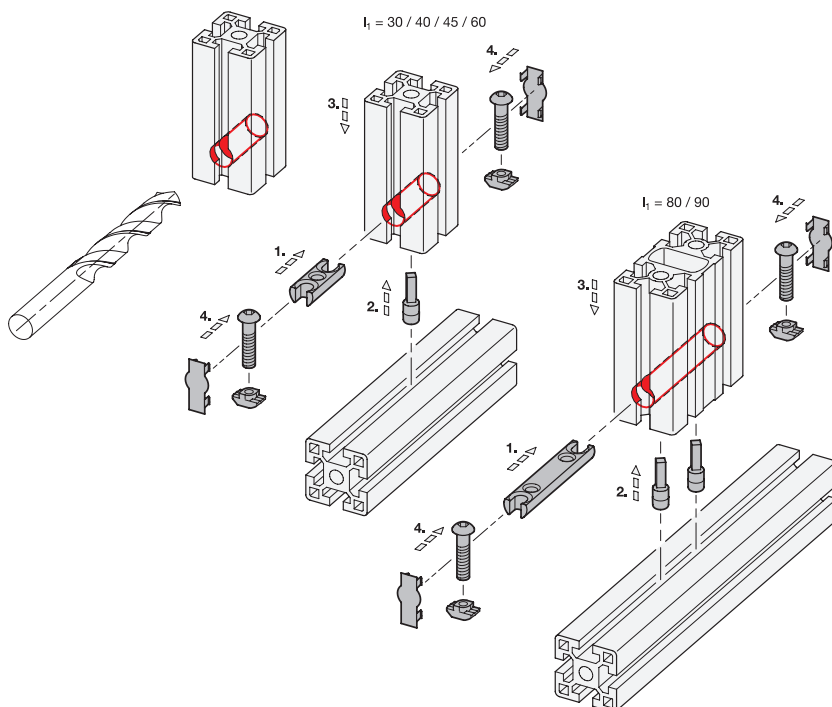


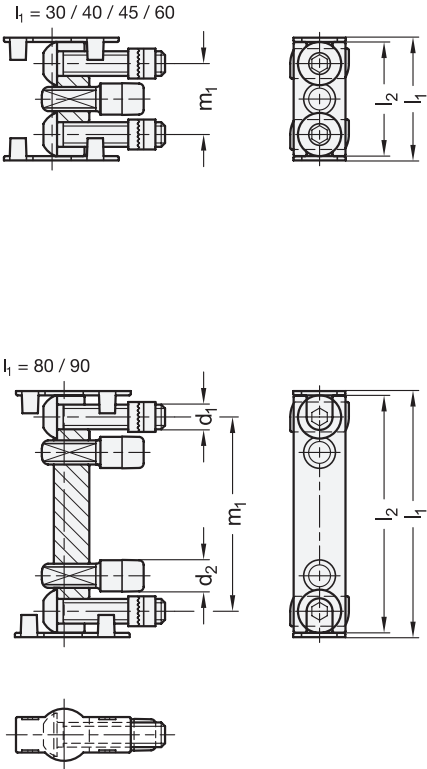

Montáž a obrábění profilu

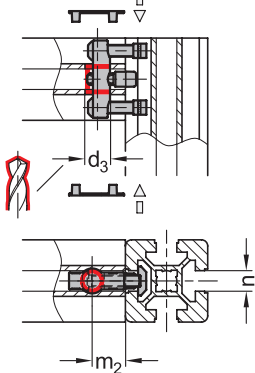

Použití

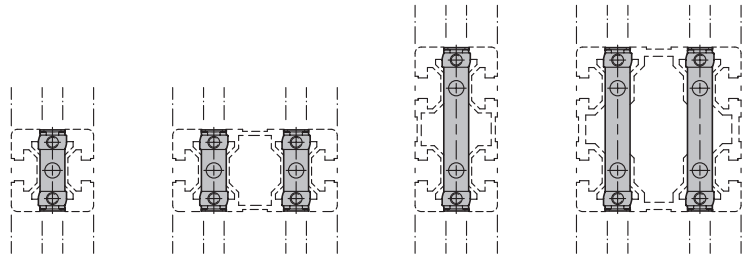

GN 26b

Označení	l ₁ Jmenovitá velikost	n	d ₁	d ₂	d ₃	l ₂ ≈	m ₁	m ₂	Utahovací moment v Nm	
GN 26b-308-N-C-SZS	30	8	M 5	7.3	11	29	18	18	6	26
GN 26b-4010-N-C-SZS	40	10	M 8	10	17	37	23	22.5	25	74
GN 26b-4510-N-C-SZS	45	10	M 8	10	17	42	28	22.5	25	78
GN 26b-6010-N-C-SZS	60	10	M 8	10	17	57	43	22.5	25	83
GN 26b-8010-N-C-SZS	80	10	M 8	10	17	77	63	22.5	25	121
GN 26b-9010-N-C-SZS	90	10	M 8	10	17	87	73	22.5	25	134

