

Jezdci se spojkou otočnou

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se šroubem s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

práškové lakováno

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Trubkové ložisko

Plast (PTFE)

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajističovací díky polyamidovému kroužku



INFORMACE

Otočné lineární mechanismy GN 273.1 jsou založeny na použití otočných spojek. Dodatečné montážní otvory se používají jako prostředek pro připojení k ovládacímu klíči jezdce. Otvory s označením „G“ jsou vybaveny trubkovými ložisky.

Při umístění šroubu v poloze **z** lze seřizovat vůli vodicího otvoru d_i nebo provádět upínání spojek lineárních mechanismů po seřízení.

Je-li požadováno rychlé upínání bez použití nářadí, lze šrouby s válcovou hlavou nahradit seřiditelnou ruční pákou GN 911 (viz strana 1874) uvedeno v tabulce jako příslušenství.






PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz. strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

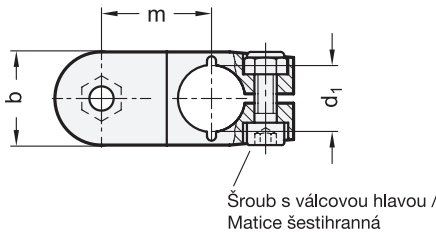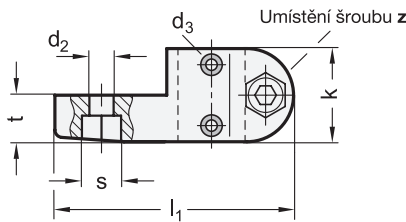

GN 273.1

Označení	d _i Otvor bez trubkového ložiska	d _i Otvor s trubkovým ložiskem	b Šířka	d ₂	d ₃ Montážní šrouby na hnacím podélném klínu	k Upínací délka	l ₁	m	s	t	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l ₂	55
GN 273.1-B18-2-SW	B 18	-	25	6.5	M 3	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	55
GN 273.1-G18-2-SW	-	G 18	25	6.5	M 3	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	53