

Spojky otočné

Hliník / Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. **2**: Se šroubem s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Nerezová ocel AISI CF-8 **NI**

matně pískovaná


Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajímavací díky polyamidovému kroužku

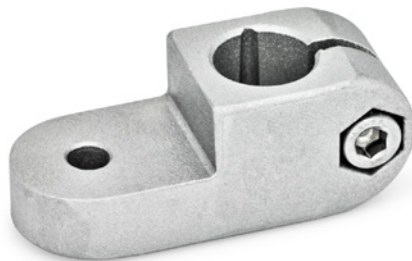

INFORMACE

Upínací otvory spojek otočných GN 273 jsou mechanicky obrobene a navrženy pro konstrukční trubky GN 990 (viz strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

V místě šroubu **z** dochází ze strany šroubu s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení. V případě zájmu o upnutí bez použití nástrojů lze šroub s válcovou hlavou nahradit regulovatelnou pákou GN 911 (viz strana 1874) / GN 911.3 (viz strana 1875) uvedeno v tabulce jako příslušenství.

Spojky otočné GN 273 se mohou kombinovat se spojkami otočnými GN 271 (viz. strana 1847), GN 275 (viz strana 1847) nebo GN 277 (viz strana 1855) na spojky kloubové.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz strana 1874) / GN 911.3 (viz strana 1875)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

* Doplněte písmeno

SW RAL9005
BL Bez popisu

GN 273-AL

Označení	d ₁ Otvor	b	d ₂	k	l ₁	m	s	t	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l ₂	⚖
GN 273-B12-2-*	B 12	25	6.5	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	65
GN 273-B14-2-*	B 14	25	6.5	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	62
GN 273-B15-2-*	B 15	25	6.5	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	53
GN 273-B16-2-*	B 16	25	6.5	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	50
GN 273-B18-2-*	B 18	25	6.5	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	46

Váha pro typ SW

GN 273-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁ Otvor	b	d ₂	k	l ₁	m	s	t	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911.3 pro z l ₂	⚖
GN 273-B12-2-NI	B 12	25	6.5	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	-	156
GN 273-B14-2-NI	B 14	25	6.5	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	-	149
GN 273-B15-2-NI	B 15	25	6.5	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	-	147
GN 273-B16-2-NI	B 16	25	6.5	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	-	143
GN 273-B18-2-NI	B 18	25	6.5	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	135
GN 273-B20-2-NI	B 20	25	6.5	25	64	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	126

