

Jezdci se spojkou otočnou

Hliník

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **OZ**: bez středícího výstupku (hladký)
- Typ **MZ**: se středícím výstupkem
- Typ **AV**: s vnějším ozubením
- Typ **IV**: s vnitřním ozubením

Označení č.

Č. **2**: Se šroubem s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

práškově lakováno

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Trubkové ložisko

Plast (PTFE)

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajistovací díky polyamidovému kroužku

INFORMACE

Otočné lineární mechanismy GN 274.1 jsou založeny na použití otočných spojek. Dodatečné montážní otvory se používají jako prostředek pro připojení k ovládacímu klíči jezdce. Otvory s označením „G“ jsou vybaveny trubkovými ložisky.

Při umístění šroubu v poloze **z** lze seřizovat vůli vodicího otvoru dle nebo provádět upínání spojek lineárních mechanismů po seřízení.

Je-li požadováno rychlé upínání bez použití nářadí, lze šrouby s válcovou hlavou nahradit seřiditelnou ruční pákou GN 911 (viz strana 1874) uvedeno v tabulce jako příslušenství.





PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz. strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE


- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

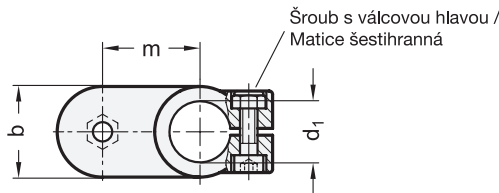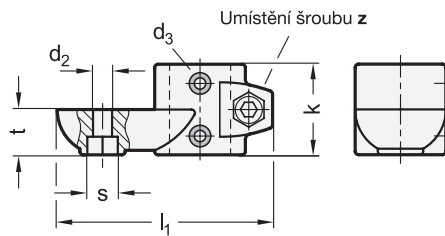

Typ **OZ**






Typ **AV**




Typ **MZ**



Typ **IV**



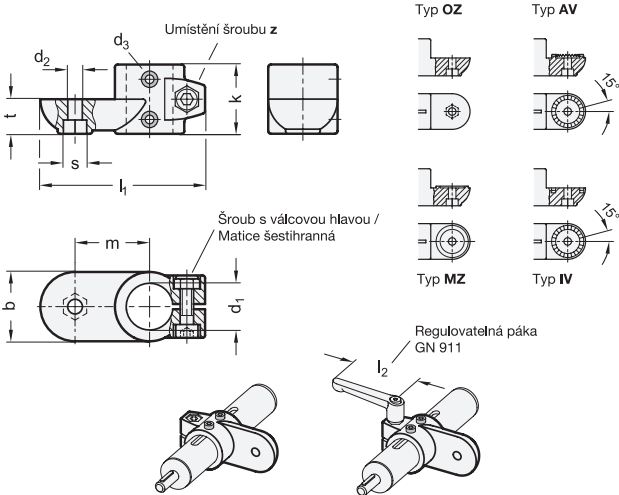

GN 274.1-OZ

Označení	d1 Otvor bez trubkového ložiska	d1 Otvor s trubkovým ložiskem	b Šířka	d2	d3 Montážní šrouby na hnacím podélném klínu	k Upínací délka	l1	m	s	t	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l2	⚖
GN 274.1-B30-OZ-2-SW	B 30	-	40	8.5	M 4	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	145
GN 274.1-G30-OZ-2-SW	-	G 30	40	8.5	M 4	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	130
GN 274.1-B40-OZ-2-SW	B 40	-	65	10.5	M 5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	700
GN 274.1-G40-OZ-2-SW	-	G 40	65	10.5	M 5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	670
GN 274.1-B50-OZ-2-SW	B 50	-	65	10.5	M 6	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	630
GN 274.1-G50-OZ-2-SW	-	G 50	65	10.5	M 6	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	580

GN 274.1-MZ

Označení	d1 Otvor bez trubkového ložiska	d1 Otvor s trubkovým ložiskem	b Šířka	d2	d3 Montážní šrouby na hnacím podélném klínu	k Upínací délka	l1	m	s	t	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l2	⚖
GN 274.1-B30-MZ-2-SW	B 30	-	40	8.5	M 4	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	145
GN 274.1-G30-MZ-2-SW	-	G 30	40	8.5	M 4	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	130
GN 274.1-B40-MZ-2-SW	B 40	-	65	10.5	M 5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	700
GN 274.1-G40-MZ-2-SW	-	G 40	65	10.5	M 5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	670
GN 274.1-B50-MZ-2-SW	B 50	-	65	10.5	M 6	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	630
GN 274.1-G50-MZ-2-SW	-	G 50	65	10.5	M 6	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	580

GN 274.1-AV

Označení	d1 Otvor bez trubkového ložiska	d1 Otvor s trubkovým ložiskem	b Šířka	d2	d3 Montážní šrouby na hnacím podélném klínu	k Upínací délka	l1	m	s	t	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l2	⚖
GN 274.1-B30-AV-2-SW	B 30	-	40	8.5	M 4	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	145
GN 274.1-G30-AV-2-SW	-	G 30	40	8.5	M 4	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	130
GN 274.1-B40-AV-2-SW	B 40	-	65	10.5	M 5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	700
GN 274.1-G40-AV-2-SW	-	G 40	65	10.5	M 5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	670
GN 274.1-B50-AV-2-SW	B 50	-	65	10.5	M 6	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	630
GN 274.1-G50-AV-2-SW	-	G 50	65	10.5	M 6	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	580

GN 274.1-IV

Označení	d1 Otvor bez trubkového ložiska	d1 Otvor s trubkovým ložiskem	b Šířka	d2	d3 Montážní šrouby na hnacím podélném klínu	k Upínací délka	l1	m	s	t	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l2	⚖
GN 274.1-B30-IV-2-SW	B 30	-	40	8.5	M 4	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	145
GN 274.1-G30-IV-2-SW	-	G 30	40	8.5	M 4	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	130
GN 274.1-B40-IV-2-SW	B 40	-	65	10.5	M 5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	700
GN 274.1-G40-IV-2-SW	-	G 40	65	10.5	M 5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	670
GN 274.1-B50-IV-2-SW	B 50	-	65	10.5	M 6	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	630
GN 274.1-G50-IV-2-SW	-	G 50	65	10.5	M 6	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	580

