

Držáky senzorů

Hliník

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se šroubem s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

práškově lakováno

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajističovací díky polyamidovému kroužku

INFORMACE

Upínací otvory držáků senzorů GN 275.4 jsou mechanicky obrobene a navrženy pro konstrukční trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

V místě šroubu **z** dochází ze strany šroubu s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.



V případě zájmu o upnutí bez použití nástrojů lze šroub s válcovou hlavou nahradit regulovatelnou pákou GN 911 (viz. strana 1874) uvedeno v tabulce jako příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz. strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

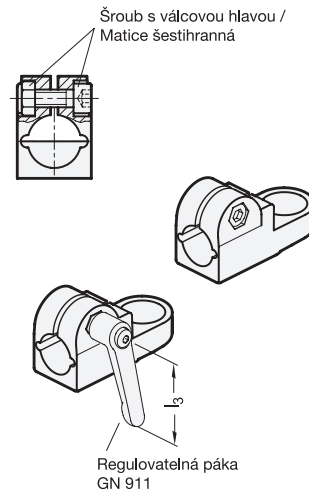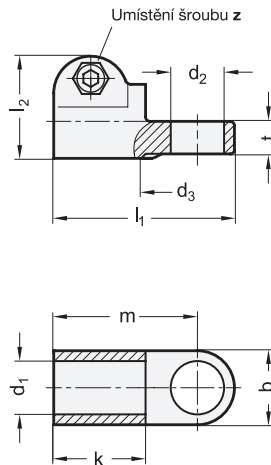

GN 275.4

Označení	d1	d2	b	d3	k	l1	l2	m	t	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l3	74
GN 275.4-B12-B12-2-SW	B 12	B 12	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	63	74
GN 275.4-B12-B18-2-SW	B 12	B 18	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	63	72
GN 275.4-B14-B12-2-SW	B 14	B 12	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	70
GN 275.4-B14-B18-2-SW	B 14	B 18	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	68
GN 275.4-B15-B12-2-SW	B 15	B 12	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	69
GN 275.4-B15-B18-2-SW	B 15	B 18	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	67
GN 275.4-B16-B12-2-SW	B 16	B 12	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	68
GN 275.4-B16-B18-2-SW	B 16	B 18	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	66
GN 275.4-B18-B12-2-SW	B 18	B 12	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	64
GN 275.4-B18-B18-2-SW	B 18	B 18	25	27	31.5	64	34.5	29.5	11	M6-20	45 63	62