

Spojky otočné

Hliník / Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. **2**: Se šroubem s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Nerezová ocel AISI CF-8 **NI**

matně pískovaná


Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajistiřovací díky polyamidovému kroužku

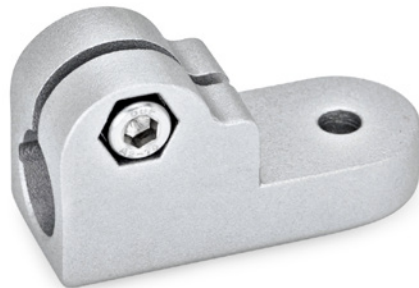

INFORMACE

Upínací otvory spojek otočných GN 275 jsou mechanicky obrobene a navrženy pro konstrukční trubky GN 990 (viz strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

V místě šroubu **z** dochází ze strany šroubu s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.

V případě zájmu o upnutí bez použití nástrojů lze šroub s válcovou hlavou nahradit regulovatelnou pákou GN 911 (viz strana 1874) / GN 911.3 (viz strana 1875) uvedeno v tabulce jako příslušenství.

Spojky otočné GN 275 se mohou kombinovat se spojkami otočnými GN 271 (viz strana 1847), GN 275 (viz strana 1854) nebo GN 277 (viz strana 1855) na spojky kloubové.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz strana 1874) / GN 911.3 (viz strana 1875)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

*Doplňte písmeno

SW
RAL9005

BL
Bez popisu

GN 275-AL

Označení	d ₁ Otvor	b	d ₂	k	l ₁	l ₂	m	s	t	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l3	⚖
GN 275-B12-2-*	B 12	25	6,5	31,5	61	34,5	48,5	10	12,5	M6-20	63 -	74
GN 275-B14-2-*	B 14	25	6,5	31,5	61	34,5	48,5	10	12,5	M6-20	45 63	72
GN 275-B15-2-*	B 15	25	6,5	31,5	61	34,5	48,5	10	12,5	M6-20	45 63	70
GN 275-B16-2-*	B 16	25	6,5	31,5	61	34,5	48,5	10	12,5	M6-20	45 63	68
GN 275-B18-2-*	B 18	25	6,5	31,5	61	34,5	48,5	10	12,5	M6-20	45 63	65

Váha pro typ SW

GN 275-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d ₁ Otvor	b	d ₂	k	l ₁	l ₂	m	s	t	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911.3 pro z l3	⚖
GN 275-B12-2-NI	B 12	25	6,5	31,5	61	34,5	48,5	10	12,5	M6-20	-	180
GN 275-B14-2-NI	B 14	25	6,5	31,5	61	34,5	48,5	10	12,5	M6-20	-	173
GN 275-B15-2-NI	B 15	25	6,5	31,5	61	34,5	48,5	10	12,5	M6-20	-	169
GN 275-B16-2-NI	B 16	25	6,5	31,5	61	34,5	48,5	10	12,5	M6-20	-	163
GN 275-B18-2-NI	B 18	25	6,5	31,5	61	34,5	48,5	10	12,5	M6-20	63 -	154
GN 275-B20-2-NI	B 20	25	6,5	31,5	61	34,5	48,5	10	12,5	M6-20	45 63	141

