

Spojky otočné

Hliník

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **OZ**: bez středícího výstupku (hladký)
- Typ **MZ**: se středícím výstupkem
- Typ **AV**: s vnějším ozubením
- Typ **IV**: s vnitřním ozubením

Označení č.

Č. **2**: Se šroubem s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912
Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985
Nerezová ocel AISI 304

Samozajišťovací díky polyamidovému kroužku

INFORMACE

Upínací otvory spojek otočných GN 276 jsou mechanicky obroběné a navrženy pro konstrukční trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.



V místě šroubu **z** dochází ze strany šroubu s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení. V případě zájmu o upnutí bez použití nástrojů lze šroub s válcovou hlavou nahradit regulovatelnou pákou GN 911 (viz. strana 1874) uvedeno v tabulce jako příslušenství. Spočky otočné GN 276 se mohou kombinovat se spojkami otočnými GN 272 (viz. strana 1848), GN 274 (viz. strana 1850) nebo GN 278 (viz. strana 1856) na spočky kloubové.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz. strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

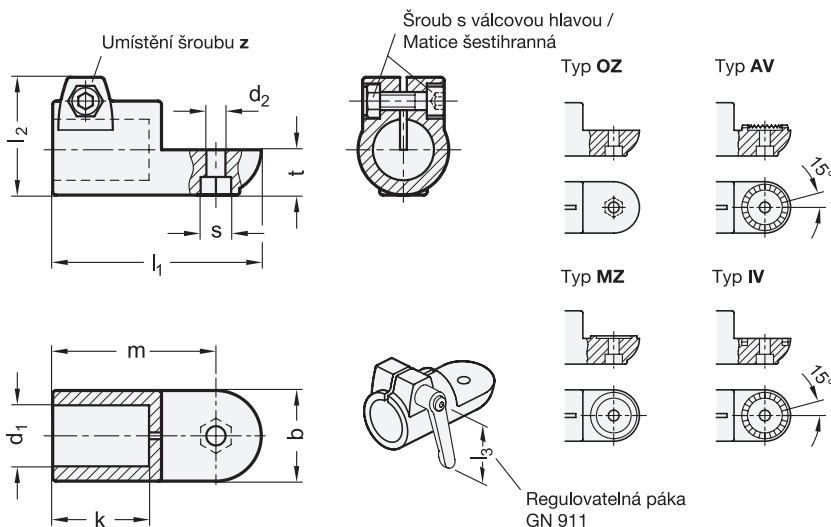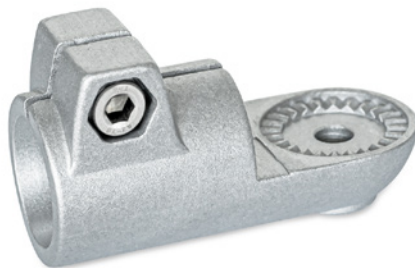

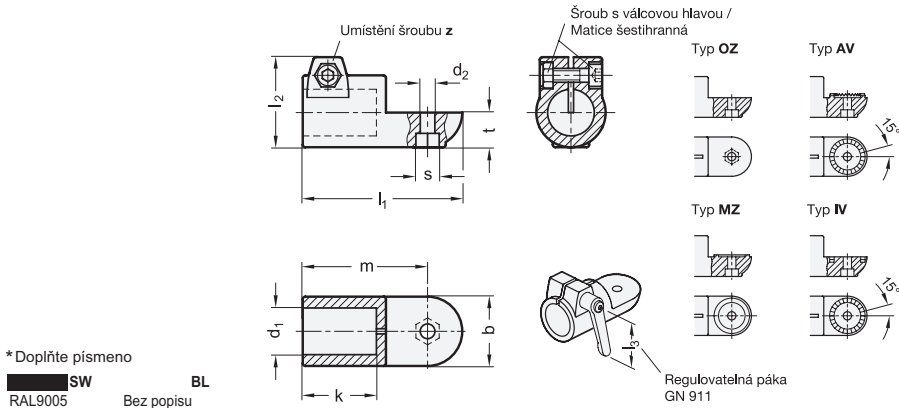

GN 276-OZ

Označení	d1 Otvor	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l3	⚖
GN 276-B20-OZ-2-*	B 20	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	-	210
GN 276-B25-OZ-2-*	B 25	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	185
GN 276-B30-OZ-2-*	B 30	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	160
GN 276-B40-OZ-2-*	B 40	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	775
GN 276-B42-OZ-2-*	B 42	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	750
GN 276-B45-OZ-2-*	B 45	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	725
GN 276-B48-OZ-2-*	B 48	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	675
GN 276-B50-OZ-2-*	B 50	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	650

GN 276-MZ

Označení	d1 Otvor	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l3	⚖
GN 276-B20-MZ-2-*	B 20	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	-	210
GN 276-B25-MZ-2-*	B 25	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	190
GN 276-B30-MZ-2-*	B 30	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	160
GN 276-B40-MZ-2-*	B 40	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	765
GN 276-B42-MZ-2-*	B 42	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	755
GN 276-B45-MZ-2-*	B 45	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	705
GN 276-B48-MZ-2-*	B 48	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	665
GN 276-B50-MZ-2-*	B 50	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	630

GN 276-AV

Označení	d1 Otvor	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l3	⚖
GN 276-B20-AV-2-*	B 20	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	-	210
GN 276-B25-AV-2-*	B 25	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	190
GN 276-B30-AV-2-*	B 30	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	165
GN 276-B40-AV-2-*	B 40	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	770
GN 276-B42-AV-2-*	B 42	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	755
GN 276-B45-AV-2-*	B 45	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	715
GN 276-B48-AV-2-*	B 48	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	665
GN 276-B50-AV-2-*	B 50	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	660

GN 276-IV

Označení	d1 Otvor	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l3	⚖
GN 276-B20-IV-2-*	B 20	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	-	200
GN 276-B25-IV-2-*	B 25	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	180
GN 276-B30-IV-2-*	B 30	40	8.5	42.5	92	52	72	13	20	M8-25	63 78	155
GN 276-B40-IV-2-*	B 40	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	760
GN 276-B42-IV-2-*	B 42	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	-	740
GN 276-B45-IV-2-*	B 45	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	700
GN 276-B48-IV-2-*	B 48	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	655
GN 276-B50-IV-2-*	B 50	65	10.5	74	148	77.5	115	17	32.5	M10-50	78 92	650

Váha pro typ SW