

Jezdci se spojkou otočnou

Hliník

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **OZ**: bez středícího výstupku (hladký)
- Typ **MZ**: se středícím výstupkem
- Typ **AV**: s vnějším ozubením
- Typ **IV**: s vnitřním ozubením

Označení č.

Č. **2**: se šroubem s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

práškově lakováno

barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**

Trubkové ložisko

Plast (PTFE)

Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajišťovací díky polyamidovému kroužku



INFORMACE

Otočné lineární mechanismy GN 278.1 jsou založeny na použití otočných spojek. Dodatečné montážní otvory se používají jako prostředek pro připojení k ovládacím klíči jezdce. Otvory s označením **G** jsou vybaveny trubkovými ložisky.

Při umístění šroubu v poloze **z** lze seřizovat vůli vodicího otvoru d₁ nebo provádět upínání spojek lineárních mechanismů po seřízení.



Je-li požadováno rychlé upínání bez použití nářadí, lze šrouby s válcovou hlavou nahradit seřiditelnou ruční pákou GN 911 (viz. strana 1874) uvedeno v tabulce jako příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- Regulovatelné páky GN 911 (viz. strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE


- Vlastnosti plastu (viz. strana A2)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

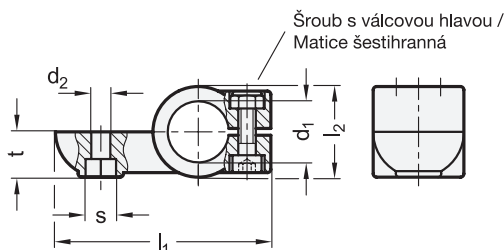


Umístění šroubu **z**




Typ **OZ**




Typ **AV**




Typ **MZ**



Typ **IV**



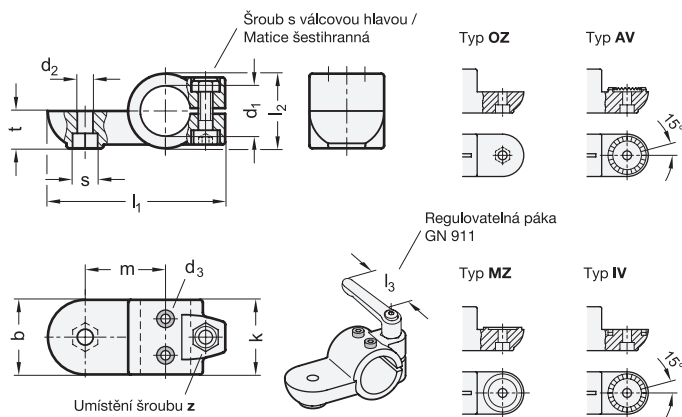

GN 278.1-OZ

Označení	d1 Otvor bez trubkového ložiska	d1 Otvor s trubkovým ložiskem	b	d2	d3 Montážní šrouby na hnačím podélném klínu	k Upínací délka	l1	l2	m	s	t	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l3	⚖
GN 278.1-B30-OZ-2-SW	B 30	-	40	8.5	M 4	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	145
GN 278.1-G30-OZ-2-SW	-	G 30	40	8.5	M 4	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	145
GN 278.1-B40-OZ-2-SW	B 40	-	65	10.5	M 5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92	706
GN 278.1-G40-OZ-2-SW	-	G 40	65	10.5	M 5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92	706
GN 278.1-B50-OZ-2-SW	B 50	-	65	10.5	M 6	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	585
GN 278.1-G50-OZ-2-SW	-	G 50	65	10.5	M 6	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	585

GN 278.1-MZ

Označení	d1 Otvor bez trubkového ložiska	d1 Otvor s trubkovým ložiskem	b	d2	d3 Montážní šrouby na hnačím podélném klínu	k Upínací délka	l1	l2	m	s	t	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l3	⚖
GN 278.1-B30-MZ-2-SW	B 30	-	40	8.5	M 4	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	146
GN 278.1-G30-MZ-2-SW	-	G 30	40	8.5	M 4	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	146
GN 278.1-B40-MZ-2-SW	B 40	-	65	10.5	M 5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92	696
GN 278.1-G40-MZ-2-SW	-	G 40	65	10.5	M 5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92	696
GN 278.1-B50-MZ-2-SW	B 50	-	65	10.5	M 6	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	577
GN 278.1-G50-MZ-2-SW	-	G 50	65	10.5	M 6	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	577

GN 278.1-AV

Označení	d1 Otvor bez trubkového ložiska	d1 Otvor s trubkovým ložiskem	b	d2	d3 Montážní šrouby na hnačím podélném klínu	k Upínací délka	l1	l2	m	s	t	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l3	⚖
GN 278.1-B30-AV-2-SW	B 30	-	40	8.5	M 4	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	149
GN 278.1-G30-AV-2-SW	-	G 30	40	8.5	M 4	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	149
GN 278.1-B40-AV-2-SW	B 40	-	65	10.5	M 5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92	688
GN 278.1-G40-AV-2-SW	-	G 40	65	10.5	M 5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92	688
GN 278.1-B50-AV-2-SW	B 50	-	65	10.5	M 6	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	579
GN 278.1-G50-AV-2-SW	-	G 50	65	10.5	M 6	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	579

GN 278.1-IV

Označení	d1 Otvor bez trubkového ložiska	d1 Otvor s trubkovým ložiskem	b	d2	d3 Montážní šrouby na hnačím podélném klínu	k Upínací délka	l1	l2	m	s	t	z Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z l3	⚖
GN 278.1-B30-IV-2-SW	B 30	-	40	8.5	M 4	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	141
GN 278.1-G30-IV-2-SW	-	G 30	40	8.5	M 4	40	95	40	43	13	20	M8-25	63 78	141
GN 278.1-B40-IV-2-SW	B 40	-	65	10.5	M 5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92	683
GN 278.1-G40-IV-2-SW	-	G 40	65	10.5	M 5	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	92	683
GN 278.1-B50-IV-2-SW	B 50	-	65	10.5	M 6	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	563
GN 278.1-G50-IV-2-SW	-	G 50	65	10.5	M 6	65	148	65	70	17	32.5	M10-50	78 92	563

