

Spojky kloubové

Hliník

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **S**: plynulé nastavení
- Typ **T**: nastavení po 15° - dělení (ozubení)

Označení č.

- Č. **2**: Se 2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

- práškové lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- Bez popisu, matně pískovaný **BL**


Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajišťovací díky polyamidovému kroužku

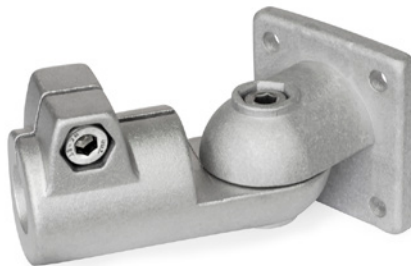

INFORMACE

Spojky kloubové GN 282 vznikly smontováním spojek otočných GN 272 (viz. strana 1848) a GN 276 (viz. strana 1852).

Pro typ s plynulým nastavením (Typ S) jsou použité spojky kloubové se středícím výstupkem.

Upínací otvory jsou mechanicky obrobené a navržené pro konstrukční trubky GN 990 (viz. strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

V místě šroubu z_1 dochází ze strany šroubu s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.


V případě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz. strana 1874) uvedeno v tabulce jako příslušenství.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 911 Regulovatelné páky (viz. strana 1874)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

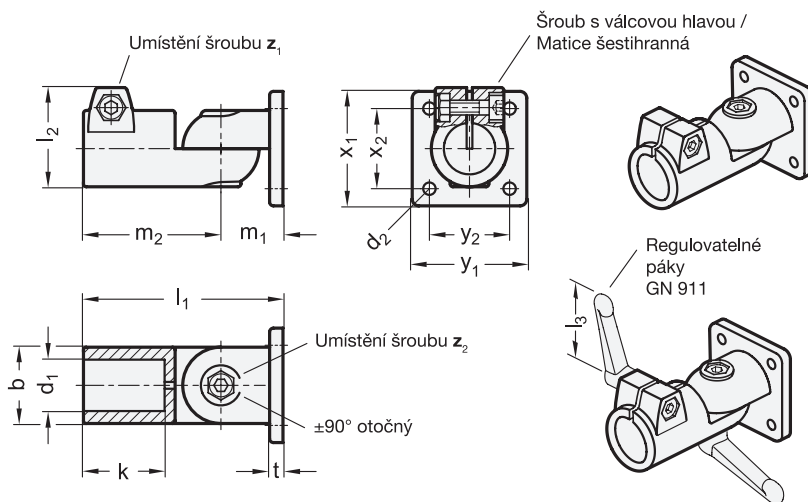

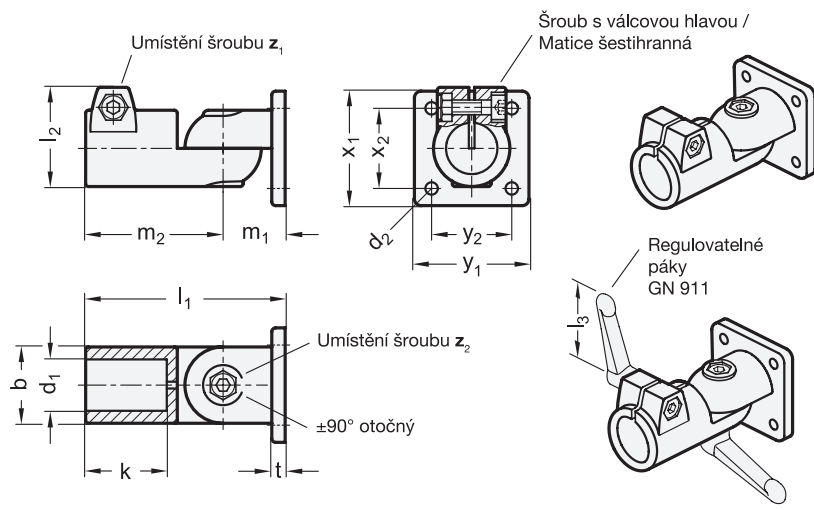

* Doplňte označení o barvu kloubové spojky (SW nebo BL)

 SW	BL
RAL9005	přírodní

GN 282-S

Označení	d1 Otvor	b Šířka	d2	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y1	y2	z1 Umístění šroubu	z2 Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z1 l3	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z2 l3	⚖
GN 282-B20-S-2-*	B 20	40	6.5	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	M8-25	M8-30	-	63 78	342
GN 282-B25-S-2-*	B 25	40	6.5	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	M8-25	M8-30	63 78	63 78	323
GN 282-B30-S-2-*	B 30	40	6.5	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	M8-25	M8-30	63 78	63 78	298
GN 282-B40-S-2-*	B 40	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	-	78 92	1385
GN 282-B42-S-2-*	B 42	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	-	78 92	1341
GN 282-B45-S-2-*	B 45	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	78 92	78 92	1315
GN 282-B48-S-2-*	B 48	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	78 92	78 92	1245
GN 282-B50-S-2-*	B 50	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	78 92	78 92	1234

GN 282-T

Označení	d1 Otvor	b Šířka	d2	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y1	y2	z1 Umístění šroubu	z2 Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z1 l3	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z2 l3	⚖
GN 282-B20-T-2-*	B 20	40	6.5	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	M8-25	M8-30	-	63 78	342
GN 282-B25-T-2-*	B 25	40	6.5	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	M8-25	M8-30	63 78	63 78	323
GN 282-B30-T-2-*	B 30	40	6.5	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	M8-25	M8-30	63 78	63 78	298
GN 282-B40-T-2-*	B 40	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	-	78 92	1385
GN 282-B42-T-2-*	B 42	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	-	78 92	1341
GN 282-B45-T-2-*	B 45	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	78 92	78 92	1315
GN 282-B48-T-2-*	B 48	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	78 92	78 92	1245
GN 282-B50-T-2-*	B 50	65	11	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	M10-50	M10-55	78 92	78 92	1234

Váha pro typ SW

