

Spojky kloubové

Hliník / Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Označení č.

Č. 2: Se 3 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 z nerezové oceli

Hliník

- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
- Bez popisu, matně pískovaný **BL**

Nerezová ocel AISI CF-8 **NI**

matně pískovaná


Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912

Nerezová ocel AISI 304

Šestihranné matice DIN 985

Nerezová ocel AISI 304

Samozajišťovací díky polyamidovému kroužku

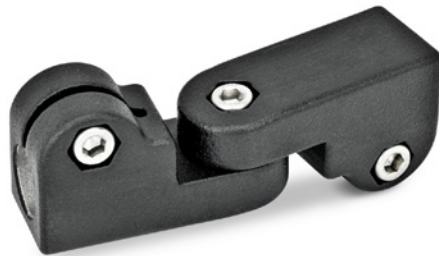

INFORMACE

Spojky kloubové GN 285 vznikly smontováním dvou spojek otočných GN 275 (viz strana 1854).

Upínací otvory jsou mechanicky obrobené a navrženy pro konstrukční trubky GN 990 (viz strana 1902) nebo DIN 2391, DIN 2395 a DIN 2462.

V místě šroubů **z1** dochází ze strany šroubů s válcovou hlavou ke snížení průřezu otvoru pro uchycení.


V případě zájmu o uchycení bez použití nástrojů lze šrouby s válcovou hlavou nahradit regulovatelnými pákami GN 911 (viz strana 1874) / GN 911.3 (viz strana 1875) uvedeno v tabulce jako příslušenství.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Regulovatelné páky GN 911 (viz strana 1874) / GN 911.3 (viz strana 1875)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

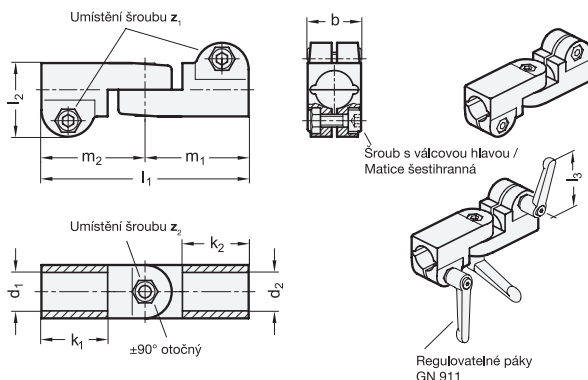


*Doplňte písmeno

SW BL
RAL9005 Bez popisu

GN 285-AL

Označení	d1 Otvor	d2 Otvor	b	k1	k2	l1	l2	m1	m2	z1 Umístění šroubů	z2 Umístění šroubu	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z1	Doporučené příslušenství: Páka GN 911 pro z2	156
GN 285-B12-B12-2-*	B 12	B 12	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	156
GN 285-B12-B14-2-*	B 12	B 14	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	146
GN 285-B12-B15-2-*	B 12	B 15	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	132
GN 285-B12-B16-2-*	B 12	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	124
GN 285-B12-B18-2-*	B 12	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	118
GN 285-B14-B14-2-*	B 14	B 14	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	148
GN 285-B14-B15-2-*	B 14	B 15	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	140
GN 285-B14-B16-2-*	B 14	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	134
GN 285-B14-B18-2-*	B 14	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	128
GN 285-B15-B15-2-*	B 15	B 15	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	140
GN 285-B15-B16-2-*	B 15	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	138
GN 285-B15-B18-2-*	B 15	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	134
GN 285-B16-B16-2-*	B 16	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	132
GN 285-B16-B18-2-*	B 16	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	127
GN 285-B18-B18-2-*	B 18	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	125

Váha pro typ SW

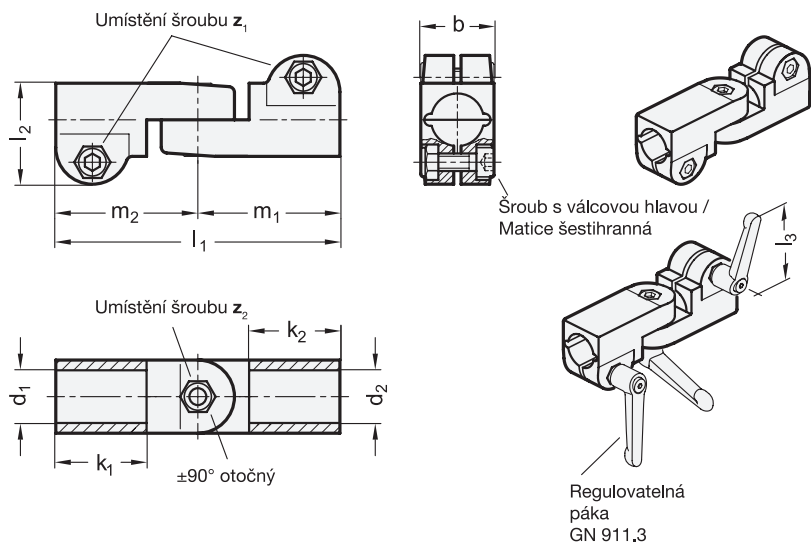

GN 285-NI

STAINLESS STEEL

Označení	d1 Otvor	d2 Otvor	b	k1	k2	l1	l2	m1	m2	z1 Umístění šroubů	z2 Umístění šroubů	Doporučené příslušenství: Páka GN 911.3 pro z1 l3	Doporučené příslušenství: Páka GN 911.3 pro z2 l3	
GN 285-B12-B12-2-NI	B 12	B 12	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	360
GN 285-B12-B14-2-NI	B 12	B 14	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	353
GN 285-B12-B15-2-NI	B 12	B 15	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	349
GN 285-B12-B16-2-NI	B 12	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	343
GN 285-B12-B18-2-NI	B 12	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	334
GN 285-B12-B20-2-NI	B 12	B 20	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	321
GN 285-B14-B14-2-NI	B 14	B 14	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	346
GN 285-B14-B15-2-NI	B 14	B 15	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	342
GN 285-B14-B16-2-NI	B 14	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	336
GN 285-B14-B18-2-NI	B 14	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	327
GN 285-B14-B20-2-NI	B 14	B 20	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	314
GN 285-B15-B15-2-NI	B 15	B 15	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	338
GN 285-B15-B16-2-NI	B 15	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	332
GN 285-B15-B18-2-NI	B 15	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	323
GN 285-B15-B20-2-NI	B 15	B 20	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	310
GN 285-B16-B16-2-NI	B 16	B 16	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	326
GN 285-B16-B18-2-NI	B 16	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	317
GN 285-B16-B20-2-NI	B 16	B 20	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	-	45 63	304
GN 285-B18-B18-2-NI	B 18	B 18	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	308
GN 285-B18-B20-2-NI	B 18	B 20	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	63 -	45 63	295
GN 285-B20-B20-2-NI	B 20	B 20	25	31.5	31.5	97	34.5	48.5	48.5	M6-20	M6-20	45 63	45 63	282

