

Regulovatelné páky

Zinková slitina, vložka z oceli, s vnitřním závitem / s vnějším závitem, se zvýšenou upínací silou

SPECIFIKACE

Rukojeť

Zinková slitina

- práškově lakováno
 - barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **SW**
 - barva černá, RAL 9005, jemný povrch **SZ**
 - barva oranžová, RAL 2004, povrch s texturou **OS**
 - barva červená, RAL 3000, povrch s texturou **RS**
 - barva stříbrná, RAL 9006, povrch s texturou **SR**
- pochromovaná **CR**
- Axiální ložisko / Vložky
 - nitridovaná, černěná
- Upevňovací šroub
 - Černěná

Pružinka

Nerezová ocel AISI 301

INFORMACE


Nastavitelné páky GN 300.4 se dodávají s upínací plochou spojenou přítlačným kuličkovým ložiskem (axiálním) s vložkou páky.

Má to následující výhody:

- Zdvojení upínací síly díky snížení tření.
- Technické řešení bez pohybu na dosedací ploše mezi regulovatelnou pákou a součástí zamezuje poškození povrchu upínané součásti.
- Navíc umožňuje použití větší utahovací síly.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

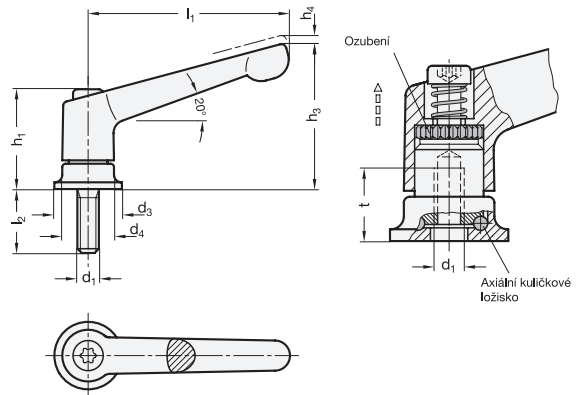

* Doplňte písmeno

SW	SZ	OS	RS	SR	CR
RAL9005	RAL9005	RAL2004	RAL3000	RAL9006	pochromovaná

GN 300.4-se závětovou vložkou

Označení	l ₁	d ₁	d ₃	d ₄	h ₁	h ₃	h ₄ Zdvih	t min.	⚖
GN 300.4-63-M6-*	63	M 6	24	17.5	34.5	48.5	4	12.5	94
GN 300.4-78-M8-*	78	M 8	25	21	39.5	58.5	4	14	142
GN 300.4-92-M10-*	92	M 10	30	24	46.5	68.5	4	18	207
GN 300.4-108-M12-*	108	M 12	35	30	56.5	82	5	26.5	352

GN 300.4-s vnějším závitem

Označení	l ₁	d ₁	l ₂ ≈	d ₃	d ₄	h ₁	h ₃	h ₄ Zdvih	⚖
GN 300.4-63-M6-20-*	63	M 6	20	24	17.5	34.5	48.5	4	100
GN 300.4-63-M6-27-*	63	M 6	27	24	17.5	34.5	48.5	4	99
GN 300.4-78-M8-21-*	78	M 8	21	25	21	39.5	58.5	4	155
GN 300.4-78-M8-36-*	78	M 8	36	25	21	39.5	58.5	4	160
GN 300.4-92-M10-29-*	92	M 10	29	30	24	46.5	68.5	4	233
GN 300.4-92-M10-47-*	92	M 10	47	30	24	46.5	68.5	4	242
GN 300.4-108-M12-34-*	108	M 12	34	35	30	56.5	82	5	303
GN 300.4-108-M12-50-*	108	M 12	50	35	30	56.5	82	5	411
GN 300.4-108-M12-57-*	108	M 12	57	35	30	56.5	82	5	434
GN 300.4-108-M12-65-*	108	M 12	65	35	30	56.5	82	5	424
GN 300.4-108-M12-85-*	108	M 12	85	35	30	56.5	82	5	439

Váha pro typ SW