

Regulovatelné páky

Z nerezové oceli, matně pískované,
s vnitřním závitem / montážním otvorem,
se závitovým kolíkem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **AS**: S vnějším šestihranem
- Typ **IS**: S vnitřním šestihranem

Rukojeť

Nerezová ocel přesný odlitek AISI CF-8
matně pískovaná

Vložka / upevňovací šroub

Nerezová ocel AISI 303

Pružinka

Nerezová ocel AISI 301



INFORMACE


Regulovatelné páky GN 300.5 se používají tam, kde je zapotřebí upnutí ve stísněném prostoru nebo tam, kde je požadována konkrétní poloha páky. Šroubová vložka je spojena s rukojetí prostřednictvím ozubení, které lze snadno rozpojit.

Je-li rukojeť zvednuta (přitažena), ozubení se uvolní a ruční páku lze přemístit do jakékoli požadované polohy. Po uvolnění rukojeti se ozubení automaticky znovu uvede do záběru.

Geometrie typu AS je navržena tak, aby zabraňovala hromadění nečistot a zjednodušovala čištění.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

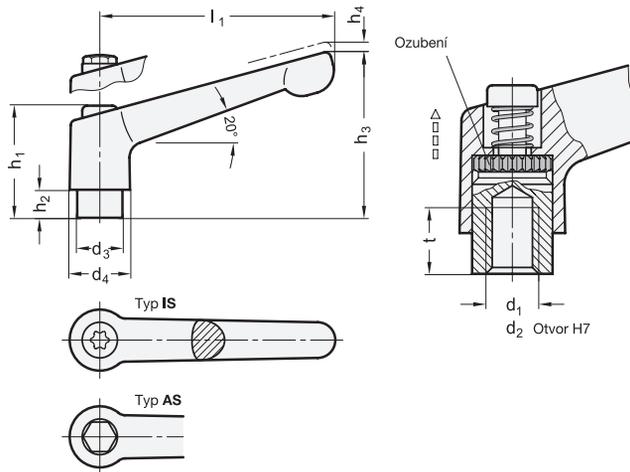

*Doplňte písmeno

AS S vnějším šestihranem
IS S vnitřním šestihranem

GN 300.5-S vnitřním závitem / montážním otvorem **STAINLESS STEEL**


Označení	l1	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Zdvih	t min.	
GN 300.5-30-M3-*	30	M 3	-	10	13	24,5	4	31	3,5	8	30
GN 300.5-30-M4-*	30	M 4	-	10	13	24,5	4	31	3,5	8	30
GN 300.5-30-M5-*	30	M 5	-	10	13	24,5	4	31	3,5	8	28
GN 300.5-30-M6-*	30	M 6	-	10	13	24,5	4	31	3,5	8	29
GN 300.5-30-B5-*	30	-	B 5	10	13	24,5	4	31	3,5	8	24
GN 300.5-30-B6-*	30	-	B 6	10	13	24,5	4	31	3,5	8	24
GN 300.5-45-M4-*	45	M 4	-	10	13	24,5	4	34	3,5	8	41
GN 300.5-45-M5-*	45	M 5	-	10	13	24,5	4	34	3,5	8	39
GN 300.5-45-M6-*	45	M 6	-	10	13	24,5	4	34	3,5	8	40
GN 300.5-45-B5-*	45	-	B 5	10	13	24,5	4	34	3,5	8	35
GN 300.5-45-B6-*	45	-	B 6	10	17,5	24,5	4	34	3,5	8	35
GN 300.5-63-M6-*	63	M 6	-	13,5	17,5	31	6,5	45	4	11	91
GN 300.5-63-M8-*	63	M 8	-	13,5	17,5	31	6,5	45	4	11	76

GN 300.5-S vnitřním závitem / montážním otvorem **STAINLESS STEEL**

Označení	l1	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Zdvih	t min.	
GN 300.5-63-B8-*	63	-	B 8	13,5	21	31	6,5	45	4	11	88
GN 300.5-78-B8-*	78	-	B 8	16	21	36	8	54	4	14	144
GN 300.5-78-B10-*	78	-	B 10	16	21	36	8	54	4	14	146
GN 300.5-78-M8-*	78	M 8	-	16	21	36	8	54	4	14	146
GN 300.5-78-M10-*	78	M 10	-	16	21	36	8	54	4	14	146
GN 300.5-78-M12-*	78	M 12	-	16	24	36	8	54	4	14	146
GN 300.5-92-M10-*	92	M 10	-	19	24	43	11	64	4	17	229
GN 300.5-92-M12-*	92	M 12	-	19	24	43	11	64	4	17	223
GN 300.5-92-B12-*	92	-	B 12	19	-	43	11	64	4	17	225

* Váha pro typ AS



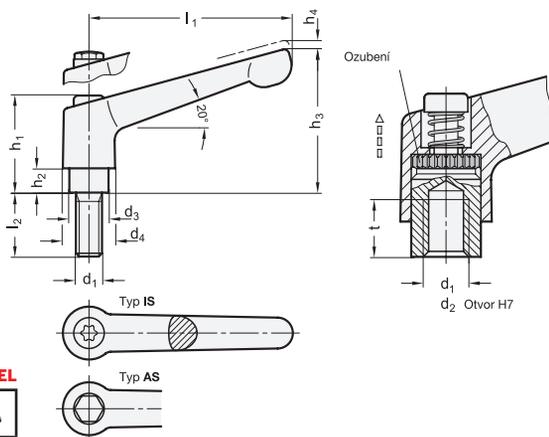

*Doplňte písmeno

AS S vnějším šestihranem
IS S vnitřním šestihranem

GN 300.5-Se závitovým čepem

STAINLESS STEEL

Označení	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Zdvih	⚖️
GN 300.5-30-M3-6-*	30	M 3	6	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.5-30-M3-8-*	30	M 3	8	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.5-30-M3-10-*	30	M 3	10	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M3-12-*	30	M 3	12	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M3-16-*	30	M 3	16	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.5-30-M4-12-*	30	M 4	12	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.5-30-M4-16-*	30	M 4	16	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.5-30-M4-20-*	30	M 4	20	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M4-25-*	30	M 4	25	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M4-32-*	30	M 4	32	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M5-12-*	30	M 5	12	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.5-30-M6-12-*	30	M 6	12	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M5-16-*	30	M 5	16	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M6-16-*	30	M 6	16	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.5-30-M5-20-*	30	M 5	20	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.5-30-M6-20-*	30	M 6	20	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.5-30-M5-25-*	30	M 5	25	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.5-30-M6-25-*	30	M 6	25	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.5-30-M5-32-*	30	M 5	32	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.5-30-M6-32-*	30	M 6	32	10	13	24.5	4	31	3.5	36
GN 300.5-30-M5-40-*	30	M 5	40	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300.5-30-M6-40-*	30	M 6	40	10	13	24.5	4	31	3.5	37
GN 300.5-30-M5-50-*	30	M 5	50	10	13	24.5	4	31	3.5	36
GN 300.5-30-M6-50-*	30	M 6	50	10	13	24.5	4	31	3.5	38
GN 300.5-45-M4-12-*	45	M 4	12	10	13	24.5	4	34	3.5	42
GN 300.5-45-M4-16-*	45	M 4	16	10	13	24.5	4	34	3.5	42
GN 300.5-45-M4-20-*	45	M 4	20	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.5-45-M4-25-*	45	M 4	25	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.5-45-M4-32-*	45	M 4	32	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.5-45-M5-12-*	45	M 5	12	10	13	24.5	4	34	3.5	42
GN 300.5-45-M5-16-*	45	M 5	16	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.5-45-M5-20-*	45	M 5	20	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.5-45-M5-25-*	45	M 5	25	10	13	24.5	4	34	3.5	44
GN 300.5-45-M5-32-*	45	M 5	32	10	13	24.5	4	34	3.5	45
GN 300.5-45-M5-40-*	45	M 5	40	10	13	24.5	4	34	3.5	46
GN 300.5-45-M5-50-*	45	M 5	50	10	13	24.5	4	34	3.5	47
GN 300.5-45-M6-12-*	45	M 6	12	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.5-45-M6-16-*	45	M 6	16	10	13	24.5	4	34	3.5	44
GN 300.5-45-M6-20-*	45	M 6	20	10	13	24.5	4	34	3.5	44
GN 300.5-45-M6-25-*	45	M 6	25	10	13	24.5	4	34	3.5	45
GN 300.5-45-M6-32-*	45	M 6	32	10	13	24.5	4	34	3.5	47
GN 300.5-45-M6-40-*	45	M 6	40	10	13	24.5	4	34	3.5	48
GN 300.5-45-M6-50-*	45	M 6	50	10	13	24.5	4	34	3.5	49
GN 300.5-63-M6-16-*	63	M 6	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	95
GN 300.5-63-M6-20-*	63	M 6	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	96
GN 300.5-63-M6-25-*	63	M 6	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	97
GN 300.5-63-M6-32-*	63	M 6	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	99
GN 300.5-63-M6-40-*	63	M 6	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.5-63-M6-50-*	63	M 6	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	101
GN 300.5-63-M6-63-*	63	M 6	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	103

GN 300.5-Se závitovým čepem

STAINLESS STEEL

Označení	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Zdvih	⚖️
GN 300.5-63-M8-16-*	63	M 8	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	98
GN 300.5-63-M8-20-*	63	M 8	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	99
GN 300.5-63-M8-25-*	63	M 8	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	101
GN 300.5-63-M8-32-*	63	M 8	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	103
GN 300.5-63-M8-40-*	63	M 8	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	105
GN 300.5-63-M8-50-*	63	M 8	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	106
GN 300.5-63-M8-63-*	63	M 8	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	113
GN 300.5-78-M8-20-*	78	M 8	20	16	21	36	8	54	4	157
GN 300.5-78-M8-25-*	78	M 8	25	16	21	36	8	54	4	159
GN 300.5-78-M8-32-*	78	M 8	32	16	21	36	8	54	4	161
GN 300.5-78-M8-40-*	78	M 8	40	16	21	36	8	54	4	164
GN 300.5-78-M8-50-*	78	M 8	50	16	21	36	8	54	4	167
GN 300.5-78-M8-63-*	78	M 8	63	16	21	36	8	54	4	170
GN 300.5-78-M8-80-*	78	M 8	80	16	21	36	8	54	4	175
GN 300.5-78-M10-20-*	78	M 10	20	16	21	36	8	54	4	161
GN 300.5-78-M10-25-*	78	M 10	25	16	21	36	8	54	4	163
GN 300.5-78-M10-32-*	78	M 10	32	16	21	36	8	54	4	166
GN 300.5-78-M10-40-*	78	M 10	40	16	21	36	8	54	4	168
GN 300.5-78-M10-50-*	78	M 10	50	16	21	36	8	54	4	176
GN 300.5-78-M10-63-*	78	M 10	63	16	21	36	8	54	4	183
GN 300.5-78-M10-80-*	78	M 10	80	16	21	36	8	54	4	190
GN 300.5-78-M12-20-*	78	M 12	20	16	21	36	8	54	4	165
GN 300.5-78-M12-25-*	78	M 12	25	16	21	36	8	54	4	168
GN 300.5-78-M12-32-*	78	M 12	32	16	21	36	8	54	4	174
GN 300.5-78-M12-40-*	78	M 12	40	16	21	36	8	54	4	180
GN 300.5-78-M12-50-*	78	M 12	50	16	21	36	8	54	4	187
GN 300.5-78-M12-63-*	78	M 12	63	16	21	36	8	54	4	195
GN 300.5-78-M12-80-*	78	M 12	80	16	21	36	8	54	4	207
GN 300.5-92-M10-20-*	92	M 10	20	19	24	43	11	64	4	247
GN 300.5-92-M10-25-*	92	M 10	25	19	24	43	11	64	4	250
GN 300.5-92-M10-32-*	92	M 10	32	19	24	43	11	64	4	254
GN 300.5-92-M10-40-*	92	M 10	40	19	24	43	11	64	4	258
GN 300.5-92-M10-50-*	92	M 10	50	19	24	43	11	64	4	264
GN 300.5-92-M10-63-*	92	M 10	63	19	24	43	11	64	4	269
GN 300.5-92-M10-80-*	92	M 10	80	19	24	43	11	64	4	280
GN 300.5-92-M12-20-*	92	M 12	20	19	24	43	11	64	4	252
GN 300.5-92-M12-25-*	92	M 12	25	19	24	43	11	64	4	257
GN 300.5-92-M12-32-*	92	M 12	32	19	24	43	11	64	4	262
GN 300.5-92-M12-40-*	92	M 12	40	19	24	43	11	64	4	267
GN 300.5-92-M12-50-*	92	M 12	50	19	24	43	11	64	4	273
GN 300.5-92-M12-63-*	92	M 12	63	19	24	43	11	64	4	284
GN 300.5-92-M12-80-*	92	M 12	80	19	24	43	11	64	4	295

* Váha pro typ AS