

Regulovatelné páky

Z nerezové oceli, leštěné, s vnitřním závitem /
montážním otvorem, se závitovým kolíkem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **AS**: S vnějším šestihranem
- Typ **IS**: S vnitřním šestihranem

Rukojeť

Nerezová ocel přesný odlitek AISI CF-8
vyleštěno

Vložka / upevňovací šroub

Nerezová ocel AISI 303

Pružinka

Nerezová ocel AISI 301

INFORMACE

Regulovatelné páky GN 300.6 se používají tam, kde je zapotřebí upnutí ve stísněném prostoru nebo tam, kde je požadována konkrétní poloha páky. Šroubová vložka je spojena s rukojetí prostřednictvím ozubení, které lze snadno rozpojit.


Je-li rukojeť zvednuta (přitažena), ozubení se uvolní a ruční páku lze přemístit do jakékoli požadované polohy. Po uvolnění rukojeti se ozubení automaticky znovu uvede do záběru.

Geometrie typu AS je navržena tak, aby zabraňovala hromadění nečistot a zjednodušovala čištění.



TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

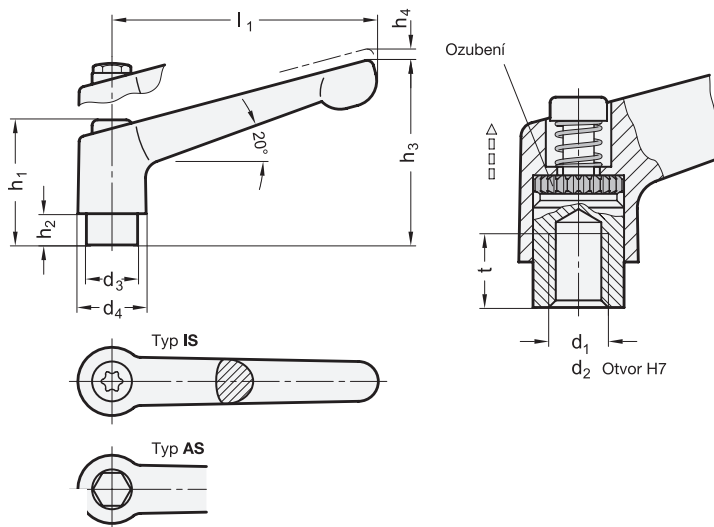

* Doplněte písmeno

AS

S vnějším šestihranem

IS

S vnitřním šestihranem

GN 300.6-S vnitřním závitem / montážním otvorem **STAINLESS STEEL**

Označení	l1	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Zdvih	t min.	
GN 300.6-30-M3-*	30	M 3	-	10	13	24,5	4	31	3,5	8	25
GN 300.6-30-M4-*	30	M 4	-	10	13	24,5	4	31	3,5	8	31
GN 300.6-30-M5-*	30	M 5	-	10	13	24,5	4	31	3,5	8	29
GN 300.6-30-M6-*	30	M 6	-	10	13	24,5	4	31	3,5	8	30
GN 300.6-30-B5-*	30	-	B 5	10	13	24,5	4	31	3,5	8	25
GN 300.6-30-B6-*	30	-	B 6	10	13	24,5	4	31	3,5	8	25
GN 300.6-45-M4-*	45	M 4	-	10	13	24,5	4	34	3,5	8	42
GN 300.6-45-M5-*	45	M 5	-	10	13	24,5	4	34	3,5	8	40
GN 300.6-45-M6-*	45	M 6	-	10	13	24,5	4	34	3,5	8	40
GN 300.6-45-B5-*	45	-	B 5	10	13	24,5	4	34	3,5	8	35
GN 300.6-45-B6-*	45	-	B 6	10	17,5	24,5	4	34	3,5	8	35
GN 300.6-63-M6-*	63	M 6	-	13,5	17,5	31	6,5	45	4	11	80
GN 300.6-63-M8-*	63	M 8	-	13,5	17,5	31	6,5	45	4	11	80

GN 300.6-S vnitřním závitem / montážním otvorem **STAINLESS STEEL**

Označení	l1	d1	d2 H7	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Zdvih	t min.	
GN 300.6-63-B8-*	63	-	B 8	13,5	21	31	6,5	45	4	11	87
GN 300.6-78-B8-*	78	-	B 8	16	21	36	8	54	4	14	144
GN 300.6-78-B10-*	78	-	B 10	16	21	36	8	54	4	14	146
GN 300.6-78-M8-*	78	M 8	-	16	21	36	8	54	4	14	140
GN 300.6-78-M10-*	78	M 10	-	16	21	36	8	54	4	14	138
GN 300.6-78-M12-*	78	M 12	-	16	24	36	8	54	4	14	146
GN 300.6-92-M10-*	92	M 10	-	19	24	43	11	64	4	17	220
GN 300.6-92-M12-*	92	M 12	-	19	24	43	11	64	4	17	216
GN 300.6-92-B12-*	92	-	B 12	19	-	43	11	64	4	17	327

* Váha pro typ AS

*Doplňte písmeno

AS

S vnějším šestihranem


IS

S vnitřním šestihranem

GN 300.6-Se závitovým čepem

STAINLESS STEEL

Označení	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Zdvih	
GN 300.6-30-M3-6-*	30	M 3	6	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.6-30-M3-8-*	30	M 3	8	10	13	24.5	4	31	3.5	31
GN 300.6-30-M3-10-*	30	M 3	10	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.6-30-M3-12-*	30	M 3	12	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.6-30-M3-16-*	30	M 3	16	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M4-12-*	30	M 4	12	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.6-30-M4-16-*	30	M 4	16	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.6-30-M4-20-*	30	M 4	20	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.6-30-M4-25-*	30	M 4	25	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M4-32-*	30	M 4	32	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M5-12-*	30	M 5	12	10	13	24.5	4	31	3.5	32
GN 300.6-30-M6-12-*	30	M 6	12	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M5-16-*	30	M 5	16	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M6-16-*	30	M 6	16	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.6-30-M5-20-*	30	M 5	20	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M6-20-*	30	M 6	20	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.6-30-M5-25-*	30	M 5	25	10	13	24.5	4	31	3.5	34
GN 300.6-30-M6-25-*	30	M 6	25	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300.6-30-M5-32-*	30	M 5	32	10	13	24.5	4	31	3.5	35
GN 300.6-30-M6-32-*	30	M 6	32	10	13	24.5	4	31	3.5	40
GN 300.6-30-M5-40-*	30	M 5	40	10	13	24.5	4	31	3.5	36
GN 300.6-30-M6-40-*	30	M 6	40	10	13	24.5	4	31	3.5	38
GN 300.6-30-M5-50-*	30	M 5	50	10	13	24.5	4	31	3.5	33
GN 300.6-30-M6-50-*	30	M 6	50	10	13	24.5	4	31	3.5	39
GN 300.6-45-M4-12-*	45	M 4	12	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.6-45-M4-16-*	45	M 4	16	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.6-45-M4-20-*	45	M 4	20	10	13	24.5	4	34	3.5	41
GN 300.6-45-M4-25-*	45	M 4	25	10	13	24.5	4	34	3.5	44
GN 300.6-45-M4-32-*	45	M 4	32	10	13	24.5	4	34	3.5	44
GN 300.6-45-M5-12-*	45	M 5	12	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M5-16-*	45	M 5	16	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M5-20-*	45	M 5	20	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M5-25-*	45	M 5	25	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M5-32-*	45	M 5	32	10	13	24.5	4	34	3.5	70
GN 300.6-45-M5-40-*	45	M 5	40	10	13	24.5	4	34	3.5	47
GN 300.6-45-M5-50-*	45	M 5	50	10	13	24.5	4	34	3.5	44
GN 300.6-45-M6-12-*	45	M 6	12	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M6-16-*	45	M 6	16	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M6-20-*	45	M 6	20	10	13	24.5	4	34	3.5	43
GN 300.6-45-M6-25-*	45	M 6	25	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M6-32-*	45	M 6	32	10	13	24.5	4	34	3.5	40
GN 300.6-45-M6-40-*	45	M 6	40	10	13	24.5	4	34	3.5	60
GN 300.6-45-M6-50-*	45	M 6	50	10	13	24.5	4	34	3.5	50
GN 300.6-63-M6-16-*	63	M 6	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M6-20-*	63	M 6	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	90
GN 300.6-63-M6-25-*	63	M 6	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	90
GN 300.6-63-M6-32-*	63	M 6	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M6-40-*	63	M 6	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M6-50-*	63	M 6	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M6-63-*	63	M 6	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100

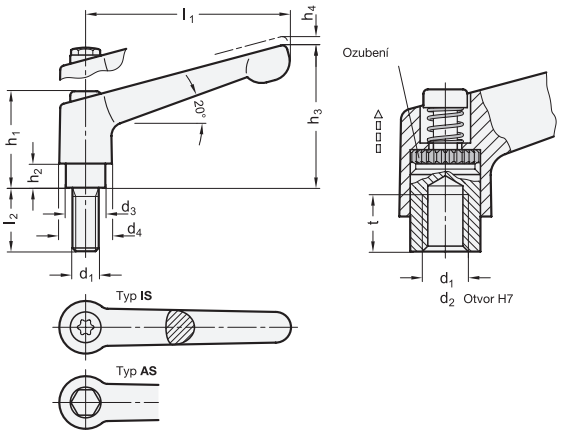

GN 300.6-Se závitovým čepem

STAINLESS STEEL

Označení	l1	d1	l2	d3	d4	h1	h2	h3	h4 Zdvih	
GN 300.6-63-M8-16-*	63	M 8	16	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M8-20-*	63	M 8	20	13.5	17.5	31	6.5	45	4	93
GN 300.6-63-M8-25-*	63	M 8	25	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M8-32-*	63	M 8	32	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M8-40-*	63	M 8	40	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M8-50-*	63	M 8	50	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-63-M8-63-*	63	M 8	63	13.5	17.5	31	6.5	45	4	100
GN 300.6-78-M8-20-*	78	M 8	20	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.6-78-M8-25-*	78	M 8	25	16	21	36	8	54	4	140
GN 300.6-78-M8-32-*	78	M 8	32	16	21	36	8	54	4	150
GN 300.6-78-M8-40-*	78	M 8	40	16	21	36	8	54	4	200
GN 300.6-78-M8-50-*	78	M 8	50	16	21	36	8	54	4	168
GN 300.6-78-M8-63-*	78	M 8	63	16	21	36	8	54	4	163
GN 300.6-78-M10-20-*	78	M 10	20	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.6-78-M10-25-*	78	M 10	25	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.6-78-M10-32-*	78	M 10	32	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.6-78-M10-40-*	78	M 10	40	16	21	36	8	54	4	160
GN 300.6-78-M10-50-*	78	M 10	50	16	21	36	8	54	4	170
GN 300.6-78-M10-63-*	78	M 10	63	16	21	36	8	54	4	180
GN 300.6-78-M10-80-*	78	M 10	80	16	21	36	8	54	4	150
GN 300.6-78-M12-20-*	78	M 12	20	16	21	36	8	54	4	165
GN 300.6-78-M12-25-*	78	M 12	25	16	21	36	8	54	4	168
GN 300.6-78-M12-32-*	78	M 12	32	16	21	36	8	54	4	174
GN 300.6-78-M12-40-*	78	M 12	40	16	21	36	8	54	4	180
GN 300.6-78-M12-50-*	78	M 12	50	16	21	36	8	54	4	200
GN 300.6-78-M12-63-*	78	M 12	63	16	21	36	8	54	4	195
GN 300.6-78-M12-80-*	78	M 12	80	16	21	36	8	54	4	207
GN 300.6-92-M10-20-*	92	M 10	20	19	24	43	11	64	4	240
GN 300.6-92-M10-25-*	92	M 10	25	19	24	43	11	64	4	200
GN 300.6-92-M10-32-*	92	M 10	32	19	24	43	11	64	4	240
GN 300.6-92-M10-40-*	92	M 10	40	19	24	43	11	64	4	260
GN 300.6-92-M10-50-*	92	M 10	50	19	24	43	11	64	4	260
GN 300.6-92-M10-63-*	92	M 10	63	19	24	43	11	64	4	264
GN 300.6-92-M10-80-*	92	M 10	80	19	24	43	11	64	4	272
GN 300.6-92-M12-20-*	92	M 12	20	19	24	43	11	64	4	250
GN 300.6-92-M12-25-*	92	M 12	25	19	24	43	11	64	4	240
GN 300.6-92-M12-32-*	92	M 12	32	19	24	43	11	64	4	240
GN 300.6-92-M12-40-*	92	M 12	40	19	24	43	11	64	4	260
GN 300.6-92-M12-50-*	92	M 12	50	19	24	43	11	64	4	260
GN 300.6-92-M12-63-*	92	M 12	63	19	24	43	11	64	4	260
GN 300.6-92-M12-80-*	92	M 12	80	19	24	43	11	64	4	294

* Váha pro typ AS