

Regulovatelné páky

**Zinkový tlakový odlitek, vložka z oceli,
s vnějším závitem, se speciálním přitlačným čepem**

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **MS**: Mosazný čep
- Typ **KU**: Plastový čep
- Type **DZ**: Zaoblený kalený čep
- Typ **ZK**: Kulový čep
- Typ **KD**: Kulový čep s výklopnou přitlačnou podložkou

Páka

Zinková slitina

práškově lakováno

barva černá RAL 9005, povrch s texturou **SW**

barva oranžová, RAL 2004, povrch s texturou **OS**

barva červená, RAL 3000, povrch s texturou **RS**

barva stříbrná RAL 9006, povrch s texturou **SR**

Závitový čep a připevňovací šroub

Ocel, černěná

Přítlačný čep

- Typ MS: Mosaz
- Typ KU: Plast (POM)
- Typ DZ: Ocel, kalená (zaoblený konec)

Přítlačná podložka

Plast (Polyacetal POM)

- Teplotní odolnost až do 80 °C

- barva černá, matný povrch

INFORMACE

Regulovatelné páky GN 306 se používají tam, kde je zapotřebí upnutí ve stísněném prostoru nebo tam, kde je požadována konkrétní poloha páky. Upínací prvek je spojený s tělesem páky přes ozubení, které může být snadno rozpojeno.

Zatažením za páku se rozpojí ozubení a umožní otočení páky do ideální upínací polohy. Po uvolnění páky se ozubení automaticky znovu spojí.

Přítlačné čepy z mosazi nebo plastu (Typy MS/ KU) zabraňují poškození povrchu upínaného předmětu.

Verze s kaleným čepem (Typ DZ) se vyrábí se zaobleným koncem.

Výklopná přítlačná podložka (Typ KD) se snadno nasazuje i demontuje.

Podložka se dodává nenamontovaná.


TECHNICKÉ INFORMACE

- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

NA POPTÁVKU

- se závitovým čepem z nerezové oceli
- rovné rameno páky GN 302 (viz. strana 360)



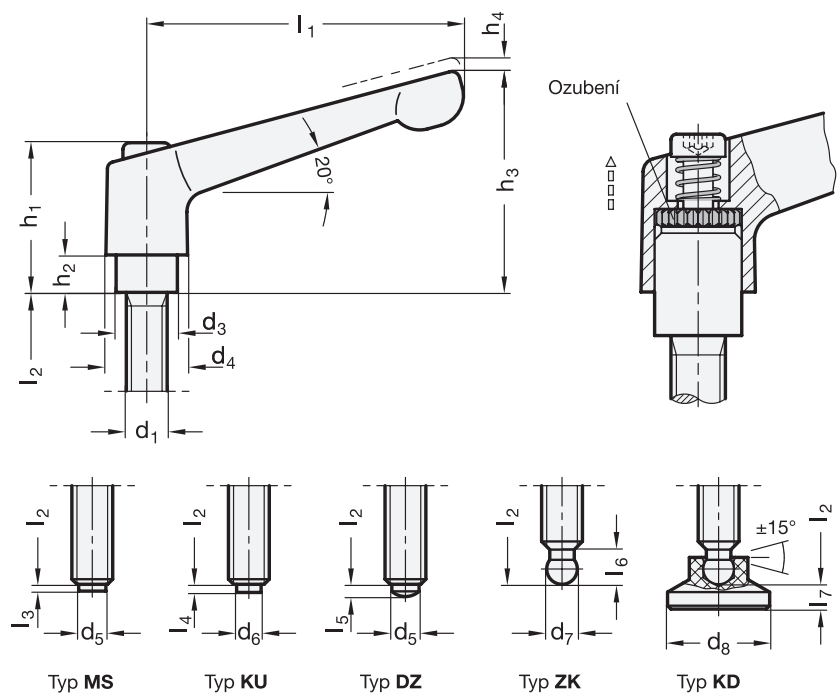

* Doplněte označení o barvu páky (SW, OS, RS nebo SR)

SW	OS	RS	SR
RAL9005	RAL2004	RAL3000	RAL9006

GN 306

Označení	l1	d1	l2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	h1	h2	h3	h4	l3	l4	l5	l6	l7	△
GN 306-30-M6-16-DZ-*	30	M 6	16	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	-	-	1.8	-	-	28
GN 306-30-M6-20-DZ-*	30	M 6	20	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	-	-	1.8	-	-	29
GN 306-30-M6-25-DZ-*	30	M 6	25	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	-	-	1.8	-	-	30
GN 306-30-M6-32-DZ-*	30	M 6	32	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	-	-	1.8	-	-	31
GN 306-30-M6-40-DZ-*	30	M 6	40	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	-	-	1.8	-	-	33
GN 306-30-M6-50-DZ-*	30	M 6	50	10	13	4	-	-	-	24.5	4	31	3.5	-	-	1.8	-	-	34
GN 306-45-M6-16-DZ-*	45	M 6	16	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	-	-	1.8	-	-	56
GN 306-45-M6-20-DZ-*	45	M 6	20	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	-	-	1.8	-	-	57
GN 306-45-M6-25-DZ-*	45	M 6	25	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	-	-	1.8	-	-	58
GN 306-45-M6-32-DZ-*	45	M 6	32	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	-	-	1.8	-	-	59
GN 306-45-M6-40-DZ-*	45	M 6	40	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	-	-	1.8	-	-	61
GN 306-45-M6-50-DZ-*	45	M 6	50	10	13	4	-	-	-	24.5	4	35	3.5	-	-	1.8	-	-	62
GN 306-63-M8-20-DZ-*	63	M 8	20	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	2.5	-	-	50
GN 306-63-M8-25-DZ-*	63	M 8	25	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	2.5	-	-	64
GN 306-63-M8-32-DZ-*	63	M 8	32	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	2.5	-	-	83
GN 306-63-M8-40-DZ-*	63	M 8	40	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	2.5	-	-	85
GN 306-63-M8-50-DZ-*	63	M 8	50	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	2.5	-	-	89
GN 306-63-M8-63-DZ-*	63	M 8	63	13.5	17.5	6	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	2.5	-	-	92
GN 306-63-M10-20-DZ-*	63	M 10	20	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	3.5	-	-	86
GN 306-63-M10-25-DZ-*	63	M 10	25	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	3.5	-	-	93
GN 306-63-M10-32-DZ-*	63	M 10	32	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	3.5	-	-	95
GN 306-63-M10-40-DZ-*	63	M 10	40	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	3.5	-	-	98
GN 306-63-M10-50-DZ-*	63	M 10	50	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	3.5	-	-	100
GN 306-63-M10-63-DZ-*	63	M 10	63	13.5	17.5	8	-	-	-	31	6.5	45	4	-	-	3.5	-	-	104



3
Upínací páky



* Doplníte označení o barvu páky (SW, OS, RS nebo SR)



GN 306

Označení	l1	d1	l2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	h1	h2	h3	h4	l3	l4	l5	l6	l7	Δ
GN 306-30-M6-16-KD-*	30	M 6	16	10	13	-	-	-	15	24.5	4	31	3.5	-	-	-	-	3.6	25
GN 306-30-M6-20-KD-*	30	M 6	20	10	13	-	-	-	15	24.5	4	31	3.5	-	-	-	-	3.6	30
GN 306-30-M6-25-KD-*	30	M 6	25	10	13	-	-	-	15	24.5	4	31	3.5	-	-	-	-	3.6	31
GN 306-30-M6-32-KD-*	30	M 6	32	10	13	-	-	-	15	24.5	4	31	3.5	-	-	-	-	3.6	32
GN 306-30-M6-40-KD-*	30	M 6	40	10	13	-	-	-	15	24.5	4	31	3.5	-	-	-	-	3.6	33
GN 306-30-M6-50-KD-*	30	M 6	50	10	13	-	-	-	15	24.5	4	31	3.5	-	-	-	-	3.6	35
GN 306-45-M6-16-KD-*	45	M 6	16	10	13	-	-	-	15	24.5	4	35	3.5	-	-	-	-	3.6	57
GN 306-45-M6-20-KD-*	45	M 6	20	10	13	-	-	-	15	24.5	4	35	3.5	-	-	-	-	3.6	58
GN 306-45-M6-25-KD-*	45	M 6	25	10	13	-	-	-	15	24.5	4	35	3.5	-	-	-	-	3.6	59
GN 306-45-M6-32-KD-*	45	M 6	32	10	13	-	-	-	15	24.5	4	35	3.5	-	-	-	-	3.6	60
GN 306-45-M6-40-KD-*	45	M 6	40	10	13	-	-	-	15	24.5	4	35	3.5	-	-	-	-	3.6	61
GN 306-45-M6-50-KD-*	45	M 6	50	10	13	-	-	-	15	24.5	4	35	3.5	-	-	-	-	3.6	62
GN 306-63-M8-20-KD-*	63	M 8	20	13.5	17.5	-	-	-	18	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.2	85
GN 306-63-M8-25-KD-*	63	M 8	25	13.5	17.5	-	-	-	18	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.2	86
GN 306-63-M8-32-KD-*	63	M 8	32	13.5	17.5	-	-	-	18	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.2	89
GN 306-63-M8-40-KD-*	63	M 8	40	13.5	17.5	-	-	-	18	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.2	91
GN 306-63-M8-50-KD-*	63	M 8	50	13.5	17.5	-	-	-	18	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.2	93
GN 306-63-M8-63-KD-*	63	M 8	63	13.5	17.5	-	-	-	18	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.2	110
GN 306-63-M10-20-KD-*	63	M 10	20	13.5	17.5	-	-	-	21	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.3	84
GN 306-63-M10-25-KD-*	63	M 10	25	13.5	17.5	-	-	-	21	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.3	87
GN 306-63-M10-32-KD-*	63	M 10	32	13.5	17.5	-	-	-	21	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.3	90
GN 306-63-M10-40-KD-*	63	M 10	40	13.5	17.5	-	-	-	21	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.3	94
GN 306-63-M10-50-KD-*	63	M 10	50	13.5	17.5	-	-	-	21	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.3	100
GN 306-63-M10-63-KD-*	63	M 10	63	13.5	17.5	-	-	-	21	31	6.5	45	4	-	-	-	-	4.3	110
GN 306-30-M6-16-KU-*	30	M 6	16	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	31	3.5	-	1.3	-	-	-	27
GN 306-30-M6-20-KU-*	30	M 6	20	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	31	3.5	-	1.3	-	-	-	29
GN 306-30-M6-25-KU-*	30	M 6	25	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	31	3.5	-	1.3	-	-	-	30
GN 306-30-M6-32-KU-*	30	M 6	32	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	31	3.5	-	1.3	-	-	-	31
GN 306-30-M6-40-KU-*	30	M 6	40	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	31	3.5	-	1.3	-	-	-	32
GN 306-30-M6-50-KU-*	30	M 6	50	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	31	3.5	-	1.3	-	-	-	34
GN 306-45-M6-16-KU-*	45	M 6	16	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	35	3.5	-	1.3	-	-	-	40
GN 306-45-M6-20-KU-*	45	M 6	20	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	35	3.5	-	1.3	-	-	-	50
GN 306-45-M6-25-KU-*	45	M 6	25	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	35	3.5	-	1.3	-	-	-	58
GN 306-45-M6-32-KU-*	45	M 6	32	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	35	3.5	-	1.3	-	-	-	59
GN 306-45-M6-40-KU-*	45	M 6	40	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	35	3.5	-	1.3	-	-	-	60
GN 306-45-M6-50-KU-*	45	M 6	50	10	13	-	3.5	-	-	24.5	4	35	3.5	-	1.3	-	-	-	62
GN 306-63-M8-20-KU-*	63	M 8	20	13.5	17.5	-	5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.6	-	-	-	78
GN 306-63-M8-25-KU-*	63	M 8	25	13.5	17.5	-	5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.6	-	-	-	80
GN 306-63-M8-32-KU-*	63	M 8	32	13.5	17.5	-	5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.6	-	-	-	87
GN 306-63-M8-40-KU-*	63	M 8	40	13.5	17.5	-	5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.6	-	-	-	88
GN 306-63-M8-50-KU-*	63	M 8	50	13.5	17.5	-	5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.6	-	-	-	89
GN 306-63-M8-63-KU-*	63	M 8	63	13.5	17.5	-	5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.6	-	-	-	91
GN 306-63-M10-20-KU-*	63	M 10	20	13.5	17.5	-	6.5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.9	-	-	-	80
GN 306-63-M10-25-KU-*	63	M 10	25	13.5	17.5	-	6.5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.9	-	-	-	84
GN 306-63-M10-32-KU-*	63	M 10	32	13.5	17.5	-	6.5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.9	-	-	-	86
GN 306-63-M10-40-KU-*	63	M 10	40	13.5	17.5	-	6.5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.9	-	-	-	90
GN 306-63-M10-50-KU-*	63	M 10	50	13.5	17.5	-	6.5	-	-	31	6.5	45	4	-	1.9	-	-	-	96

* Doplněte označení o barvu páky (SW, OS, RS nebo SR)

SW

RAL9005

OS

RAL2004

RS

RAL3000

SR

RAL9006

GN 306

Označení	l1	d1	l2	d3	d4	d5	d6	d7	d8	h1	h2	h3	h4	l3	l4	l5	l6	l7	
GN 306-30-M6-16-MS-*	30	M 6	16	10	13	4	-	-	-	24,5	4	31	3,5	1	-	-	-	-	27
GN 306-30-M6-20-MS-*	30	M 6	20	10	13	4	-	-	-	24,5	4	31	3,5	1	-	-	-	-	29
GN 306-30-M6-25-MS-*	30	M 6	25	10	13	4	-	-	-	24,5	4	31	3,5	1	-	-	-	-	30
GN 306-30-M6-32-MS-*	30	M 6	32	10	13	4	-	-	-	24,5	4	31	3,5	1	-	-	-	-	31
GN 306-30-M6-40-MS-*	30	M 6	40	10	13	4	-	-	-	24,5	4	31	3,5	1	-	-	-	-	33
GN 306-30-M6-50-MS-*	30	M 6	50	10	13	4	-	-	-	24,5	4	31	3,5	1	-	-	-	-	34
GN 306-45-M6-16-MS-*	45	M 6	16	10	13	4	-	-	-	24,5	4	35	3,5	1	-	-	-	-	40
GN 306-45-M6-20-MS-*	45	M 6	20	10	13	4	-	-	-	24,5	4	35	3,5	1	-	-	-	-	50
GN 306-45-M6-25-MS-*	45	M 6	25	10	13	4	-	-	-	24,5	4	35	3,5	1	-	-	-	-	58
GN 306-45-M6-32-MS-*	45	M 6	32	10	13	4	-	-	-	24,5	4	35	3,5	1	-	-	-	-	59
GN 306-45-M6-40-MS-*	45	M 6	40	10	13	4	-	-	-	24,5	4	35	3,5	1	-	-	-	-	60
GN 306-45-M6-50-MS-*	45	M 6	50	10	13	4	-	-	-	24,5	4	35	3,5	1	-	-	-	-	62
GN 306-63-M8-20-MS-*	63	M 8	20	13,5	17,5	6	-	-	-	31	6,5	45	4	1,5	-	-	-	-	80
GN 306-63-M8-25-MS-*	63	M 8	25	13,5	17,5	6	-	-	-	31	6,5	45	4	1,5	-	-	-	-	87
GN 306-63-M8-32-MS-*	63	M 8	32	13,5	17,5	6	-	-	-	31	6,5	45	4	1,5	-	-	-	-	90
GN 306-63-M8-40-MS-*	63	M 8	40	13,5	17,5	6	-	-	-	31	6,5	45	4	1,5	-	-	-	-	91
GN 306-63-M8-50-MS-*	63	M 8	50	13,5	17,5	6	-	-	-	31	6,5	45	4	1,5	-	-	-	-	95
GN 306-63-M8-63-MS-*	63	M 8	63	13,5	17,5	6	-	-	-	31	6,5	45	4	1,5	-	-	-	-	100
GN 306-63-M10-20-MS-*	63	M 10	20	13,5	17,5	8	-	-	-	31	6,5	45	4	2	-	-	-	-	80
GN 306-63-M10-25-MS-*	63	M 10	25	13,5	17,5	8	-	-	-	31	6,5	45	4	2	-	-	-	-	85
GN 306-63-M10-32-MS-*	63	M 10	32	13,5	17,5	8	-	-	-	31	6,5	45	4	2	-	-	-	-	90
GN 306-63-M10-40-MS-*	63	M 10	40	13,5	17,5	8	-	-	-	31	6,5	45	4	2	-	-	-	-	95
GN 306-63-M10-50-MS-*	63	M 10	50	13,5	17,5	8	-	-	-	31	6,5	45	4	2	-	-	-	-	98
GN 306-63-M10-63-MS-*	63	M 10	63	13,5	17,5	8	-	-	-	31	6,5	45	4	2	-	-	-	-	104
GN 306-30-M6-16-ZK-*	30	M 6	16	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	31	3,5	-	-	-	5,1	-	24
GN 306-30-M6-20-ZK-*	30	M 6	20	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	31	3,5	-	-	-	5,1	-	29
GN 306-30-M6-25-ZK-*	30	M 6	25	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	31	3,5	-	-	-	5,1	-	30
GN 306-30-M6-32-ZK-*	30	M 6	32	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	31	3,5	-	-	-	5,1	-	31
GN 306-30-M6-40-ZK-*	30	M 6	40	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	31	3,5	-	-	-	5,1	-	32
GN 306-30-M6-50-ZK-*	30	M 6	50	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	31	3,5	-	-	-	5,1	-	34
GN 306-45-M6-16-ZK-*	45	M 6	16	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	35	3,5	-	-	-	5,1	-	55
GN 306-45-M6-20-ZK-*	45	M 6	20	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	35	3,5	-	-	-	5,1	-	56
GN 306-45-M6-25-ZK-*	45	M 6	25	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	35	3,5	-	-	-	5,1	-	58
GN 306-45-M6-32-ZK-*	45	M 6	32	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	35	3,5	-	-	-	5,1	-	59
GN 306-45-M6-40-ZK-*	45	M 6	40	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	35	3,5	-	-	-	5,1	-	60
GN 306-45-M6-50-ZK-*	45	M 6	50	10	13	-	-	4,5 ±0,03	-	24,5	4	35	3,5	-	-	-	5,1	-	62
GN 306-63-M8-20-ZK-*	63	M 8	20	13,5	17,5	-	-	6,1 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	6,2	-	78
GN 306-63-M8-25-ZK-*	63	M 8	25	13,5	17,5	-	-	6,1 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	6,2	-	80
GN 306-63-M8-32-ZK-*	63	M 8	32	13,5	17,5	-	-	6,1 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	6,2	-	82
GN 306-63-M8-40-ZK-*	63	M 8	40	13,5	17,5	-	-	6,1 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	6,2	-	84
GN 306-63-M8-50-ZK-*	63	M 8	50	13,5	17,5	-	-	6,1 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	6,2	-	85
GN 306-63-M8-63-ZK-*	63	M 8	63	13,5	17,5	-	-	6,1 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	6,2	-	87
GN 306-63-M10-20-ZK-*	63	M 10	20	13,5	17,5	-	-	7,8 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	7,3	-	81
GN 306-63-M10-25-ZK-*	63	M 10	25	13,5	17,5	-	-	7,8 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	7,3	-	84
GN 306-63-M10-32-ZK-*	63	M 10	32	13,5	17,5	-	-	7,8 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	7,3	-	86
GN 306-63-M10-40-ZK-*	63	M 10	40	13,5	17,5	-	-	7,8 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	7,3	-	91
GN 306-63-M10-50-ZK-*	63	M 10	50	13,5	17,5	-	-	7,8 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	7,3	-	96
GN 306-63-M10-63-ZK-*	63	M 10	63	13,5	17,5	-	-	7,8 ±0,05	-	31	6,5	45	4	-	-	-	7,3	-	100

