

Nástavce

Hliník, pro normované díly v hygienickém provedení

SPECIFIKACE

Označení


- Označení **K**: Krátká verze

Hliník AL


INFORMACE

Nástavce GN 3124 se používají k instalaci normovaných dílů v hygienickém provedení uvedených v tabulce. Ve spojení s použitým hliníkovým materiálem přenáší zakulacená šestihranná geometrie ploch klíče točivý moment na šroub s hlavou, aniž by způsobila poškození.

Když jsou dodrženy předepsané utahovací momenty, vykazují nástavce dlouhou životnost. Jsou ovládány komerčně dostupnými ráčny nebo přepínacími ráčny se čtvercovým dříkem.

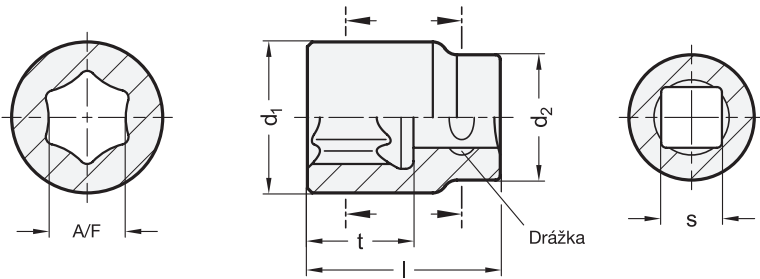

Příklad použití

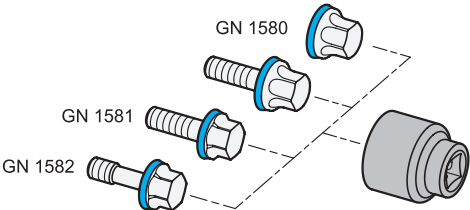

GN 3124

Označení	A/F Pro velikost šestihranu	s Jmenovitá velikost čtvercového dříku podle norm DIN 3120	s odpovídá palcům	d ₁	d ₂	Délka l	t	Max. krouticí moment [Nm]	Pro šrouby / matice GN 1580	Pro šrouby GN 1581	Pro šrouby GN 1582	Pro západky GN 1150	⚖
GN 3124-7-6,3-K-AL	7	6.3	1/4"	18	13	19.5	10.5	1.3	M 4	M 4	-	-	9
GN 3124-8-6,3-K-AL	8	6.3	1/4"	19	13	20	11	2.5	M 5	M 5	M 5	-	10
GN 3124-10-6,3-K-AL	10	6.3	1/4"	22	13	21.5	12.5	4.4	M 6	M 6	M 6	-	13
GN 3124-11-6,3-K-AL	11	6.3	1/4"	23	13	22.5	13.5	2.5	-	-	-	d ₁ = 22	15
GN 3124-13-6,3-K-AL	13	6.3	1/4"	25	13	25	16	11	M 8	M 8	M 8	d ₁ = 30	18
GN 3124-16-12,5-K-AL	16	12.5	1/2"	29	29	36	20	21	M 10	M 10	M 10	-	42
GN 3124-18-12,5-K-AL	18	12.5	1/2"	31	30	37.5	21.5	38	M 12	M 12	-	-	48
GN 3124-22-12,5-K-AL	22	12.5	1/2"	38	30	41	25	100	-	M 16	-	-	71
GN 3124-24-12,5-K-AL	24	12.5	1/2"	40	30	43	27	94	M 16	-	-	-	79
GN 3124-27-12,5-K-AL	27	12.5	1/2"	44	30	47	31	100	-	M 20	-	-	99
GN 3124-30-12,5-K-AL	30	12.5	1/2"	47	30	48.5	32.5	100	M 20	-	-	-	109