

Madla sklopná

Ocel / Nerezová ocel

SPECIFIKACE

Typ

- Typ A: Se zapuštěnými otvory

Ocel

- Pozinkované, modrý pozink **ST**
- práškově lakováno
barva černá, RAL 9005, povrch s texturou **STSW**

Nerezová ocel AISI 304 NI

hladký povrch



INFORMACE

Sklopná madla GN 3136 se používají k vysouvání zásuvek nebo zvedání krabic a nádob. Otočná madla se při použití opřou o tělo z kovového plechu v úhlu přibližně 90° a poté se působením gravitační síly vrátí do klidové pozice.

Díky jednoduché konstrukci mohou mít lisované a ohýbané díly velké tolerance. V rámci návrhu je proto nutné zohlednit příslušná kompenzační opatření.

TECHNICKÉ INFORMACE

- Vlastnosti nerezové oceli (viz. strana A26)

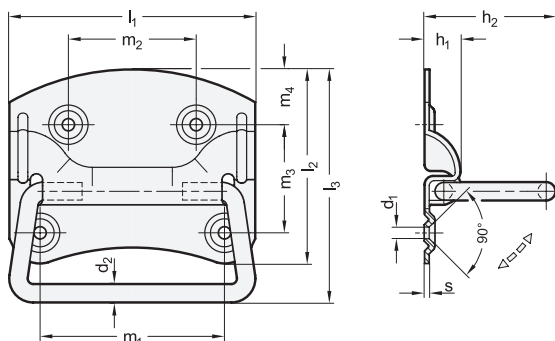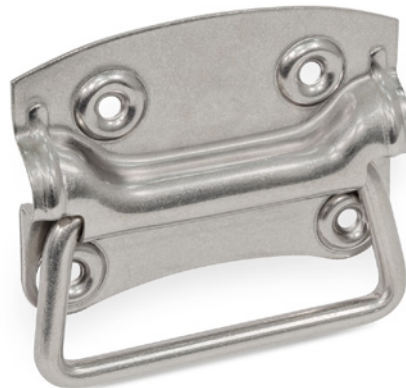

*Doplňte písmeno

ST

STSW

GN 3136-ST

Označení	l ₁	l ₂	d ₁	Pro zápusné šrouby	d ₂	h ₁	h ₂ ≈	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	s	△
GN 3136-85-70-A-*	85	70	5.5	M 4	6.5	12	44	75	65	45	45	10	1.25	101
GN 3136-100-80-A-*	100	80	5.5	M 4 / M 5	7.5	14	52	95	75	52	44	22.5	1.5	161
GN 3136-120-95-A-*	120	95	5.5	M 5	7.5	15	54	103.5	96	70	55	20	1.5	200
GN 3136-135-110-A-*	135	110	6.4	M 6	10	15	65	123	105	75	73	22	1.75	371

Váha pro provedení ST

GN 3136-NI

STAINLESS STEEL

Označení	l ₁	l ₂	d ₁	Pro zápusné šrouby	d ₂	h ₁	h ₂ ≈	l ₃	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	s	△
GN 3136-100-80-A-NI	100	80	5.5	M 4 / M 5	7.5	14	52	95	75	52	44	22.5	1.5	160