

Utahovací páky z ráčnou

Tělo z oceli / Osa nerezová

SPECIFIKACE

Základna

Ocel
práškově lakováno
barva černá, matný povrch

Páka

Nerezová ocel AISI 303
matně pískovaná

Namáhané díly

Ocel, kalená

Rukojeti I.222-N (viz. strana 537)

Plast, duroplast (PF)
barva černá, lesklý povrch



INFORMACE

Utahovací páky s ráčnou GN 316 jsou robustní, snadno se s nimi pracuje a mají přiměřený, atraktivní design.
Utahovací páky se běžně používají tam, kde je vždy potřebná páka se stejným vstupem, dále na místech, kde je vhodné mít utahovací páku po ruce, nebo tam, kde je vhodné ji používat pevně instalovanou jako součást vybavení či stroje. Dostupné jsou různé typy vstupů pro páku, které lze měnit podle toho, jaký typ upevňovacího šroubu je nutné povolit za účelem vyjmutí krytu.
Manipulace s pákou je ukončena otočením páky do zamčené polohy (středová poloha), což umožňuje změnit otáčení do obou směrů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


- GN 184 Podložky pro šrouby se zapuštěnou hlavou (pro axiální upevnění) (viz. strana 971)

NA POPTÁVKU

- další vložky

TECHNICKÉ INFORMACE

- Drážka pro pero P9 DIN 6885-1 (viz. strana A16)
- Čtverce DIN 79 (viz. strana A16)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti nerezové oceli (viz strana A26)

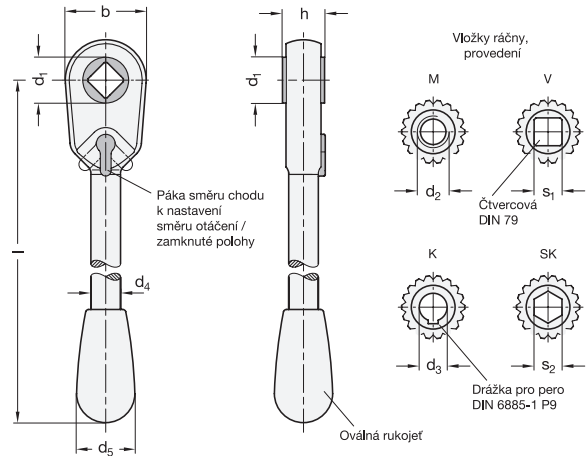

GN 316

Označení	d ₁ Ø Vložky	d ₂ Závit	d ₃ H7 Otvor s drážkou	s ₁ Čtvercová	s ₂ šestihranem	b	d ₄	d ₅	h	Délka l	Max. kroutící moment [Nm]	⚖
GN 316-12-M8	12	M 8	-	-	-	22	9	20	11	118	40	89
GN 316-17-M10	17	M 10	-	-	-	30	11	26	14	156	70	190
GN 316-17-M12	17	M 12	-	-	-	30	11	26	14	156	70	180
GN 316-22-M14	22	M 14	-	-	-	39.5	14	33	17	187	130	97
GN 316-22-M16	22	M 16	-	-	-	39.5	14	33	17	187	130	380
GN 316-26-M20	26	M 20	-	-	-	46	17	33	22	219	180	602
GN 316-17-K10	17	-	K 10	-	-	30	11	26	14	156	70	194
GN 316-17-K12	17	-	K 12	-	-	30	11	26	14	156	70	187
GN 316-22-K14	22	-	K 14	-	-	39.5	14	33	17	187	130	420
GN 316-22-K16	22	-	K 16	-	-	39.5	14	33	17	187	130	375
GN 316-26-K18	26	-	K 18	-	-	46	17	33	22	219	180	610
GN 316-12-V8	12	-	-	V 8	-	22	9	20	11	118	40	83
GN 316-17-V10	17	-	-	V 10	-	30	11	26	14	156	70	193
GN 316-22-V12	22	-	-	V 12	-	39.5	14	33	17	187	130	369
GN 316-22-V14	22	-	-	V 14	-	39.5	14	33	17	187	130	360
GN 316-26-V17	26	-	-	V 17	-	46	17	33	22	219	180	605
GN 316-17-SK12	17	-	-	-	SK 12	30	11	26	14	156	70	189
GN 316-22-SK14	22	-	-	-	SK 14	39.5	14	33	17	187	130	380
GN 316-26-SK17	26	-	-	-	SK 17	46	17	33	22	219	180	598