

Bezpeč nostní ruční kola

Hliník, spojka s jehlovým ložiskem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: bez rukojeti
- Typ **D**: s otočnou rukojetí

Těleso kola

Hliník

- Náboj obrobený
- Obruč
 - soustružená
 - Radiální a axiální házení < 0,4
- Neobrobené těleso
 - práškově lakováno
 - černá, povrch s texturou

Bezpečnostní spojka

Ocel

- Kalená
- Lesklý povrch

Krytka

plast, světle šedý

Otočná rukojeť GN 598 (viz strana 1092)

Ocel

- práškově lakováno
- černá, povrch s texturou
- Osa ocelová
- Pozinkované, modrý pozink

INFORMACE


Krycí víčko chrání ložisko před prachem a nečistotami a současně zakrývá upevňovací prvky, jako například zápusťné podložky GN 184 (viz. strana 971).

Aby bylo umožněno upevnění krycího víčka, je ruční kolo opatřeno žlábkem, který je sevřen elastickými segmenty víčka.

Krycí víčko se přitlačí rukou a jeho sejmutí lze provést vypáčením pomocí šroubováku vloženého v určeném místě.

Jehlová ložiska jsou při montáži opatřena mazivem v množství, které je dostačující pro zajištění trvalého mazání.

Podrobné údaje o náboji s bezpečnostními spojkami

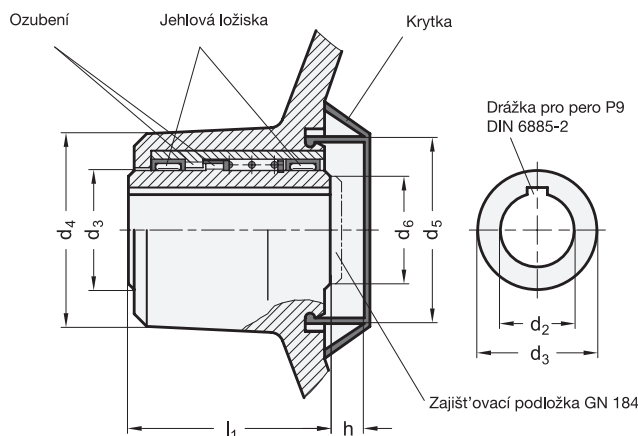


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 184 Podložky pro šrouby se zapuštěnou hlavou (pro axiální upevnění) (viz. strana 971)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Další informace o ručních kolech bezpečnostních (viz. strana 133)
- Drážka pro pero P9 DIN 6885-2 (viz. strana A16)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)



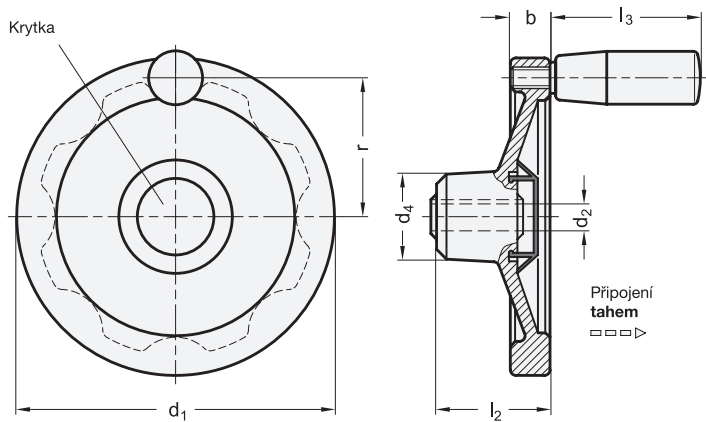

GN 321.6-A

Označení	d1	d2 H7 Otvor s drážkou	d3	d4	d5	d6 max.	b	h	l1	l2	⚖
GN 321.6-140-K12-A	140	K 12	24	42	40	23	16.5	7	45	58	540
GN 321.6-140-K14-A	140	K 14	24	42	40	23	16.5	7	45	58	520
GN 321.6-140-K16-A	140	K 16	24	42	40	23	16.5	7	45	58	504
GN 321.6-160-K12-A	160	K 12	24	42	40	23	18	7	45	58	659
GN 321.6-160-K14-A	160	K 14	24	42	40	23	18	7	45	58	644
GN 321.6-160-K16-A	160	K 16	24	42	40	23	18	7	45	58	628

GN 321.6-D

Označení	d1	d2 H7 Otvor s drážkou	d3	d4	d5	d6 max.	b	h	l1	l2	l3	r	Ø Rukojeť	⚖
GN 321.6-140-K12-D	140	K 12	24	42	40	23	16.5	7	45	58	67.5	61	23	720
GN 321.6-140-K14-D	140	K 14	24	42	40	23	16.5	7	45	58	67.5	61	23	705
GN 321.6-140-K16-D	140	K 16	24	42	40	23	16.5	7	45	58	67.5	61	23	690
GN 321.6-160-K12-D	160	K 12	24	42	40	23	18	7	45	58	82.5	71	26	952
GN 321.6-160-K14-D	160	K 14	24	42	40	23	18	7	45	58	82.5	71	26	937
GN 321.6-160-K16-D	160	K 16	24	42	40	23	18	7	45	58	82.5	71	26	981