

Ruční kola se sklopnou rukojetí

Hliník, rukojeť zajištěná

SPECIFIKACE

Označení otvorů

- Provedení **B**: bez drážky
- Provedení **K**: s drážkou pro pero DIN 6885-1 P9

Typ

- Typ **R**: S otočnou sklopnou rukojetí

Těleso kola

Hliník

- Náboj obrobený
- Ráfek kola
 - Soustružený na všech stranách
 - Vyrobeno leštěno
 - Radiální a axiální házení < 0,4
- neopracovaný povrch pískovaný

Sklopná rukojeť GN 798.3 (viz. strana 586)

Plast Polyamid (PA)

- barva černá, matný povrch
- Sklopný mechanismus
 - Ocel, černěná



PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 184 Podložky pro šrouby se zapuštěnou hlavou (pro axiální upevnění) (viz. strana 971)

TECHNICKÉ INFORMACE


- Drážka pro pero P9 DIN 6885-1 (viz. strana A16)
- Příčné vrtání GN 110 (viz. strana A17)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)

INFORMACE

Rukojeť těchto ručních kol GN 322.3 je v pracovní poloze zajištěná v kuželovém sedle.

Pro sklopení musí být rukojeť nejprve vytažena z kuželového sedla ven axiálním směrem a teprve potom se sklopí.

Tlačná pružina udržuje rukojeť v obou polohách. Po vytažení se opět automaticky zasune zpět.

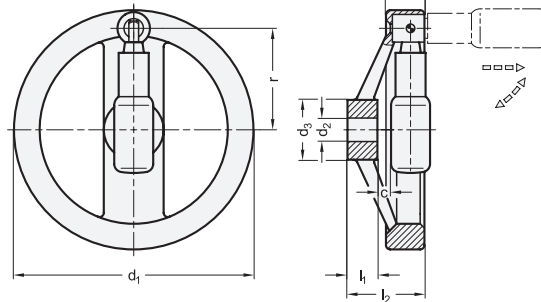

GN 322.3-B

Označení	d ₁	d ₂ H7 Otvor	b	c	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	r	Ø Rukojeť	△
GN 322.3-125-B12-R	125	12	24.5	6.5	31	18	44	60	50	22	440
GN 322.3-140-B14-R	140	14	24.5	6	36	19	45.5	75	57.5	24	550
GN 322.3-160-B14-R	160	14	25	6.5	36	20	47	75	67.5	24	700
GN 322.3-160-B16-R	160	16	25	6.5	36	20	47	75	67.5	24	649
GN 322.3-200-B18-R	200	18	25	7.5	42	24	52.5	85	84	25	1000
GN 322.3-200-B20-R	200	20	25	7.5	42	24	52.5	85	84	25	949
GN 322.3-250-B22-R	250	22	26.5	12	48	28	61	85	111	25	1364

GN 322.3-K

Označení	d ₁	d ₂ H7 Otvor	b	c	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	r	Ø Rukojeť	△
GN 322.3-125-K12-R	125	12	24.5	6.5	31	18	44	60	50	22	450
GN 322.3-140-K14-R	140	14	24.5	6	36	19	45.5	75	57.5	24	541
GN 322.3-160-K14-R	160	14	25	6.5	36	20	47	75	67.5	24	653
GN 322.3-160-K16-R	160	16	25	6.5	36	20	47	75	67.5	24	650
GN 322.3-200-K18-R	200	18	25	7.5	42	24	52.5	85	84	25	954
GN 322.3-200-K20-R	200	20	25	7.5	42	24	52.5	85	84	25	949
GN 322.3-250-K22-R	250	22	26.5	12	48	28	61	85	111	25	1400