

Bezpeč nostní ruční kola

Hliník, s kluzným ložiskem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: bez rukojeti
- Typ **D**: s otočnou ocelovou rukojetí

Označení

- Provedení **ZI**: připojení tahem
- Provedení **DR**: připojení tlakem

Těleso kola

Hliník

- Náboj obrobený
- Ráfek kola
 - soustružený
 - Radiální a axiální házení < 0,4
 - Ráfek kola s vysokým leskem
 - neopracovaný povrch matně pískovaný

Bezpečnostní spojka GN 000.4 (viz strana 184) s kluzným ložiskem

Ocel

- nitridovaná
- Povrch ložiska broušený nebo s potahem z PTFE

Otočná rukojeť GN 598 (viz strana 1092)

Ocel

- práškově lakováno
černá, povrch s texturou
- Osa ocelová
Pozinkované, modrý pozink

INFORMACE

Když nejsou bezpečnostní ruční kola GN 322.4 aktivována, nepřenášejí otáčivý pohyb hřídele na těleso kola. K jízdě a úpravě se v závislosti na kódu zatlačením nebo zatažením sepne spojka. Po uvolnění se ruční kolo rozpojí silou pružiny.

Typ D ergonomicky přenáší rychlé nastavovací pohyby prostřednictvím otáčející se válcové rukojeti. Přesná nastavení se vykonávají prostřednictvím ráfku kola.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 184 Podložky pro šrouby se zapuštěnou hlavou (pro axiální upevnění) (viz. strana 971)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Další informace o ručních kolech bezpečnostních (viz. strana 133)
- Drážka pro pero P9 DIN 6885-2 (viz. strana A16)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)



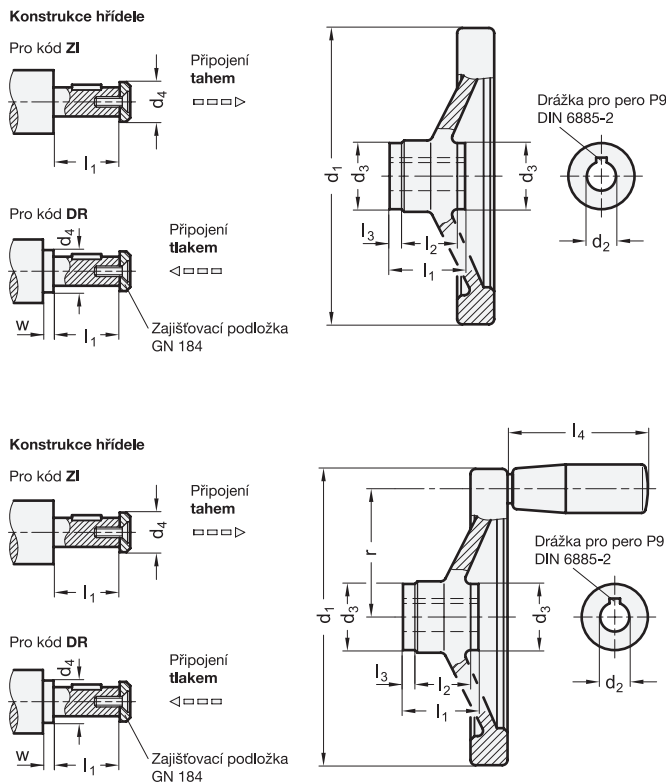

* doplňte písmeno

ZI	DR
připojení tahem	připojení tlakem

GN 322.4-A

Označení	d1	d2 H7 Otvor s drážkou	d3	d4 max.	l1	l2	l3	l4	r	w min.	Ø Rukojeť GN 598	Spojení GN 000.4 jmenovitá velikost	
GN 322.4-125-K12-A-*	125	K 12	28	17	28.5	18	5	67.5	54	4	23	1	368
GN 322.4-140-K12-A-*	140	K 12	28	17	28.5	19	5	67.5	61	4	23	1	476
GN 322.4-140-K14-A-*	140	K 14	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	499
GN 322.4-140-K16-A-*	140	K 16	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	486
GN 322.4-160-K14-A-*	160	K 14	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	615
GN 322.4-160-K16-A-*	160	K 16	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	602
GN 322.4-200-K18-A-*	200	K 18	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	1032
GN 322.4-200-K20-A-*	200	K 20	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	1015
GN 322.4-250-K22-A-*	250	K 22	45	30	47.5	28	12	92.5	113	4	28	4	1740

GN 322.4-D

Označení	d1	d2 H7 Otvor s drážkou	d3	d4 max.	l1	l2	l3	l4	r	w min.	Ø Rukojeť GN 598	Spojení GN 000.4 jmenovitá velikost	
GN 322.4-125-K12-D-*	125	K 12	28	17	28.5	18	5	67.5	54	4	23	1	552
GN 322.4-140-K12-D-*	140	K 12	28	17	28.5	19	5	67.5	61	4	23	1	660
GN 322.4-140-K14-D-*	140	K 14	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	683
GN 322.4-140-K16-D-*	140	K 16	32	21	32.5	19	6	67.5	61	4	23	2	670
GN 322.4-160-K14-D-*	160	K 14	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	907
GN 322.4-160-K16-D-*	160	K 16	32	21	32.5	20	6	82.5	71	4	26	2	894
GN 322.4-200-K18-D-*	200	K 18	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	1324
GN 322.4-200-K20-D-*	200	K 20	38	26	36.5	24	6	82.5	89	4	26	3	1307
GN 322.4-250-K22-D-*	250	K 22	45	30	47.5	28	12	92.5	113	4	28	4	2122

Váha pro provedení ZI

