

Bezpeč nostní ruční kola

Hliník, spojka s jehlovým ložiskem

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: bez rukojeti
- Typ **D**: s otočnou ocelovou rukojetí

Označení

- Provedení **ZI**: připojení tahem
- Provedení **DR**: připojení tlakem

Těleso kola

Hliník

- Náboj obrobený
- Ráfek kola
 - soustružený
 - Radiální a axiální házení < 0,4
 - Ráfek kola s vysokým leskem
 - neopracovaný povrch matně pískovaný

Bezpečnostní spojka GN 000.5 (viz strana 185) s jehlovým ložiskem

Ocel

- Kalená
- Povrch ložiska broušený

Otočná rukojeť GN 598 (viz strana 1092)

Ocel

- práškově lakováno
černá, povrch s texturou
- Osa ocelová
Pozinkované, modrý pozink

INFORMACE

Když nejsou bezpečnostní ruční kola GN 322.5 aktivována, nepřenášejí otáčivý pohyb hřídele na těleso kola. K jízdě a úpravě se v závislosti na kódu zatlačením nebo zatažením sepne spojka. Po uvolnění se ruční kolo rozpojí silou pružiny.

Typ D ergonomicky přenáší rychlé nastavovací pohyby prostřednictvím otáčející se válcové rukojeti. Přesná nastavení se vykonávají prostřednictvím ráfku kola.



PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 184 Podložky pro šrouby se zapuštěnou hlavou (pro axiální upevnění) (viz. strana 971)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Další informace o ručních kolech bezpečnostních (viz. strana 133)
- Drážka pro pero P9 DIN 6885-2 (viz. strana A16)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)



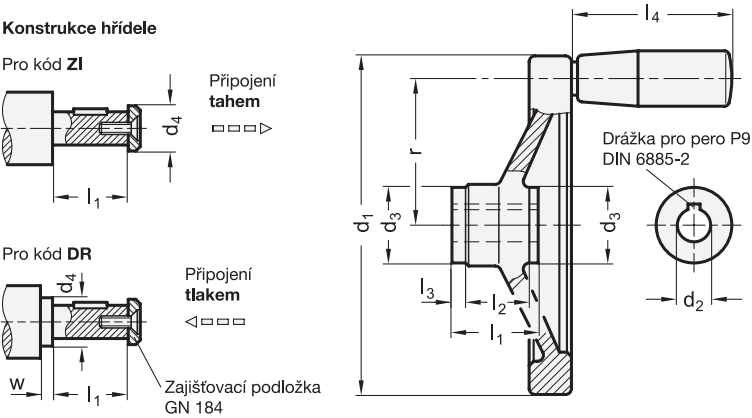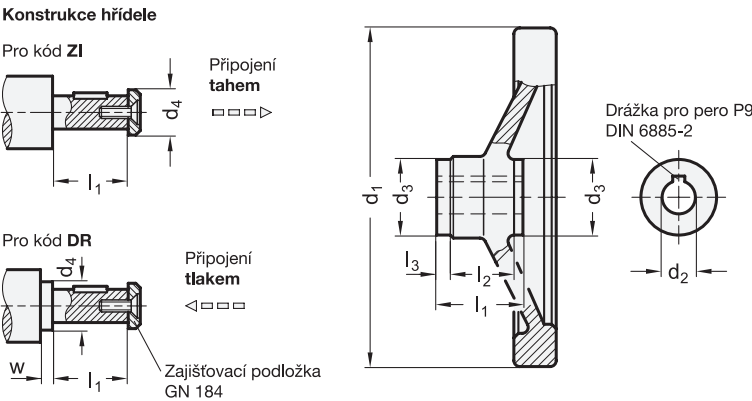

*doplňte písmeno

ZI
připojení tahem

DR
připojení tlakem

GN 322.5-A

Označení	d ₁	d ₂ H7 Otvor s drážkou	d ₃	d ₄ max.	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ ≈	r	w min.	Ø Rukojeť GN 598	Spojení GN 000.5 jmenovitá velikost	⚖
GN 322.5-125-K12-A-*	125	K 12	29	17	42	18	12	67.5	54	4	23	1	414
GN 322.5-140-K12-A-*	140	K 12	29	17	42	19	12	67.5	61	4	23	1	522
GN 322.5-140-K14-A-*	140	K 14	33	21	48	19	14	67.5	61	4	23	2	570
GN 322.5-160-K14-A-*	160	K 14	33	21	48	20	14	82.5	71	4	26	2	686
GN 322.5-200-K18-A-*	200	K 18	39	26	50	24	13	82.5	89	4	26	3	1117
GN 322.5-250-K22-A-*	250	K 22	46	30	54	28	13	92.5	113	4	28	4	1781

GN 322.5-D

Označení	d ₁	d ₂ H7 Otvor s drážkou	d ₃	d ₄ max.	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄ ≈	r	w min.	Ø Rukojeť GN 598	Spojení GN 000.5 jmenovitá velikost	⚖
GN 322.5-125-K12-D-*	125	K 12	29	17	42	18	12	67.5	54	4	23	1	597
GN 322.5-140-K12-D-*	140	K 12	29	17	42	19	12	67.5	61	4	23	1	705
GN 322.5-140-K14-D-*	140	K 14	33	21	48	19	14	67.5	61	4	23	2	753
GN 322.5-160-K14-D-*	160	K 14	33	21	48	20	14	82.5	71	4	26	2	978
GN 322.5-200-K18-D-*	200	K 18	39	26	50	24	13	82.5	89	4	26	3	1409
GN 322.5-250-K22-D-*	250	K 22	46	30	54	28	13	92.5	113	4	28	4	2173

Váha pro provedení ZI