

## Ruční kola se sklopnou rukojetí

Hliník, rukojeť otočná

### SPECIFIKACE

#### Označení otvorů

- Provedení **B**: bez drážky
- Provedení **K**: s drážkou pro pero DIN 6885-1 P9

#### Typ

- Typ **R**: S otočnou sklopnou rukojetí

#### Těleso kola

Hliník

- Náboj obrobený
- Ráfek kola
  - Soustružený na všech stranách
  - Vyroce leštěno
  - Radiální a axiální házení < 0,4
- neopracovaný povrch pískovaný

#### Bezpečnostní sklopné rukojeti GN 798.7 (viz. strana 587)

Plast Polyamid (PA)

- barva černá, matný povrch
- Sklopný mechanismus
  - Ocel
  - Osa, 1.0718, černěná
  - Připojovací díl, spékáné, černěné



### PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 184 Podložky pro šrouby se zapuštěnou hlavou (pro axiální upevnění) (viz. strana 971)

### TECHNICKÉ INFORMACE


- Drážka pro pero P9 DIN 6885-1 (viz. strana A16)
- Příčné vrtání GN 110 (viz. strana A17)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)
- Vlastnosti plastu (viz strana A2)

### INFORMACE

Ruční kola GN 322.7 jsou vhodná pro použití tam, kde rukojeť nesmí zůstat v pracovní poloze.

Aby se rukojeť dostala do pracovní polohy, musí být nejprve otočená o 90° k záračce proti torzní pružině a potom se musí zatlačit dopředu proti tlaku pružiny do pracovní polohy. Udržováním dopředného tlaku na rukojeti se kolem snadno otáčí.

Po uvolnění rukojeti ji pružina vrátí automaticky zpět do sklopené polohy.

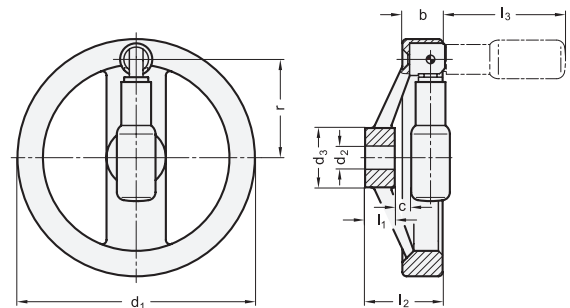

### GN 322.7-B

| Označení           | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> H7 Otvor | b    | c   | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | r    | Ø Rukojeť | △    |
|--------------------|----------------|-------------------------|------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-----------|------|
| GN 322.7-125-B12-R | 125            | 12                      | 24.5 | 7.5 | 31             | 18             | 44             | 61.5           | 50   | 22        | 438  |
| GN 322.7-140-B14-R | 140            | 14                      | 24.5 | 7   | 36             | 19             | 45.5           | 76.5           | 57.5 | 24        | 548  |
| GN 322.7-160-B14-R | 160            | 14                      | 25   | 7.5 | 36             | 20             | 47             | 76.5           | 67.5 | 24        | 600  |
| GN 322.7-160-B16-R | 160            | 16                      | 25   | 7.5 | 36             | 20             | 47             | 76.5           | 67.5 | 24        | 560  |
| GN 322.7-200-B18-R | 200            | 18                      | 25   | 8.5 | 42             | 24             | 52.5           | 86.5           | 84   | 25        | 970  |
| GN 322.7-200-B20-R | 200            | 20                      | 25   | 8.5 | 42             | 24             | 52.5           | 86.5           | 84   | 25        | 945  |
| GN 322.7-250-B22-R | 250            | 22                      | 26.5 | 13  | 48             | 28             | 61             | 86.5           | 111  | 25        | 1380 |

### GN 322.7-K

| Označení           | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> H7 Otvor | b    | c   | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | r    | Ø Rukojeť | △    |
|--------------------|----------------|-------------------------|------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-----------|------|
| GN 322.7-125-K12-R | 125            | 12                      | 24.5 | 7.5 | 31             | 18             | 44             | 61.5           | 50   | 22        | 445  |
| GN 322.7-140-K14-R | 140            | 14                      | 24.5 | 7   | 36             | 19             | 45.5           | 76.5           | 57.5 | 24        | 500  |
| GN 322.7-160-K14-R | 160            | 14                      | 25   | 7.5 | 36             | 20             | 47             | 76.5           | 67.5 | 24        | 640  |
| GN 322.7-160-K16-R | 160            | 16                      | 25   | 7.5 | 36             | 20             | 47             | 76.5           | 67.5 | 24        | 660  |
| GN 322.7-200-K18-R | 200            | 18                      | 25   | 8.5 | 42             | 24             | 52.5           | 86.5           | 84   | 25        | 980  |
| GN 322.7-200-K20-R | 200            | 20                      | 25   | 8.5 | 42             | 24             | 52.5           | 86.5           | 84   | 25        | 960  |
| GN 322.7-250-K22-R | 250            | 22                      | 26.5 | 13  | 48             | 28             | 61             | 86.5           | 111  | 25        | 1500 |