

Ruční kola s paprsky

Hliník, hladké, ráfek leštěný

SPECIFIKACE

Typy

- Typ **A**: bez rukojeti
- Typ **R**: s otočnou rukojetí

Označení otvorů

- Provedení **B**: bez drážky
- Provedení **K**: s drážkou pro pero DIN 6885-1 P9

Těleso kola

Hliník

- Náboj obrobený
- Obruč
 - Soustružený na všech stranách
 - Radiální a axiální házení < 0,4
 - Obruč leštěná s vysokým leskem
 - neopracovaný povrch matně pískovaný

Otočná rukojeť GN 798 (viz. strana 577)

Plast, polyamid (PA)

- Černá, matný povrch
- Osa ocelová
- Pozinkované, modrý pozink



INFORMACE

Ruční kola s paprsky GN 322 slouží k seřizování hnacích mechanismů. Typ R přenáší rychlé nastavovací pohyby prostřednictvím otáčející se rukojeti s odpojením. Otáčející se kliku lze v průběhu otáčení držet pevně a bezpečně.


Pro přesné seřizování je ručně aplikovaná síla přenášena přes okraj. Ruční kola s paprsky je možné objednat také s křížovými otvory GN 110.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- GN 184 Podložky pro šrouby se zapuštěnou hlavou (pro axiální upevnění) (viz. strana 971)

TECHNICKÉ INFORMACE

- Drážka pro pero P9 DIN 6885-1 (viz. strana A16)
- Příčné vrtání GN 110 (viz. strana A17)
- Základní tolerance ISO (viz. strana A21)

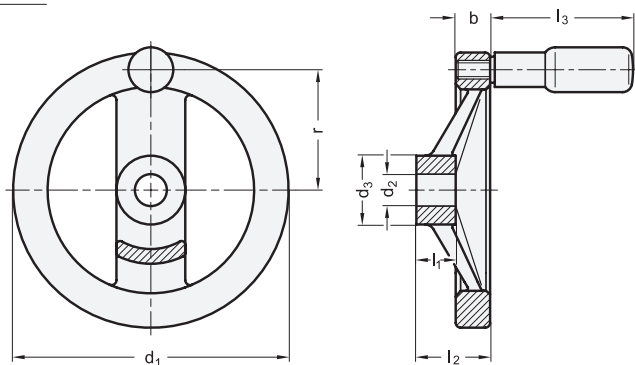

* Doplňte písmeno

- B** bez drážky pro pero
K s drážkou pro pero

GN 322-A

Označení	d ₁	d ₂ H7 Otvor	b	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	r	Ø Rukojeť GN 798	⚖
GN 322-125-*12-A	125	12	15	31	18	33	61.5	54	22	310
GN 322-125-*14-A	125	14	15	31	18	33	61.5	54	22	308
GN 322-140-*14-A	140	14	16.5	36	19	36	76.5	61	24	402
GN 322-140-*16-A	140	16	16.5	36	19	36	76.5	61	24	397
GN 322-160-*14-A	160	14	18	36	20	39	76.5	71	24	539
GN 322-160-*16-A	160	16	18	36	20	39	76.5	71	24	530
GN 322-200-*18-A	200	18	20.5	42	24	45	86.5	89	25	870
GN 322-200-*20-A	200	20	20.5	42	24	45	86.5	89	25	870
GN 322-250-*22-A	250	22	23	48	28	51	86.5	113	25	1490
GN 322-250-*26-A	250	26	23	48	28	51	86.5	113	25	1490

* Váha pro provedení B

GN 322-R

Označení	d ₁	d ₂ H7 Otvor	b	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	r	Ø Rukojeť GN 798	⚖
GN 322-125-*12-R	125	12	15	31	18	33	61.5	54	22	396
GN 322-125-*14-R	125	14	15	31	18	33	61.5	54	22	393
GN 322-140-*14-R	140	14	16.5	36	19	36	76.5	61	24	511
GN 322-140-*16-R	140	16	16.5	36	19	36	76.5	61	24	414
GN 322-160-*14-R	160	14	18	36	20	39	76.5	71	24	613
GN 322-160-*16-R	160	16	18	36	20	39	76.5	71	24	625
GN 322-200-*18-R	200	18	20.5	42	24	45	86.5	89	25	1017
GN 322-200-*20-R	200	20	20.5	42	24	45	86.5	89	25	1010
GN 322-250-*22-R	250	22	23	48	28	51	86.5	113	25	1500
GN 322-250-*26-R	250	26	23	48	28	51	86.5	113	25	1579

* Váha pro provedení B